REQUERIMENTO Nº 314/2020
Data: 31 de agosto de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE MAL. CÂNDIDO RONDON
Discutido e votado em 31/08/2020
Obtendo o seguinte resultado:
Aprovado
Secretário

Ementa: solicita envio de Ofício ao Deputado Federal José Carlos Schiavinato, apresentando o pedido do Vereador que abaixo subscreve para que o mesmo procure apresentar emenda parlamentar, visando a liberação de aproximadamente R$ 300 mil ao Município de Marechal Cândido Rondon, sendo os recursos especificamente destinados para o reperfilamento asfáltico (CBQU) sobre o pavimento com pedras irregulares já existente na subida do morro da Linha Guarani, em direção a Linha Arara, conforme projeto e orçamento em anexo.

Senhor Presidente,

Requer seja, após deliberação regimental do Plenário, encaminhada cópia do presente ao Deputado Federal José Carlos Schiavinato, apresentando o pedido do Vereador que abaixo subscreve para que o mesmo procure apresentar emenda parlamentar, visando a liberação de aproximadamente R$ 300 mil ao Município de Marechal Cândido Rondon.

O objetivo é destinar recursos específicos para o reperfilamento asfáltico (CBQU) sobre o pavimento com pedras irregulares já existente na subida do morro da Linha Guarani, em direção a Linha Arara, conforme projeto e orçamento em anexo.

Mas para que a obra seja executada, é de fundamental importância contar com os recursos necessários, o que poderia ocorrer mediante a formalização de emenda parlamentar junto ao Orçamento da União para 2021.

Sendo assim, e considerando a justificativa acima apresentada, este Vereador fica no aguardo da aprovação deste Requerimento por parte do Plenário desta Casa de Leis, com o imediato envio de Ofício ao Deputado Federal José Carlos Schiavinato.

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.
Plenário Ariovaldo Luiz Bier, em 31 de agosto de 2020.

CLAUDIO ROBERTO KOHLER (CLAUDINHO)
Vereador

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Marechal Cândido Rondon	Recape Sobre Pavimentação Poliédrica Acesso Linha Arara

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	06-19 (N DES.)	Recape Acesso Linha Arara	Marechal Cândido Rondon/PR	21,68%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Recape Acesso Linha Arara									313.221,12	
1.			Recape Sobre Pavimentação Poliédrica Acesso Linha Arara					-	313.221,12	
1.1.			Serviços Preliminares					-	2.605,78	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	360,80	BDI 1	439,02	1.097,55	RA
1.1.2.	SINAPI	78472	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3.427,80	0,36	BDI 1	0,44	1.508,23	RA
1.2.			Drenagem					-	23.288,05	
1.2.1.	SINAPI	79480	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	132,31	2,20	BDI 1	2,68	354,59	RA
1.2.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	19,85	99,72	BDI 1	121,34	2.408,60	RA
1.2.3.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	60,09	263,94	BDI 1	321,16	19.298,50	RA
1.2.4.	SINAPI	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	172,00	5,86	BDI 1	7,13	1.226,36	RA
1.3.			Recomposição da Base					-	33.711,60	
1.3.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	500,00	9,96	BDI 1	12,12	6.060,00	RA
1.3.2.	SINAPI	74205/1	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	200,00	1,49	BDI 1	1,81	362,00	RA
1.3.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2.400,00	1,55	BDI 1	1,89	4.536,00	RA
1.3.4.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	100,00	67,14	BDI 1	81,70	8.170,00	RA
1.3.5.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	120,00	82,88	BDI 1	100,85	12.102,00	RA
1.3.6.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	2.640,00	0,77	BDI 1	0,94	2.481,60	RA
1.4.			Recape Sobre Pavimentação Poliédrica					-	246.400,81	
1.4.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	342,78	82,88	BDI 1	100,85	34.569,36	RA
1.4.2.	SINAPI	83356	TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA	M3XKM	4.113,36	0,77	BDI 1	0,94	3.866,56	RA
1.4.3.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	3.427,80	7,48	BDI 1	9,10	31.192,98	RA
1.4.4.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	3.427,80	1,79	BDI 1	2,18	7.472,60	RA
1.4.5.	SINAPI	95993	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	137,11	1.002,93	BDI 1	1.220,37	167.324,93	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Marechal Cândido Rondon	Recape Sobre Pavimentação Poliédrica Acesso Linha Arara

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	06-19 (N DES.)	Recape Acesso Linha Arara	Marechal Cândido Rondon/PR	21,68%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Recape Acesso Linha Arara									313.221,12	
1.4.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.645,32	0,99	BDI 1	1,20	1.974,38	RA
1.5.			**Sinalização**					-	**7.214,88**	
1.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	0,15	72,90	BDI 1	88,70	13,31	RA
1.5.2.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,15	379,97	BDI 1	462,35	69,35	RA
1.5.3.	DER	820000/DER	PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	10,78	354,01	BDI 1	430,76	4.643,59	RA
1.5.4.	DER	821000/DER	SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO H= 3M	UND	17,00	120,31	BDI 1	146,39	2.488,63	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Marechal Cândido Rondon/PR
Local

terça-feira, 28 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Marciliano Pereira
CREA/CAU: PR-151421/D
ART/RRT: 1720200425424

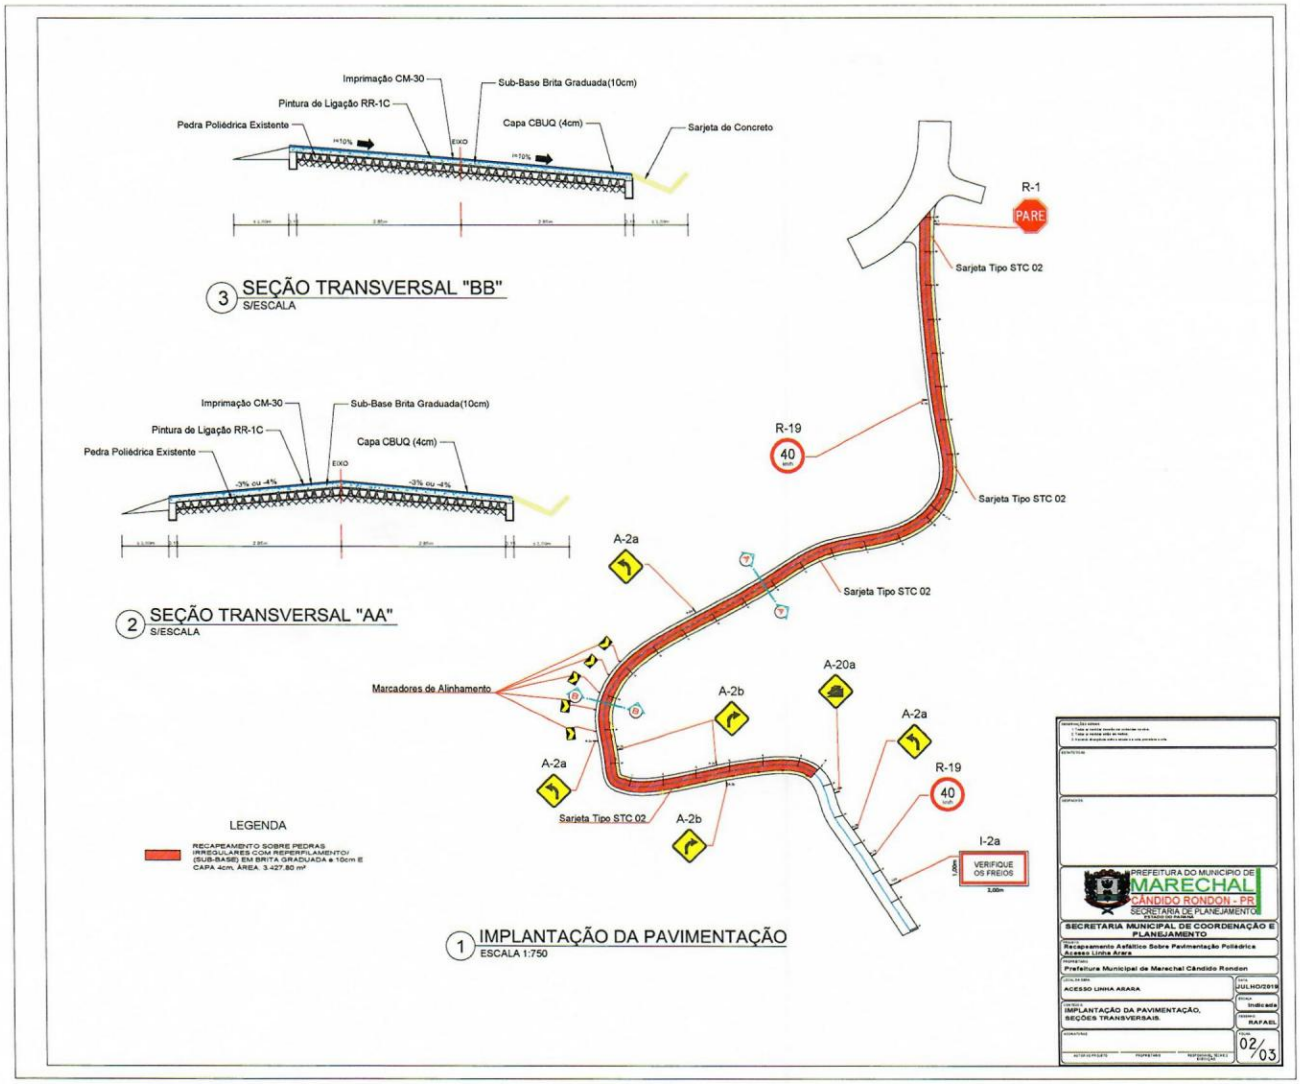
Imprimação CM-30
Sub-Base Brita Graduada(10cm)
Pintura de Ligação RR-1C
Pedra Poliédrica Existente
Capa CBUQ (4cm)
Sarjeta de Concreto
EIXO
i=10%
3 SEÇÃO TRANSVERSAL "BB"
S/ESCALA
Imprimação CM-30
Sub-Base Brita Graduada(10cm)
Pintura de Ligação RR-1C
Pedra Poliédrica Existente
Capa CBUQ (4cm)
EIXO
-3% ou -4%
2 SEÇÃO TRANSVERSAL "AA"
S/ESCALA
R-1
PARE
Sarjeta Tipo STC 02
R-19
40
A-2a
A-2b
A-20a
Marcadores de Alinhamento
I-2a
VERIFIQUE OS FREIOS
LEGENDA
RECAPEAMENTO SOBRE PEDRAS IRREGULARES COM REPERFILAMENTO/ (SUB-BASE) EM BRITA GRADUADA e 10cm E CAPA 4cm, ÁREA. 3.427,80 m²
1 IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
ESCALA 1:750
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
MARECHAL
CÂNDIDO RONDON - PR
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Recapeamento Asfáltico Sobre Pavimentação Poliédrica
Acesso Linha Arara
Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon
ACESSO LINHA ARARA
JULHO/2019
IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, SEÇÕES TRANSVERSAIS.
Indicada
RAFAEL
02/03