



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Canarana

CNPJ 15.023.922/0001-91

Projeto de Lei Municipal N° ____/2022.
De 03 de fevereiro de 2022.
(Autoria do Executivo)

Autoriza o Poder Executivo a construir uma Unidade Básica de Saúde Indígena - UBSI, e dá outras providências.

Fábio Marcos Pereira de Faria, Prefeito do Município de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais; faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a construir uma Unidade Básica de Saúde Indígena - UBSI, na Aldeia Culuene, para atender a população indígena da respectiva Aldeia, no Município de Canarana/MT.


Parágrafo Único. O valor para construir a Unidade Básica de Saúde Indígena - UBSI, será de até R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canarana - MT em 03 de fevereiro de 2022.


Fábio Marcos Pereira de Faria
Prefeito Municipal



Ministério da Saúde
Secretaria Especial de Saúde Indígena
Distrito Sanitário Especial Indígena - Xingu

OFÍCIO Nº 1303/2021/XINGU/DSEI/SESAI/MS

Canarana, 20 de outubro de 2021.

Ao Excelentíssimo,
Fábio Marcos Pereira Faria
Prefeito Municipal de Canarana-MT
Rua Miraguaí, nº 228 - Centro.
CEP.: 78640-000 / Canarana-MT

SEI/MS - 0023360893 - Ofício

Assunto: Análise dos Projetos da UBSI Culuene

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste enviar os projetos da UBSI Culuene, Memorial descritivo, Planilha Orçamentária da Obra e o Cronograma Físico- financeiro para análise de viabilidade do pleito, conforme reuniões realizadas entre a Prefeitura Municipal de Canarana-MT, Gestão do DSEI/Xingu, representantes dos setores DIASI e SESANI.

Em tempo, informo que a equipe técnica mantém-se à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

QUINTANILHA DA SILVA
Coordenador Distrital/DSEI Xingu/SESAI/MS
Portaria nº 564, de 8 de abril de 2021

*Em caminho com urgência
p/ aprovação na Câmara
na construção de uma UBSI
na Aldeia Culuene.*



Documento assinado eletronicamente por **Quintanilha da Silva**, Coordenador(a) Distrital de Saúde Indígena, em 20/10/2021, às 10:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.







A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0023360893 e o código CRC **ACE92E13**.

Referência: Processo nº 25051.000771/2020-84

SEI nº 0023360893

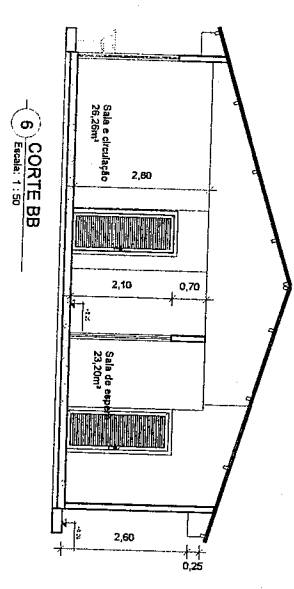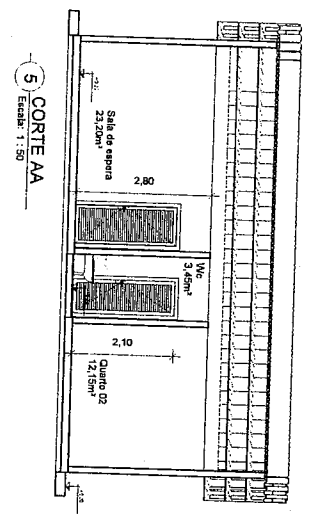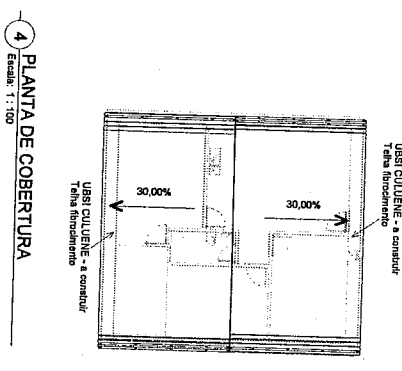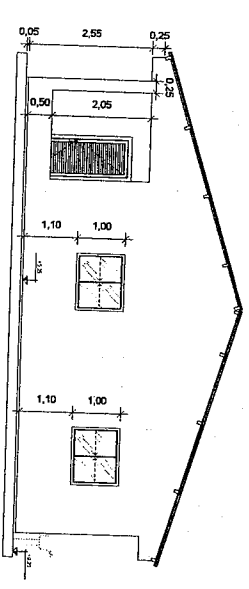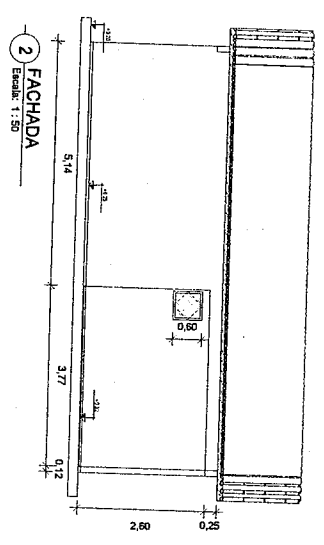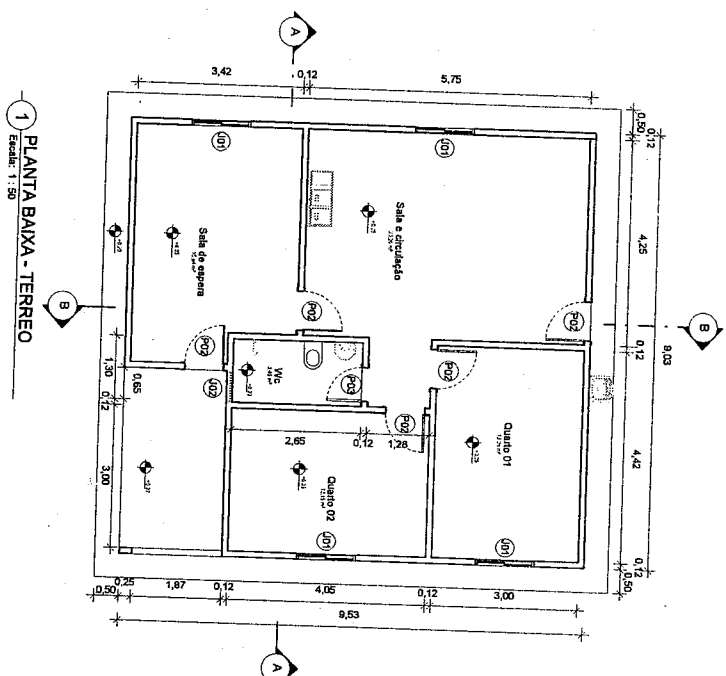

QUADRO DE AMBIENTES			
NOME	ÁREA	PERÍMETRO	PÉ DIREITO
SALA E CIRCULAÇÃO	23,20	30,00	12,15
QUARTO 01	12,15	12,15	12,15
QUARTO 02	12,15	12,15	12,15
SALA DE ESPERA	23,20	30,00	12,15
W.C.	3,45	3,45	12,15

QUADRO DE JANELAS			
COD	QNTD	LARGURA	ALTURA
1	1	1,10	1,00
2	1	1,10	1,00

QUADRO DE PORTAS			
COD	QNTD	LARGURA	ALTURA
1	1	1,10	1,00
2	1	1,10	1,00

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA - MINISTÉRIO DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE SAÚDE INDÍGENA - XANU

PROJETO ARQUITETÔNICO

UBS CLUIRE

ALDEIA CLUIRE, MUNICÍPIO DE CAVANHA - MT


PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA E CORTES

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

P. 01/01



MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA - SESAI
DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - DSEI/XINGU
SERVIÇO DE EDIFICAÇÕES E SANEAMENTO AMBIENTAL INDÍGENA - SESANI

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Mato
Grosso

B.D.I.

28,82% Encargos

OBRA: CONSTRUÇÃO DE
POSTO DE SAÚDE NA ALDEIA
CULUENE, CANARANA - MT

Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos insumos
de mão de
obra, de acordo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
1.1		C1 COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO 9T, SAINDO DE CUIABÁ - MT ATÉ CANARANA - MT VIA PAVIMENTADA E CANARANA - MT ATÉ ALDEIA CULUENE LETO NATURAL	TXKM	1	R\$ 13.200,14	R\$ 17.004,42	R\$ 17.004,42
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6	R\$ 312,81	R\$ 402,96	R\$ 13.532,76
2.2	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	100	R\$ 1,12	R\$ 1,44	R\$ 144,00
2.3	74220/001	SINAPI	TAPUJE DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	150	R\$ 56,78	R\$ 73,14	R\$ 10.971,00
3			ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA AF 06/2017	m³	5,36	R\$ 99,85	R\$ 128,62	R\$ 689,40
3.1	96522	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	m²	24,88	R\$ 199,37	R\$ 256,82	R\$ 6.359,88
3.2	96538	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF 08/2017	m²	18	R\$ 23,34	R\$ 30,06	R\$ 541,08
3.4	96619	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	m³	2,29	R\$ 409,73	R\$ 527,81	R\$ 1.208,68
3.6	102476	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	m³	2,29	R\$ 144,22	R\$ 185,78	R\$ 425,43
3.7	96544	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	19,45	R\$ 20,03	R\$ 25,80	R\$ 501,81
3.8	96545	SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	217,3	R\$ 19,46	R\$ 25,06	R\$ 5.445,63
4			VIGA BALDRAME					
4.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	m²	50,33	R\$ 49,28	R\$ 63,48	R\$ 3.194,94
4.2	102476	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021	m³	2,98	R\$ 409,73	R\$ 527,81	R\$ 1.572,87

4.3	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m²	2,98	R\$	144,22	R\$	185,78	R\$	583,62
4.4	96644 SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	86,02	R\$	20,03	R\$	25,80	R\$	2.219,31
4.5	96645 SINAPI	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM. - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	158,93	R\$	19,46	R\$	25,06	R\$	3.982,78
4.6	98562 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	m²	86,06	R\$	31,03	R\$	39,97	R\$	3.439,81
5		PILARES								
5.1	92419 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	29,63	R\$	61,83	R\$	79,64	R\$	5.700,40
5.2	102476 SINAPI	CONCRETO FOK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO). - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m³	1,2	R\$	409,73	R\$	527,81	R\$	633,37
5.3	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,2	R\$	144,22	R\$	185,78	R\$	222,93
5.4	92777 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,06	R\$	19,45	R\$	25,05	R\$	1.604,70
5.5	92776 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	34,03	R\$	20,07	R\$	25,86	R\$	879,67
6		VIGA								
6.1	92448 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	50,33	R\$	105,26	R\$	135,59	R\$	6.824,24
6.2	102476 SINAPI	CONCRETO FOK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO). - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	m³	2,98	R\$	409,73	R\$	527,81	R\$	1.572,87
6.3	92873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2,98	R\$	144,22	R\$	185,78	R\$	653,62
6.4	92776 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,02	R\$	20,07	R\$	25,85	R\$	2.223,61
6.5	92777 SINAPI	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	153,93	R\$	19,45	R\$	25,05	R\$	3.855,94
7		ALVENARIA								
7.1	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	86,06	R\$	37,78	R\$	48,66	R\$	4.187,67

[illegible]

11.1	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MEDIA), 80X10CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	5	R\$	290,73	R\$	374,51	R\$	1.872,55
11.2	90821 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MEDIA), 70X10CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1	R\$	271,06	R\$	349,17	R\$	349,17
11.3	100701 SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019	m²	9,87	R\$	557,78	R\$	718,53	R\$	7.091,89
11.4	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERIAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MEDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO	UN	5	R\$	109,41	R\$	140,94	R\$	704,70
11.5	91305 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	UN	1	R\$	75,75	R\$	97,58	R\$	97,58
12		ESQUADRIAS/JANELAS								
12.1	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	m²	5,16	R\$	519,15	R\$	668,76	R\$	3.450,80
		Q2 COMPOSIÇÃO								
		TELA EM ARAME GALVANIZADO, MALHA 14 FIO BWG 30 COM ABERTURA DE 1,58MM	m²	5,16	R\$	370,06	R\$	476,71	R\$	2.459,83
13		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
13.1	86911 SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2	R\$	45,90	R\$	59,12	R\$	118,24
13.2	86916 SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2	R\$	33,14	R\$	42,69	R\$	85,38
13.3	86931 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	1	R\$	494,27	R\$	636,71	R\$	636,71
13.4	89351 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	3	R\$	20,30	R\$	26,15	R\$	78,45
13.5	94497 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1	R\$	71,69	R\$	92,35	R\$	92,35
13.6	86884 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	2	R\$	7,44	R\$	9,56	R\$	19,16
13.7	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4	R\$	11,94	R\$	15,38	R\$	61,52
13.8	89980 SINAPI	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	5	R\$	9,06	R\$	11,67	R\$	58,35

13.9	89596 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC SOLDÁVEL. DN 50MM X 1/2". INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$	9.70	R\$	12.49	R\$	24.98
13.10	89596 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC SOLDÁVEL. DN 50MM X 1/2". INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	R\$	9.70	R\$	12.49	R\$	12.49
13.11	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	R\$	6.62	R\$	8.52	R\$	25.56
13.12	89501 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9	R\$	11.99	R\$	15.44	R\$	138.96
13.13	89402 SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24	R\$	7.48	R\$	9.63	R\$	231.12
13.14	89449 SINAPI	TUBO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	42	R\$	15.49	R\$	19.95	R\$	837.90
13.15	89395 SINAPI	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	R\$	9.36	R\$	12.05	R\$	24.10
13.16	89625 SINAPI	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	R\$	19.03	R\$	24.51	R\$	73.53
13.17	89579 SINAPI	PRUMADA DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	R\$	10.14	R\$	13.06	R\$	66.30
13.18	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. X 3/4". INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	R\$	13.06	R\$	16.62	R\$	84.10
13.19	89397 SINAPI	RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4	R\$	11.35	R\$	14.62	R\$	58.48
13.20	88503 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO. 1000 LITROS. COM ACESSÓRIOS	UN	1	R\$	773.76	R\$	996.75	R\$	996.75
13.21	100860 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COM UM CORPO PLÁSTICO. TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	R\$	79.92	R\$	102.95	R\$	102.95
14		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
14.1	98103 SINAPI	CAIXA DE GORDURA DUPLA. CIRCULAR. EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO. DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018	UN	1	R\$	163.95	R\$	211.20	R\$	211.20
14.2	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$	209.89	R\$	270.38	R\$	270.38
14.3	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2	R\$	29.43	R\$	37.91	R\$	75.82
14.4	89709 SINAPI	CAIXA SIFONADA. PVC. DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1	R\$	10.87	R\$	14.00	R\$	14.00

14.5	86928 SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122013	UN	1	R\$	641,38	R\$	697,40	R\$	697,40
14.6	93441 SINAPI	EMBUITIR DE AÇO INOXIDAVEL MÉDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR, FORNEC. E INSTAL. AF_122013	UN	1	R\$	858,60	R\$	1.106,04	R\$	1.106,04
14.7	86942 SINAPI	LAVATORIO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_122013	UN	1	R\$	223,73	R\$	288,20	R\$	288,20
14.8	89746 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	1	R\$	22,13	R\$	28,50	R\$	28,50
14.9	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	1	R\$	10,57	R\$	13,61	R\$	13,61
14.10	89744 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	1	R\$	22,18	R\$	28,57	R\$	28,57
14.11	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	2	R\$	8,35	R\$	10,75	R\$	21,50
14.12	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	UN	2	R\$	10,01	R\$	12,89	R\$	25,78
14.13	00003659 SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2	R\$	14,81	R\$	19,07	R\$	38,14
14.14	89714 SINAPI	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	M	16	R\$	44,78	R\$	57,68	R\$	922,88
14.15	89711 SINAPI	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	M	12	R\$	14,58	R\$	18,78	R\$	225,36
14.16	89712 SINAPI	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_122014	M	18	R\$	22,72	R\$	29,26	R\$	526,68
14.17	00000377 SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1	R\$	36,45	R\$	45,66	R\$	45,66

C3 COMPOSIÇÃO			UM	1	R\$	4.283,45	R\$	5.518,46	R\$	5.518,46
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 (DEITADO), DIMENSÕES INTERNAS DE 1,50X3,00X1,50 M, VOLUME DE 6.750 LITROS, REVESTIDO INTERAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM			UM	1	R\$	1.469,17	R\$	1.892,58	R\$	1.892,58
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 08 Furos, de 9x19x19 cm), DIÂMETRO 2,00M E ALTURA 2,40M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 2,20M E ESPESURA 10CM			UM	1	R\$	1.469,17	R\$	1.892,58	R\$	1.892,58
C4 COMPOSIÇÃO										
INSTALAÇÃO ELÉTRICA										
15.1	91939 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	R\$	18,81	R\$	24,23	R\$	169,61
15.2	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7	R\$	7,49	R\$	9,64	R\$	67,48
15.3	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	258,8	R\$	5,25	R\$	6,76	R\$	1.749,46
15.4	72335 SINAPI	ESPELHO PLÁSTICO 4X2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	R\$	3,01	R\$	3,87	R\$	3,87
15.5	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	R\$	29,67	R\$	38,22	R\$	229,32
15.6	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	R\$	10,62	R\$	13,68	R\$	27,36
15.7	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$	11,02	R\$	14,19	R\$	14,19
15.8	00038114 SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MÓDULO)	UN	1	R\$	14,53	R\$	18,71	R\$	18,71
15.9	83439 SINAPI	CAIXA METÁLICA SEXTÁVADA (HEXAGONAL) 3X3"	UN	10	R\$	6,47	R\$	8,33	R\$	83,30
15.10	00021137 SINAPI	ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8"), TIPO COPEX	M	109,7	R\$	10,20	R\$	13,13	R\$	1.440,36
15.11	100922 SINAPI	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	7	R\$	37,09	R\$	47,77	R\$	334,39
15.12	00012294 SINAPI	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27 PARA USO AO TEMPO PARA LÂMPADAS	UN	7	R\$	8,35	R\$	10,75	R\$	75,25
15.13	00012286 SINAPI	LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO COM ALETA PLÁSTICA PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, POTÊNCIA MÁXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	7	R\$	96,09	R\$	123,78	R\$	866,46
15.14	00039381 SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	7	R\$	8,58	R\$	11,05	R\$	77,35
15.15	101875 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$	404,27	R\$	520,78	R\$	520,78
15.16	00038114 SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MÓDULO)	UN	6	R\$	14,53	R\$	18,71	R\$	112,26

