ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

"Montenegro Cidade das Artes
Capital do Tanino e da Citricultura"

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 145 /2017

Sala da Presidência, 18 de dezembro de 2017:

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal ao seguinte PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS:

Solicito maiores informações sobre o processo de cercamento da EMEF Dr. Walter Belian? Pedido feito pela Câmara Mirim (Vereadora Mirim – Raissa de Souza Pereira, EMEF Dr. Walter Belian).

Vereador Neri de Mello Pena
PTB

Vereador Erico Velten
PDT

Vereador Cristiano Von R. Braatz
PMDB

Vereador Joel Kerber
PP

Proposição elaborada e redigida pela Mesa Diretora.

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO

"Montenegro Cidade das Artes
Capital do Tanino e da Citricultura"

À Mesa Diretora,
para ver da possibilidade de atender

Presidente da Câmara Mirim

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 04/2017

Senhor Presidente Mirim:

Encaminho à Mesa Diretora o seguinte PEDIDO DE INFORMAÇÃO:

Solicito maiores informações sobre o processo de cercamento da EMEF Dr. Walter Belian? Conforme material em anexo.

Sala de Sessões, 10 de julho de 2017.

Vereadora Mirim – Raissa de Souza Pereira
EMEF Dr. Walter Belian

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Discutido e votado em: 18/05/17
Resultado da votação: Votos a favor 06
Abstenções —

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DR. WALTER BELIAN
DECRETO DE CRIAÇÃO: 1026 – 18/08/1980.

E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL
DR. WALTER BELIAN
DECRETO CRIAÇÃO: 1026 DE 18/08/80
MONTENEGRO-RS

C.I. nº032/2017
DATA: 09 de maio de 2017.
DE: E.M.E.F. DR. WALTER BELIAN
PARA: SMEC
ASSUNTO: Cercamento e muro de contenção

Prezada Senhora,

Encaminhamos nova solicitação de providências em relação ao cercamento da Escola e muro de contenção na base do ginásio, considerando a gravidade da situação colocando em risco alunos, professores e funcionários.

Segue em anexo, fotos da situação atual e o número do processo arquivado 1312/2016.

Atenciosamente,

Ledi Krindges Pohren
Diretora


Ledi Krindges Pohren
Diretora
SMAD 25.188/2015


Ilma. Sra.
Silvana Schallenberger
Secretária Municipal de Educação e Cultura


Ciente. Recebido
09/05/17

FOTOS DA PRACINHA DA EMEF DR. WALTER BELIAN




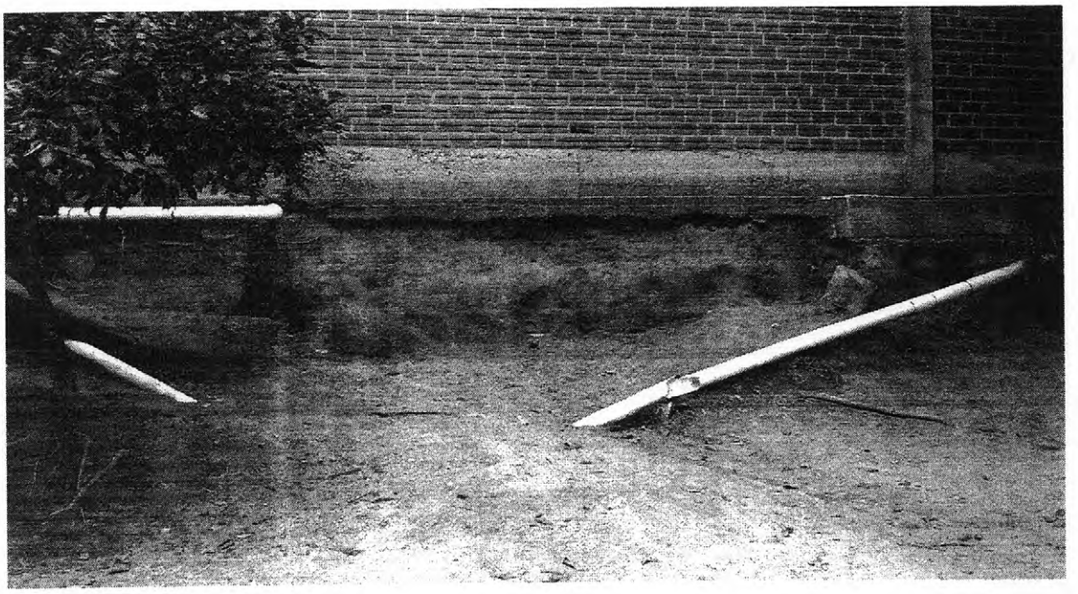


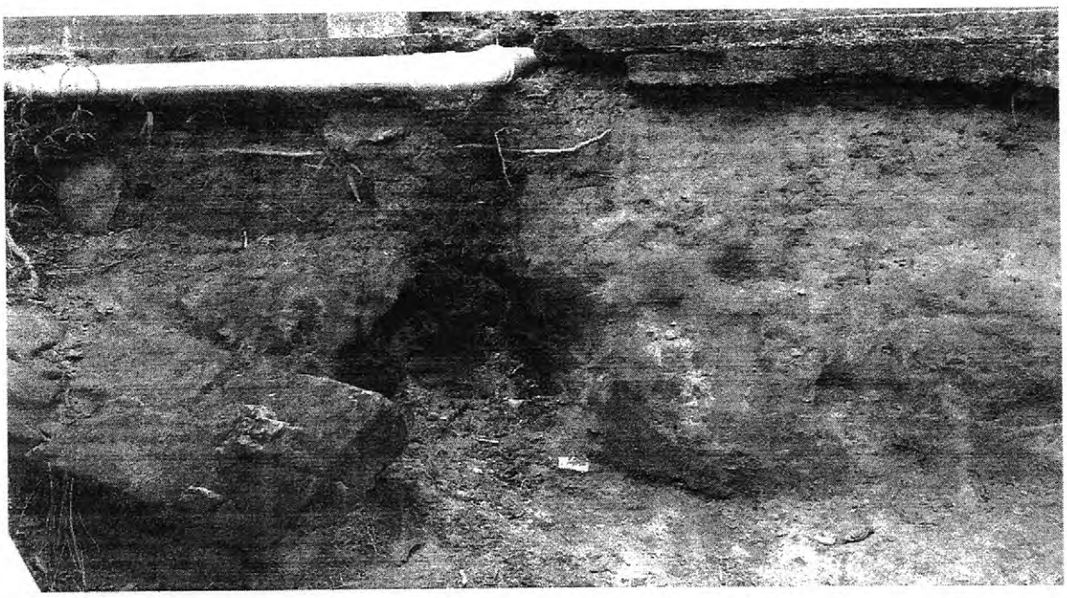


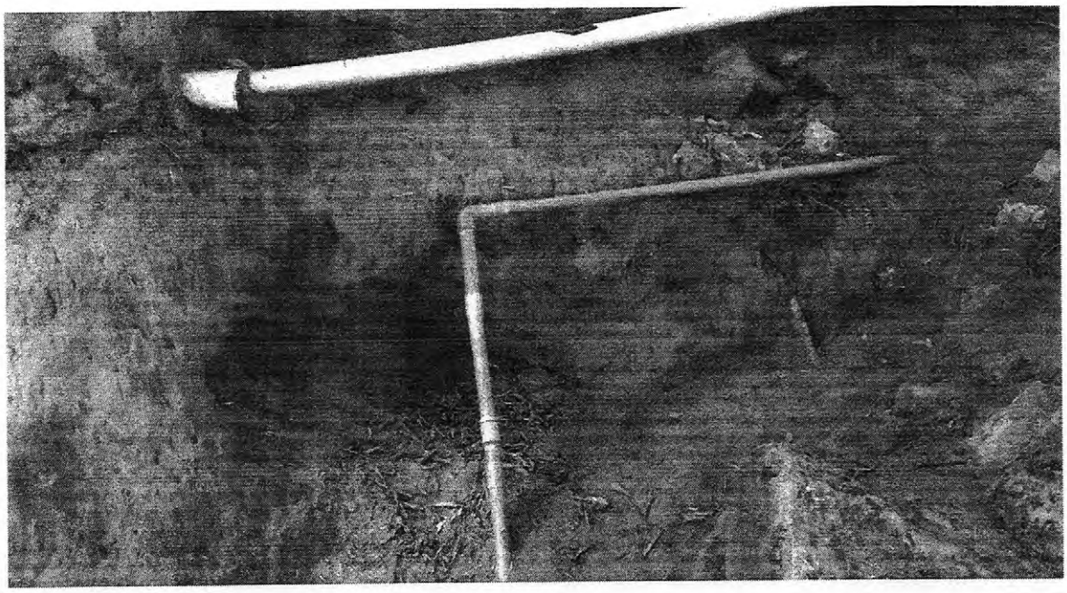




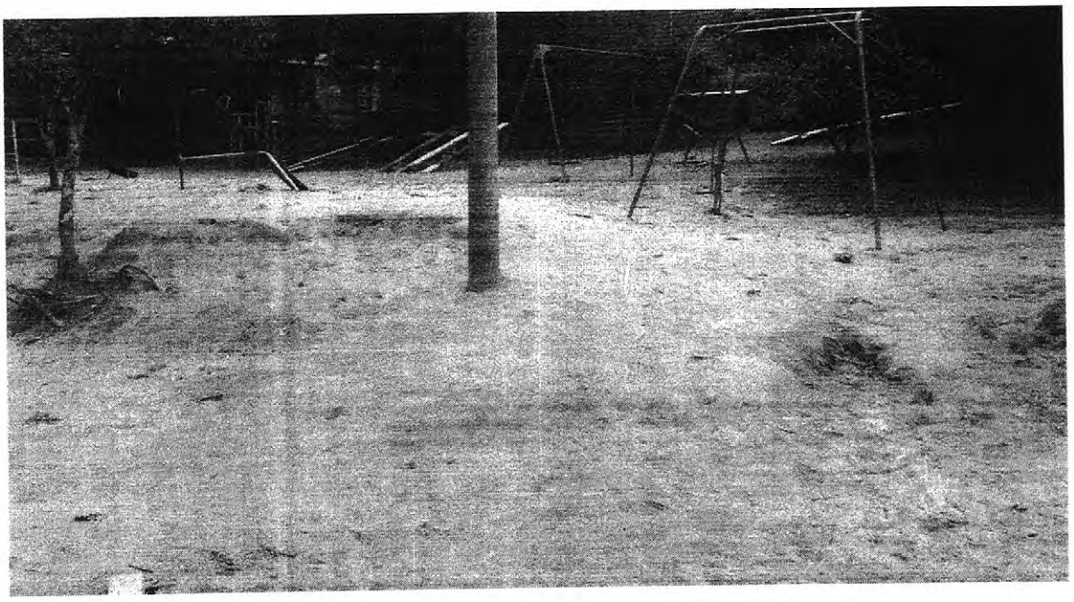


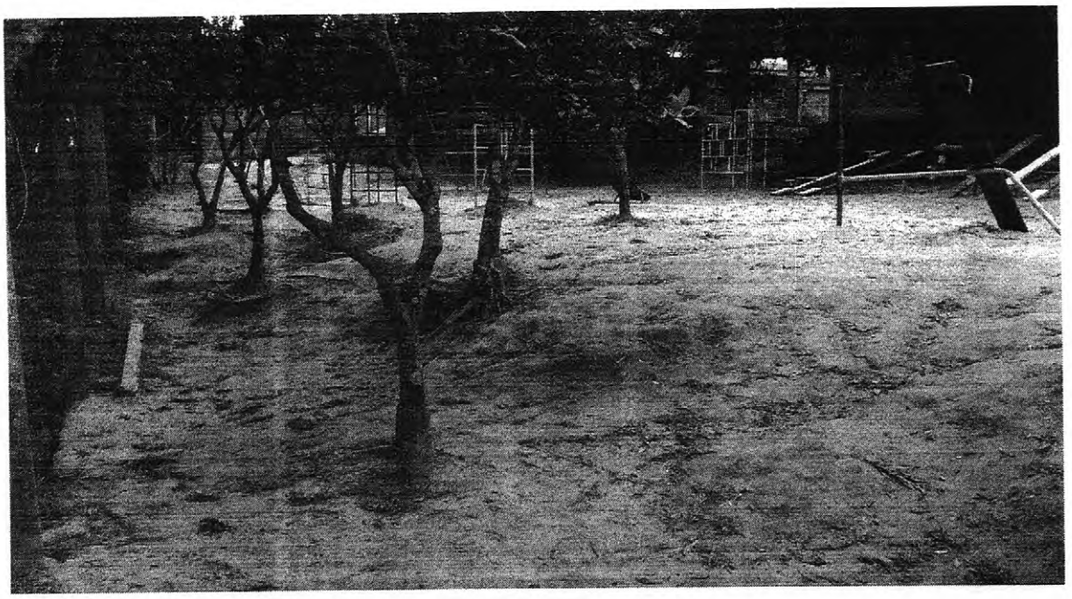


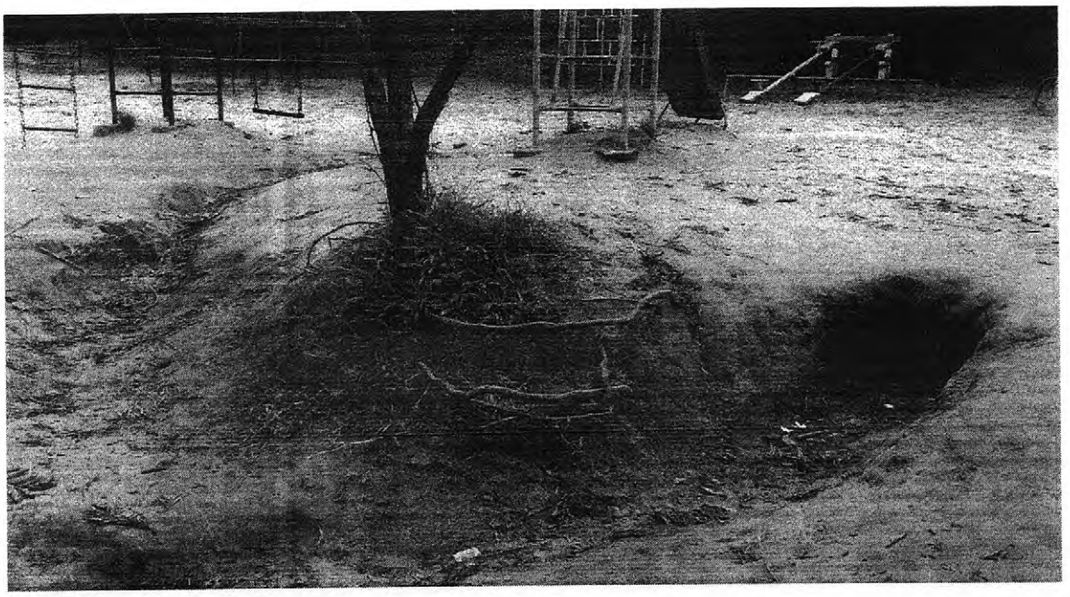



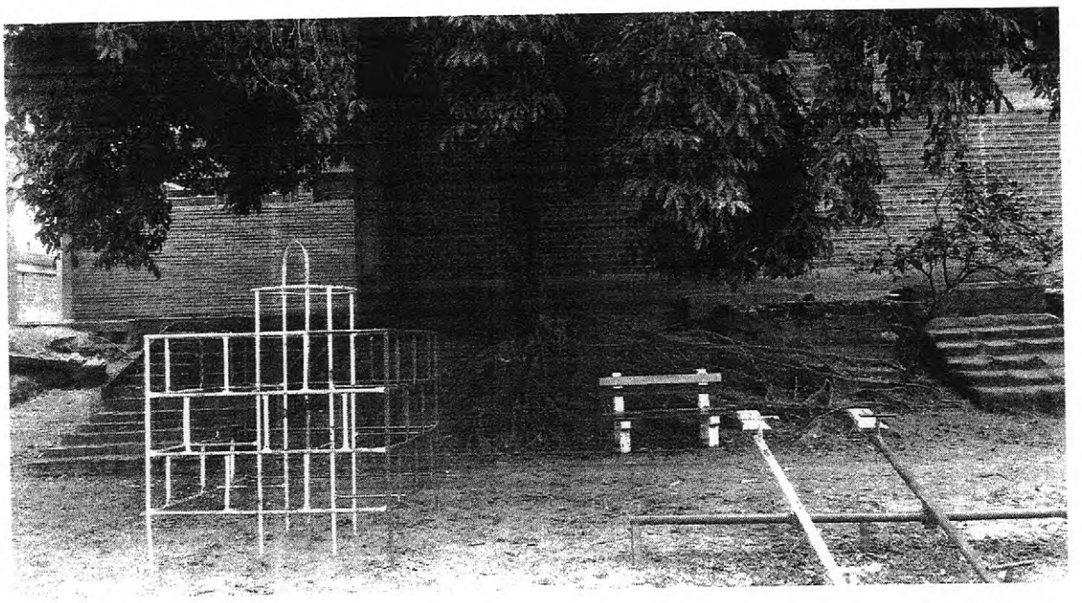

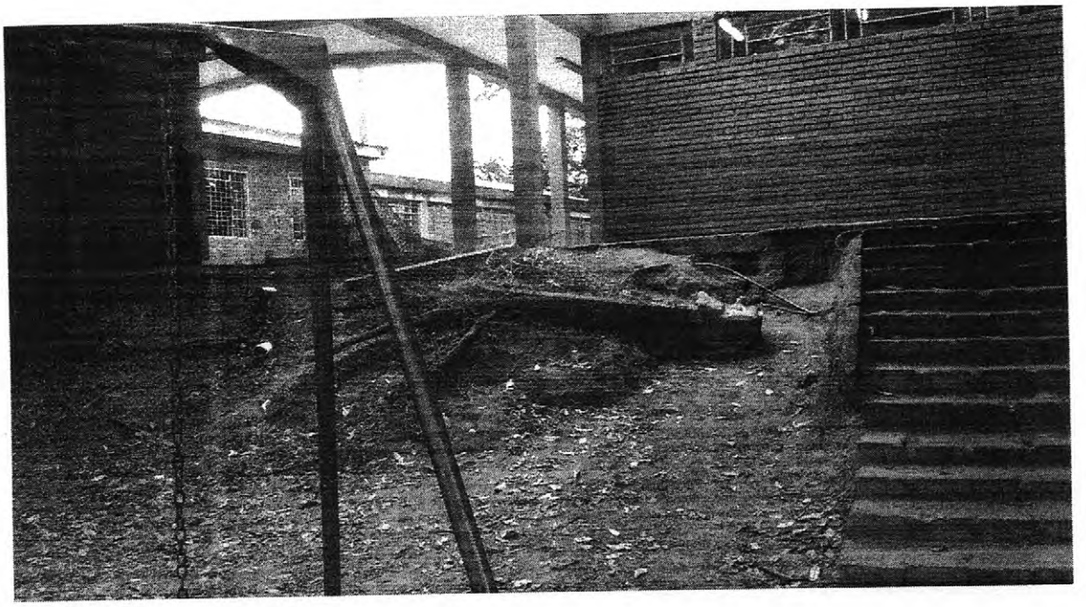

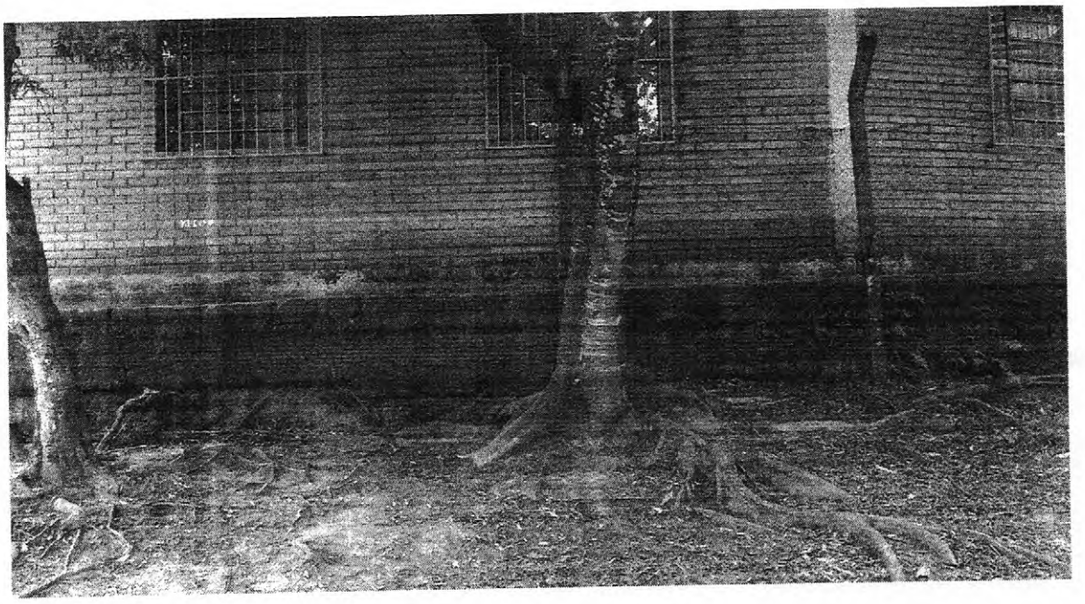

Processo do cercamento 1312/2016

Prefeitura Municipal de Montenegro

Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMORIAL DESCRITIVO

FECHAMENTO PÁTIO/CONTENÇÃO BASE GINÁSIO EMEF DR.WALTER BELIAN

GENERALIDADES:

Este memorial tem o objetivo de estabelecer as normas para o desenvolvimento das obras e serviços de FECHAMENTO PÁTIO/ CONTENÇÃO BASE EMEF DR. WALTER BELIAN, na Rua Treze de Maio , n° 444- Bairro Rui Barbosa - no município de Montenegro. Este memorial fixa o padrão de acabamento da referida obra, e fará parte do contrato a ser firmado com a EMPREITEIRA que vier a executá-la.

Para os serviços e obras ajustadas, a EMPREITEIRA fornecerá todos os materiais, mão-de-obra, ferramentas, andaimes e acessórios necessários.

A EMPREITEIRA será responsável pela qualidade e eficiência no andamento dos trabalhos, devendo prestar, no local da obra, assistência aos mesmos e prover pessoal em número compatível com o organograma contratual. Da mesma forma, será exigido que a EMPREITEIRA forneça ao pessoal da obra, e que exija que seja utilizado, todo o equipamento de segurança previsto nas legislações trabalhistas.

A EMPREITEIRA deverá manter um diário de obra atualizado e a disposição da FISCALIZAÇÃO da obra, onde deverão estar registrados todos os momentos da construção. Sempre antes das concretagens será procedida comunicação a FISCALIZAÇÃO.

Para verificação do estado dos trabalhos, por parte da FISCALIZAÇÃO, a EMPREITEIRA fica obrigada a dar aviso prévio, com a necessária antecedência para que não haja prejuízo ao andamento da obra.

A FISCALIZAÇÃO poderá embargar os trabalhos se observar alguma irregularidade grave, ou quando suas ordens não forem devidamente acatadas.

A obra será entregue totalmente terminada, o prédio com todas as instalações em pleno funcionamento, o terreno livre de entulhos.

A EMPREITEIRA deverá visitar o local previamente a apresentação da proposta. Não serão aceitas justificativas relativas ao desconhecimento das condições do local da obra a título de obtenção de aditivos ou prorrogação de prazos.

OBJETIVOS DO PROJETO:
Este projeto tem por objetivo o FECHAMENTO PÁTIO/CONTENÇÃO BASE GINÁSIO EMEF DR. WALTER BELIAN.

PARTES INTEGRANTES DO PROJETO:

O projeto de FECHAMENTO PÁTIO/CONTENÇÃO BASE GINÁSIO EMEF DR. WALTER BELIAN é composto por:

3.1 Projeto Arquitetônico.
3.2 Memorial Descritivo
3.4 Planilha Orçamentária
3.5 Cronograma Físico/Financeiro

PADRÃO DE EXECUÇÃO:
O padrão de execução da obra seguirá o que estabelece este memorial, tanto no que se refere a técnica, como no que se refere aos materiais.

PRAZO DE EXECUÇÃO :
120 dias.

OBRA FECHAMENTO PÁTIO/CONTENÇÃO BASE GINÁSIO-EMEF DR. WALTER BELIAN
As obras civis e materiais aplicados na obra FECHAMENTO PÁTIO/CONTENÇÃO BASE-EMEF DR. WALTER BELIAN, atenderão aos dispositivos das normas técnicas da ABNT, bem como aos projetos e especificações aqui apresentadas.

1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

Deverá ser prevista placa de obra, conforme padrão do município, fixada em local indicado pela fiscalização da obra.

2.TRABALHOS LADO RUA TREZE MAIO/RUA MEZARI (ESTACIONAMENTO)

2.1 TRABALHOS EM TERRA

A escavação manual de solo deverá ser feita com objetivo de nivelar o solo onde será executado a obra com reaproveitamento do aterro que estiver livre de material orgânico para posterior compactação.

2.2 INFRA ESTRUTURA -FUNDAÇÕES

2.2.1 ESTACAS CRAVADAS (ROTATIVA)

Serão executadas estacas escavadas (rotativa) em concreto armado conforme dimensionado no projeto.

2.2.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO

Construção de blocos de coroamento sobre as estacas .

2.2.3 VIGAS INFERIORES

Execução vigamento inferior sobre o coroamento das estacas ao longo do muro atendendo as dimensões de projeto.

2.3. SUPRA ESTRUTURA

2.3.1 GRADIL DE CONCRETO VAZADO

Concretagem de muro gradil de concreto vazado –pré moldado de 3,00 x 2,40 m sobre os blocos de coroamento conforme o especificado e dimensionado no projeto.

3.TRABALHOS LADO RUA MEZARI

3.1 TRABALHOS EM TERRA

A escavação manual de solo deverá ser feita com objetivo de nivelar o solo onde será executado a obra com reaproveitamento do aterro que estiver livre de material orgânico para posterior compactação.

3.2 INFRA ESTRUTURA -FUNDAÇÕES

3.2.1 ESTACAS CRAVADAS (ROTATIVA)

Serão executadas estacas escavadas (rotativa) em concreto armado conforme projeto.

3.2.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO

Construção de blocos de coroamento sobre as estacas .

3.2.3 VIGAS INFERIORES

Execução vigamento inferior sobre o coroamento das estacas ao longo do muro atendendo as dimensões de projeto.

3.3 SUPRA ESTRUTURA

3.3.1 GRADIL DE CONCRETO VAZADO

Concretagem de muro gradil de concreto vazado –pré moldado de 3,00 x 2,40 m sobre os blocos de coroamento conforme o especificado e dimensionado no projeto.

3.3.2 PORTÕES METÁLICOS

Construção de portões metálicos de correr em metalon.

4. TRABALHOS LADO RUA JOÃO FELDES

4.1 PILARES ESTRUTURAIS

Colocação de concreto com ferragem no interior dos blocos de concreto, em distancias definidas no projeto, para atuarem como pilares estruturais de amarração sobre muro de pedra grês existente.

4.2 ALVENARIA BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO

Assentamento de blocos de concreto estrutural de 39x19x14m sobre muro de pedra grês existente.

5. TRABALHOS NOS FUNDOS DA EMEF WALTER BELIAN

5.1 BASE MURO DE ALVENARIA

Construção de viga baldrame de pedra grês para suporte de muro de alvenaria em lajota.

5.2 PILARES DE CONCRETO

Construção de pilares de concreto armado em espaços e altura definidos em projeto.

5.3 MURO DE ALVENARIA EM LAJOTA

Assentamento de alvenaria com lajota de 6 furos.

5.4 PROLONGAMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO

Colocação de prolongamento metálico de 1,50 m sobre postes de concreto existentes , para aumento da altura da rede de proteção.

5.5 REDE DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO

Retirada da rede de proteção existente para recolocação de rede nova de 15 x 15 cm.

6. MURO CONTENÇÃO SOB GINÁSIO DE ESPORTES

6.1 ESTACAS ROTATIVAS

Serão executadas estacas escavadas (rotativa) em concreto armado conforme dimensionado no projeto.

6.2 VIGAS INFERIORES

Execução vigamento inferior sobre o coroamento das estacas ao longo do muro atendendo as dimensões de projeto.

6.3 PILARES DE CONCRETO

Construção de pilares de concreto armado conforme projeto.

6.4 PEDRA GRÊS

Assentamento de pedra grês ancorada entre os pilares ao longo do muro.

6.5 VIGAS SUPERIORES

Execução vigamento superior sobre pilares e pedra grês ao longo do muro atendendo as dimensões de projeto.

6.3 ATERRAMENTO/COMPACTAÇÃO

Aterramento e compactação com material de qualidade nivelando a contenção.

7. LIMPEZA FINAL

A EMPREITEIRA ficará responsável pela limpeza da obra, faxina geral do prédio e remoção dos entulhos.

Montenegro, 19 de outubro de 2015.

Eng. Artur Pereira Filho
CREA- MG 35.038
SMOP