MUNICÍPIO DE BARIRI

OBJETO DELIBERAÇÃO

Às Comissões de Justiça Redação
Finanças Orçamento

SALA SESSÕES 30 / 09 / 2022

PRESIDENTE

Bariri, 29 de setembro de 2022.

MENSAGEM
Nº 75/2022

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência e demais Senhores Vereadores o incluso Projeto de Lei nº. 62/2022, para a devida apreciação e aprovação, se este for o entendimento.

Dispõe o referido Projeto de Lei sobre a autorização para celebração de Termo de Fomento entre o Município de Bariri e a Creche Madre Leônia, inscrita no CNPJ sob nº. 51.496.446/0001-90, situada à Rua Santa Catarina nº. 70 – Vila São José, visando o repasse de recursos financeiros, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para execução de obras de reforma nas instalações da entidade.

A referida instituição atua há anos no Município de Bariri, promovendo atividades pedagógicas que proporcionam o desenvolvimento infantil e oferecendo às crianças matriculadas espaço seguro, acessível e acolhedor.

Ante o exposto, objetivando a continuidade e expansão dos bons serviços ofertados à população, faz-se necessário o investimento na melhoria da infraestrutura do local.

Contando com a aprovação da matéria, invoco o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica Municipal.

Aproveitando do ensejo, reitero a Vossa Excelência e aos Nobres e Ilustres Vereadores meus protestos de mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO
Prefeito Municipal

Excelentísimo Senhor
BENEDITO ANTONIO FRANCHINI
Presidente da Câmara Municipal de Bariri
BARIRI - SP

Câmara Municipal de Bariri/SP
30 SET 2022
PROTOCOLO
Nº 762

MUNICÍPIO DE BARIRI

= PROJETO DE LEI Nº 62/2022 =
de 29 de setembro de 2022.

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Creche Madre Leônia, com recursos próprios provenientes do Fundo Municipal de Educação – FME.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar Termo de Fomento e seus respectivos aditivos com a Creche Madre Leônia, inscrita no CNPJ sob nº. 51.496.446/0001-90, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para realização de obras de reforma na sede da entidade, localizada à Rua Santa Catarina, nº. 70 – Vila São José, CEP 17.257-036, neste município.

Art. 2º A entidade deverá prestar contas no mês subsequente ao de utilização dos recursos mencionados no art. 1° desta Lei, para fins de análise e fiscalização do cumprimento do objeto e do correto emprego do montante.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias constantes no orçamento vigente, ficando o Poder Executivo autorizado a suplementá-las, se necessário.

Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a repassar o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) à Creche Madre Leônia.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Bariri, 29 de setembro de 2022.

ABELARDO MAURICIO MARTINS SIMÕES FILHO
Prefeito Municipal

DISCUSSÃO/VOTAÇÃO
APROVADO ☐ REJEITADO ☐
UNANIMIDADE ☐ MAIORIA ☐
FAVORÁVEIS ☐ CONTRA ☐
SALA SESSÕES ___/___/___
PRESIDENTE

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO - MÃO DE OBRA

TIFICAÇÃO

REFORMA CRECHE MADRE LEONIA

'AÇÃO: Rua Santa Catarina, 70 - São José - Bariri/SP

ETALHAMENTO

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	EXEC. %	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS											
				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
COZINHA															
emover janelas, portas e batentes	R$500,00	0,23		80,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
emover pisos e azulejos	R$9.600,00	4,36		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
esmanchar instalação hidráulica	R$500,00	0,23		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
emanchar instalação Elétrica	R$600,00	0,27		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
emolir escada e galpão	R$10.700,00	4,86		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
emover infiltração, fissuras e trincas	R$17.500,00	7,95		70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
stalação de novos pisos e azulejos	R$24.000,00	10,91				50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
stalação de janelas, portas e batentes	R$15.800,00	7,18						40,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00
stalação do novo sistema hidráulico	R$17.900,00	8,14		20,00	20,00	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
stalação do novo sistema elétrico	R$10.000,00	4,55				60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
stalação de banheiro	R$2.000,00	0,91				70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00
stalação do exaustor de inox	R$6.500,00	2,95												100,00	100,00
intura	R$15.000,00	6,82						30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00
stalação de toldos	R$2.000,00	0,91												100,00	100,00
GARAGEM															
emolir estrutura e contrapiso	R$1.700,00	0,77						100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
terrar e nivelar	R$1.600,00	0,73						100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
onstrução de nova estrutura	R$12.000,00	5,45						50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
azer novo contrapiso	R$5.300,00	2,41								100,00	100,00		100,00		100,00
REFEITÓRIO															
esmanchar piso granilite	R$5.400,00	2,45								50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
emover infiltração, fissuras e trincas	R$17.500,00	7,95								20,00	20,00	80,00	100,00		100,00
esmanchar instalação elétrica	R$300,00	0,14										100,00	100,00		100,00
onstrução de rampa de acesso	R$10.600,00	4,82										100,00	100,00		100,00
stalação de novos pisos e azulejos	R$15.000,00	6,82										20,00	20,00	80,00	100,00
stalação de novos sistema elétrico	R$6.500,00	2,95										70,00	70,00	30,00	100,00
intura	R$11.500,00	5,23												100,00	100,00
	R$220.000,00	100,00		17,10	17,10	17,76	34,86	16,69	51,55	17,04	68,59	15,98	84,57	15,43	100,00
TOTAL EXECUTADO				R$ 37.630,00	R$ 37.630,00	R$ 39.070,00	R$ 76.700,00	R$ 36.720,00	R$ 113.420,00	R$ 37.480,00	R$ 150.900,00	R$ 35.150,00	R$ 186.050,00	R$ 33.950,00	R$ 220.000,00

Bariri, 28 de Julho de 2022.

CUSTO DE SERVIÇOS - SINAPI

Data Preços: 05/2022
Instituição: CAIXA REFERENCIAL
Programa: REFORMA CRECHE MADRE LEONIA

L. Sociais: 114,15%
Localidade: SAO PAULO
Obra: Rua Santa Catarina, 70 - São José - Bariri/SP

BDI:

CÓDIGO	AG	I	DESCRIÇÃO	UNID.	O.P.	Coleta: MEDIANO R$ UNIT.	QUANT	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
97621	SERP	1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	C	129,62	80,00	10.369,60	10.369,60
97626	SERP	6	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	CR	671,9	7,50	5.039,25	5.039,25
97632	SERP	11	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	CR	2,83	250,00	707,50	707,50
97633	SERP	12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	CR	24,79	360,00	8.924,40	8.924,40
97644	SERP	23	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	C	10,03	33,60	337,01	337,01
97645	SERP	24	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	CR	34,92	11,50	401,58	401,58
97647	SERP	25	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	CR	3,75	32,00	120,00	120,00
97651	SERP	29	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	CR	89,36	3,00	268,08	268,08
97660	SERP	38	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	C	0,72	70,00	50,40	50,40
97661	SERP	39	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	C	0,72	140,00	100,80	100,80
97662	SERP	40	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	C	0,54	200,00	108,00	108,00
97666	SERP	44	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	C	9,85	12,00	118,20	118,20
101114	MOVT	97	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	CR	4,33	32,00	138,56	138,56
94304	MOVT	286	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	CR	66,08	16,00	1.057,28	1.057,28
96385	MOVT	310	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	CR	11,3	32,00	361,60	361,60
101174	FUES	396	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	CR	87,34	18,00	1.572,12	1.572,12
103074	FUES	433	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	CR	165,04	32,00	5.281,28	5.281,28
92263	FUES	440	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	CR	164,74	8,50	1.400,29	1.400,29
102045	FUES	609	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	CR	185,27	2,60	481,70	481,70
102073	FUES	631	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	CR	3.656,25	2,60	9.506,25	9.506,25
92778	FUES	684	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	CR	16,08	36,00	578,88	578,88
92794	FUES	700	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	CR	12,33	36,00	443,88	443,88
95445	FUES	735	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_09/2021	KG	CR	11,61	36,00	417,96	417,96
95578	FUES	740	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021	KG	CR	11,55	36,00	415,80	415,80
94965	FUES	785	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	CR	413,25	7,50	3.099,38	3.099,38
92260	COBE	1064	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	CR	563,01	2,00	1.126,02	1.126,02
92543	COBE	1071	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	CR	25,79	32,00	825,28	825,28
94207	COBE	1129	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	CR	44,7	32,00	1.430,40	1.430,40
94223	COBE	1138	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	CR	77,17	5,00	385,85	385,85
94227	COBE	1148	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	CR	80,97	10,00	809,70	809,70
90801	ESQV	1227	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019	UN	CR	341,03	12,00	4.092,36	4.092,36
90822	ESQV	1231	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	CR	404,45	12,00	4.853,40	4.853,40
100697	ESQV	1317	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	CR	80,88	10,00	808,80	808,80
99855	ESQV	1338	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	CR	128,9	4,50	580,05	580,05
91341	ESQV	1344	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	CR	633,48	6,00	3.800,88	3.800,88
94573	ESQV	1397	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	CR	420,28	11,50	4.833,22	4.833,22
91844	INEL	1413	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	CR	7,97	250,00	1.992,50	1.992,50
91924	INEL	1527	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	CR	2,75	400,00	1.100,00	1.100,00
91926	INEL	1529	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	CR	3,9	400,00	1.560,00	1.560,00
91928	INEL	1531	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	CR	6,23	200,00	1.246,00	1.246,00
91930	INEL	1533	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	CR	8,49	200,00	1.698,00	1.698,00
91955	INEL	1680	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	CR	33,47	30,00	1.004,10	1.004,10
91957	INEL	1682	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	CR	49,14	10,00	491,40	491,40
91967	INEL	1692	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	CR	58,37	10,00	583,70	583,70
92004	INEL	1729	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	CR	53,44	10,00	534,40	534,40
92005	INEL	1730	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	CR	57,78	10,00	577,80	577,80
92012	INEL	1737	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	CR	74,55	10,00	745,50	745,50
92019	INEL	1744	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	CR	85,02	10,00	850,20	850,20
101666	INEL	1906	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	CR	529,87	4,00	2.119,48	2.119,48
91788	INHI	2046	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	CR	50,52	100,00	5.052,00	5.052,00

CUSTO DE SERVIÇOS - SINAPI

Data Preços	Instituição		
05/2022	CAIXA REFERENCIAL	Programa:	REFORMA CRECHE MADRE LEONIA
L. Sociais	**Localidade**		
114,15%	SAO PAULO	Obra:	Rua Santa Catarina, 70 - São José - Bariri/SP
		BDI:	

CÓDIGO	AG	I	DESCRIÇÃO	UNID.	O.P.	Coleta: MEDIANO R$ UNIT.	QUANT	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
91793	INHI	2051	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	CR	98,74	120,00	11.848,80	11.848,80
86940	INHI	3540	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	CR	981,77	1,00	981,77	981,77
95469	INHI	3548	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	CR	246,03	1,00	246,03	246,03
95542	INHI	3552	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	CR	45,98	1,00	45,98	45,98
95543	INHI	3553	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	CR	76,75	1,00	76,75	76,75
95544	INHI	3554	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	CR	56,61	1,00	56,61	56,61
95545	INHI	3555	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	C	55,48	1,00	55,48	55,48
100849	INHI	3559	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	C	48,11	1,00	48,11	48,11
100853	INHI	3562	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	UN	CR	291,81	1,00	291,81	291,81
100860	INHI	3569	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	C	101,33	1,00	101,33	101,33
89969	INHI	3645	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	CR	41,79	1,00	41,79	41,79
98560	IMPE	3840	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	CR	48,58	380,00	18.460,40	18.460,40
98561	IMPE	3841	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	CR	43	380,00	16.340,00	16.340,00
87527	REVE	3925	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	CR	37,51	210,00	7.877,10	7.877,10
87529	REVE	3927	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	CR	33,4	430,00	14.362,00	14.362,00
87248	PISO	4089	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	CR	51,75	460,00	23.805,00	23.805,00
88416	PINT	4227	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	CR	17,67	430,00	7.598,10	7.598,10
87287	SEDI	4432	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	CR	422,28	15,00	6.334,20	6.334,20
87292	SEDI	4435	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	CR	422,69	20,00	8.453,80	8.453,80
			TOTAL SERVIÇOS SINAPI				-	**211.425,90**	**211.425,90**

CUSTO SERVIÇOS EXTRA SINAPI - COLETA DE MERCADO — Data Pesquisa:

FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	UNID.		R$ UNIT.	QUANT	TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
	COIFA COM EXAUSTOR PARA COZINHA INDUSTRIAL	UNID		6.500,00	1,00	6.500,00	6.500,00
	TOLDO DE LONA	UNID		1.000,00	2,00	2.000,00	2.000,00
	TOTAL SERVIÇOS EXTRA SINAPI - COLETA DE MERCADO				-	**8.500,00**	**8.500,00**
	TOTAL GERAL = SINAPI + MERCADO				-	**219.925,90**	**219.925,90**

MEMORIAL DESCRITIVO

Ref.: Projeto para Reforma
Prop.: Creche Madre Leonia
Local: Rua Santa Catarina, 70 - São José - Bariri/SP

CONCRETO ARMADO: Deverá ser executada de acordo com os cálculos do Engenheiro Responsável, apresentados em projeto complementar, e em obediência as normas da ABNT.

ALVENARIA: Será de tijolos cerâmicos, assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia. No respaldo dos vãos das portas e janelas terão verga e contra verga de concreto armado.

COBERTURA: Será de estrutura de madeira com telhas de fibra cimento.

ESQUADRIAS: Serão de alumínio com fechamento do tipo de correr e telas mosquiteira. As portas serão de madeira e no banheiro será janela de vidro e porta de madeira.

PISO: Será de piso cerâmico esmaltado.

REVESTIMENTO: As paredes serão rebocadas com argamassa de cal e areia de traço 1:3. As área úmidas, serão revestidas com azulejo até a altura do teto.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: A distribuição de ponto de luz, interruptores e tomadas, ficam a critério do proprietário em obediência a Norma NB-3 e da concessionária local.

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ESGOTO: A rede de água fria será ligada ao abastecimento geral no ramal de acordo com as exigências da Prefeitura e no prédio será instalado um reservatório. O esgoto será ligado a rede com tubulação de PVC com declividade mínima de 3%, com descarga sifonada. As águas pluviais serão despejadas na Rua.


PINTURA: O ambiente será pintado internamente e externamente com tinta látex, e as esquadrias serão pintadas com tinta esmalte.

LIMPEZA: Será feita limpeza de cerâmicas, azulejos, vidros e finalmente uma limpeza geral na construção com remoção de todo entulho da obra.

Bariri, 28 de Julho de 2.022.

Maria A. Pereira

Proprietária:
CRECHE MADRE LEONIA
CNPJ: 51.496.446/0001-90

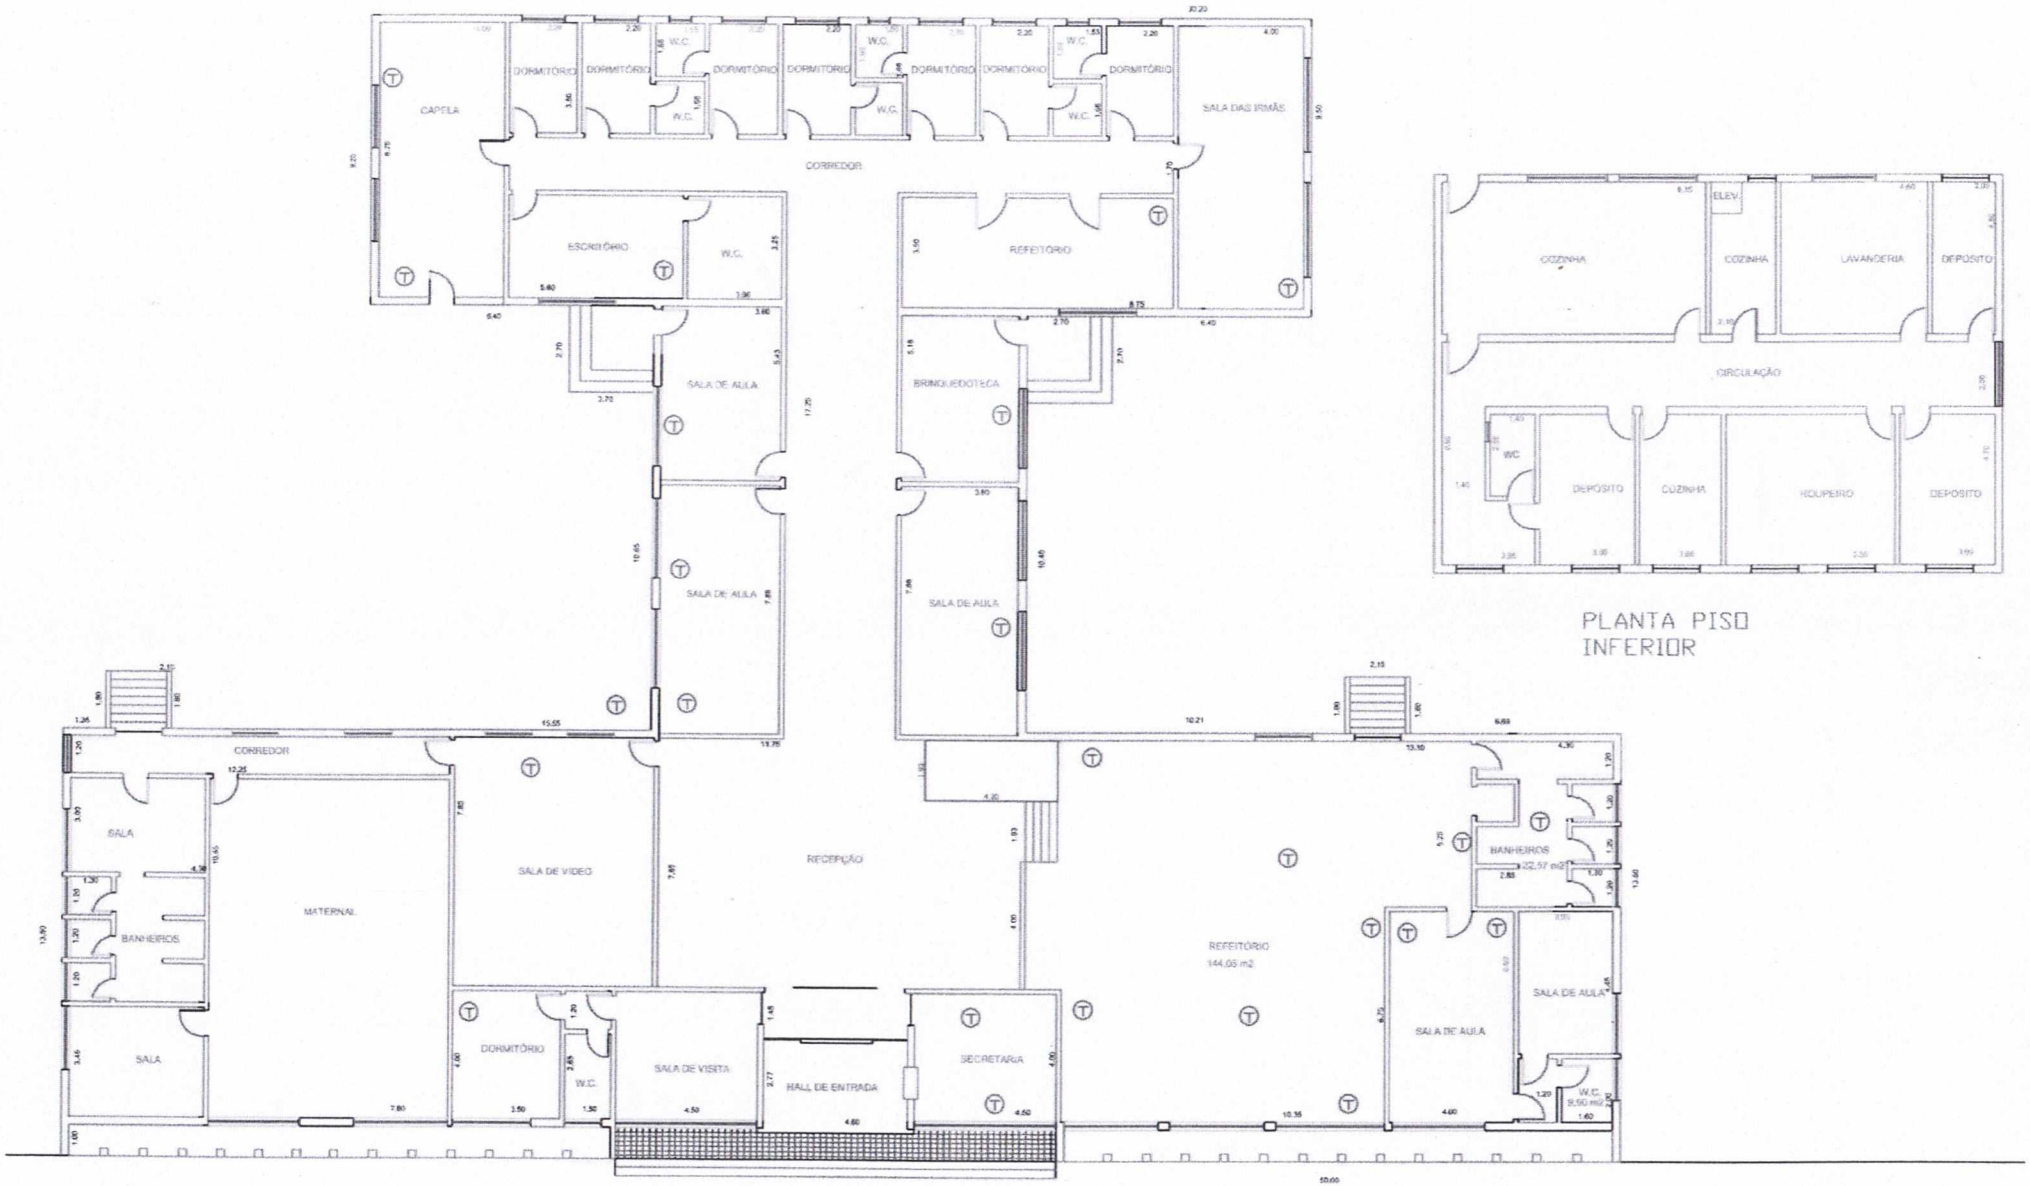

PLANTA PISO INFERIOR

PROPRIETÁRIO:
Creche Madre Leonia

LOCAL
Bariri - SP

ÁREA
Principal..... 1.116,83 m²
Piso inferior.... 225,00 m²

TOTAL..... 1.341,83 m²

CONTEÚDO:
Estudo para reforma da Creche

DATA:
28.07.2022