Ofício nº 104/SEMPLAN/2023

Corumbiara/RO, 12 de setembro de 2023.

Prezado Senhor:

Fazemos uso do presente para encaminhar a Vossa Excelência, o Projeto de Lei que: DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, no valor de R$ 539.114,64 (Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Cento e Quatorze Reais e Sessenta e Quatro Centavos), para apreciação pelos nobres Edis.

Diante do exposto, contamos com a colaboração de V. Excelências, na aprovação deste Projeto de Lei em regime de urgência, conforme art. 37, da Lei Orgânica do Município e Artigo 193 do Regimento Interno desta Casa de Lei.

Atenciosamente,

_____
LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Municipal

Ao:
Excelentíssimo Senhor
SIDNEI DOS SANTOS MOURA
DD. Vereador Presidente da Câmara Municipal
NESTA.

QUALIFICADA ASSINATURA ELETRÔNICA CERTIFICADO DIGITAL ICP - BRASIL

Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **Leandro Teixeira Vieira**, **Prefeito Municipal**, em 12/09/2023 às 13:10, horário de Corumbiara/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 55 de 29/04/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.corumbiara.ro.gov.br, informando o ID **124717** e o código verificador **9794C47B**.

Cientes

Seq.	Nome	CPF	Data/Hora
1	Valdemir Marcolino Gonzaga	***.142.442-**	12/09/2023 12:53

Referência: Processo nº 1-1607/2023. Docto ID: 124717 v1

Câmara Municipal de Corumbiara

84.559.269/0001-00
Av. Itália Cautiero Franco, 2018 - Centro
https://www.corumbiara.ro.leg.br/

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Ofício	**nº 104/SEMPLAN/2023**	**13/09/2023**

ID: **11476**
CRC: **FC47D094**
Processo: **2-4375/2023**
Usuário: **Elisá Melo da Silva Rezende**
Criação: **13/09/2023 08:36:24** Finalização: **13/09/2023 08:42:11**

Processo

Documento

MD5: **F8966DF9DE3723189BC76B33FC172A5B**

SHA256: **620F70986A78BA0941D36D102E56428A7C35716B5C945C0399E364205B9080A7**

Súmula/Objeto:

Oficio nº 104/SEMPLAN/2023.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	13/09/2023 08:36:24

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	13/09/2023 08:36:24

ANEXOS

Justificativa 055	13/09/2023	11477
Projeto de Lei 055/2023	13/09/2023	11479
Parecer Técnico 01	13/09/2023	11480
Planilha Orçamentária 01	13/09/2023	11481

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.leg.br:5659 informando o ID 11476 e o CRC FC47D094.

JUSTIFICATIVA

SENHOR PRESIDENTE:
SENHORES VEREADORES:

Submetemos a apreciação dessa conceituada Casa de Leis, Projeto de Lei que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", no valor de R$ 539.114,64 (Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Cento e Quatorze Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

Na Linha 02 nas Coordenadas: latitude 13°0210S, longitude: 60°5023O, conforme parecer técnico ID 123906, uma das cabeceiras da ponte encontra-se inclinada, proveniente da perca de material (aterro) da estrutura de apoio. Em consequência a estrutura apresenta perca de estabilidade. Sendo necessária a imediata intervenção no local. Assim, a implantação de galeria de concreto vem de encontro com a necessidade da população que transita naquela região, solucionando o problema ali encontrado, garantindo um tráfego melhor, com maior segurança, e uma menor necessidade de manutenção.

Quanto à solicitação de regime de urgência se justifica no fato de que o Município pretende fazer a licitação da referida galeria ainda este ano, e a tramitação deste Projeto de Lei em regime normal, demandará um tempo mais longo, o que poderá inviabilizar a execução da licitação.

Diante do exposto, contamos com a colaboração de Vossas Excelências, na aprovação deste Projeto de Lei em regime de urgência, conforme art. 37, da Lei Orgânica do Município e Artigo 193 do Regimento Interno desta Casa de Lei.

Corumbiara – RO, 12 de Setembro de 2023.

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Municipal

ID: 124720 CRC: E42308B7

Municipío de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Justificativa	**55**	**12/09/2023**

ID: **124720**
CRC: **14C1CF7B**
Processo: **1-1607/2023**
Usuário: **Edinaldo Paulo de Souza**
Criação: **12/09/2023 11:22:50** Finalização: **12/09/2023 11:26:18**

Processo

Documento

MD5: **441A448B8D72DC983DCD2BA094602035**

SHA256: **3BD56A6CCB1D9D2E9BF846797EE260BD2EF6B2A7E926A76708C52FC25FF72F38**

Súmula/Objeto:

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 539.114,64 - GALERIA 02 - SEMOSP.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	12/09/2023 11:22:50

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA LINHA 02	12/09/2023 11:22:50

CIENTES

Valdemir Marcolino Gonzaga	12/09/2023 12:53:25

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Leandro Teixeira Vieira	Prefeito Municipal	12/09/2023 13:10:38

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 124720 e o CRC 14C1CF7B.

Câmara Municipal de Corumbiara

84.559.269/0001-00
Av. Itália Cautiero Franco, 2018 - Centro
https://www.corumbiara.ro.leg.br/

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Justificativa	**055**	**13/09/2023**

ID: **11477**
CRC: **FE123D8E**
Processo: **2-4375/2023**
Usuário: **Elisá Melo da Silva Rezende**
Criação: **13/09/2023 08:38:18** Finalização: **13/09/2023 08:38:42**

Processo

Documento

MD5: **37CB82B6E7922BB8D25D5D31F717AFE0**

SHA256: **973CADDC7E0FBBCE32D72697C95E99FED98FB00E365B3BDCB86BCD418BE2F4D7**

Súmula/Objeto:

Oficio nº 104/SEMPLAN/2023.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	13/09/2023 08:38:18

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	13/09/2023 08:38:18

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício nº 104/SEMPLAN/2023	13/09/2023	11476

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.leg.br:5659 informando o ID 11477 e o CRC FE123D8E.

PROJETO DE LEI Nº 055/2023.

"DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÈDITO ADICIONAL ESPECIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Corumbiara, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, encaminha a Câmara Municipal de Vereadores para analise, deliberação e posterior aprovação, a seguinte:

LEI:

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento do corrente Exercício Financeiro, um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 539.114,64 (Quinhentos e Trinta e Nove Mil, Cento e Quatorze Reais e Sessenta e Quatro Centavos), para dar cobertura às seguintes programações:

05 – Órgão – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
05.01 – UNIDADE – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
26 – Transporte
26782 – Transporte Rodoviário
267820005 – MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
267820005.1.219000 – CONSTRUÇÃO DE GALERIA 02 - SUPERAVIT 2022.
4.4.90.51.00.0000 – Obras e Instalações – RP ..... R$ 539.114,64
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO..... R$ 539.114,64

Artigo 2º - Para dar cobertura ao Crédito autorizado serão utilizados recursos provenientes do Artigo 43, §1º, Inciso I, da Lei Federal 4.320/64, pelo superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício de 2022 para a Fonte Recurso Próprio.

Artigo 3° - Fica o poder executivo autorizado a realizar as alterações que forem necessárias no PPA para implantação da presente lei.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Corumbiara – RO, 12 de Setembro de 2023.

LEANDRO TEIXEIRA VIEIRA
Prefeito Municipal

ID: 124721 e CRC 0xDC2389FA

Municipío de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Projeto de Lei	**55**	**12/09/2023**

ID: **124721**
CRC: **3DC98AFA**
Processo: **1-1607/2023**
Usuário: **Edinaldo Paulo de Souza**
Criação: **12/09/2023 11:26:28** Finalização: **12/09/2023 11:29:11**

Processo Documento

MD5: **3B8321C5F173B50C1620AF5BA4D47C48**

SHA256: **479F901CBA6C4F4B18BA569D0092A67FBFE51A5E70D2560D1BB9E46E9487C729**

Súmula/Objeto:

PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 539.114,64 - GALERIA 02 - SEMOSP.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	12/09/2023 11:26:28

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA LINHA 02	12/09/2023 11:26:28

CIENTES

Valdemir Marcolino Gonzaga	12/09/2023 12:53:25

ANEXOS

Balanço 2022	12/09/2023	124724
Demonstrativo Superavit 2022.	12/09/2023	124725

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

Leandro Teixeira Vieira	Prefeito Municipal	12/09/2023 13:10:38

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 124721 e o CRC 3DC98AFA.

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022 — Dezembro(31/12/2022) —

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**40.191.122,23**	**25.376.475,58**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**39.714.161,39**	**24.958.117,18**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**39.714.161,39**	**24.958.117,18**
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,00	832,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	38.985.908,31	24.957.285,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	728.253,08	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**25.064,67**	**0,00**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**241,36**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	241,36	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**24.823,31**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	202,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	24.621,31	0,00
ESTOQUES		**451.896,17**	**418.358,40**
ALMOXARIFADO		**451.896,17**	**418.358,40**
MATERIAL DE CONSUMO	P	359.309,43	299.243,77
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	29.997,10	29.378,41
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	3.661,08	1.687,81
AUTOPEÇAS	P	688,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	1.110,40	47,76
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	56.706,25	50.841,91
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	220,97	0,00
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P	158,80	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	P	0,00	37.124,80
MATERIAIS GRÁFICOS	P	44,14	33,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**53.649.552,75**	**45.115.197,98**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**1.152.786,54**	**2.558.452,98**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**1.152.786,54**	**2.558.452,98**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.331.575,93	1.792.506,78
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	1.467.393,92	765.946,20
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	10.661,73	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-2.656.845,04	0,00
INVESTIMENTOS		**29.060,79**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**29.060,79**	**0,00**
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	29.060,79	0,00
IMOBILIZADO		**52.467.705,42**	**42.556.745,00**
BENS MOVEIS		**26.761.779,12**	**19.921.471,74**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**147.637,25**	**403,13**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**2.619,35**	**403,13**
PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**403,13**
PESSOAL A PAGAR	P	0,00	403,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**2.619,35**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	2.619,35	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**85.353,12**	**0,00**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		**85.353,12**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	30.892,96	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	241,36	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	54.218,80	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**59.664,78**	**0,00**
VALORES RESTITUÍVEIS		**44.664,78**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES	F	18.992,05	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	25.578,41	0,00
CONSIGNAÇÕES	F	94,32	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**15.000,00**	**0,00**
CONSÓRCIOS A PAGAR	P	15.000,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**115.275,19**	**280.000,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**115.275,19**	**280.000,00**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**115.275,19**	**280.000,00**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	115.275,19	280.000,00
TOTAL PASSIVO		**262.912,44**	**280.403,13**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**153.240.536,51**	**77.299.008,72**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**15.992.512,55**	**15.992.512,55**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**15.992.512,55**	**15.992.512,55**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	15.992.512,55	15.992.512,55
RESULTADOS ACUMULADOS		**137.248.023,96**	**61.306.496,17**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**137.248.023,96**	**61.306.496,17**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	76.022.271,42	14.808.343,00

ID: 124724 CRC: 00128993

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO					PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA		P	1.735.790,24	827.065,46	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	61.306.496,17	46.498.153,17
VEÍCULOS		P	14.056.167,47	9.626.531,43	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	-80.743,63	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	1.760.989,75	1.453.502,60	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			**153.240.536,51**	**77.299.008,72**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	154.013,23	102.241,23	**TOTAL**			**153.503.448,95**	**77.579.411,85**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	8.398.640,82	7.384.413,41					
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	656.177,61	527.717,61					
BENS IMÓVEIS			**25.907.943,10**	**22.792.690,90**					
INSTALAÇÕES		P	369.686,87	64.646,87					
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	7.728.347,19	4.936.317,88					
BENS DOMINICAIS		P	10.000,00	10.000,00					
BENS DE USO ESPECIAL		P	17.752.807,51	17.742.971,36					
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	4.996,74	0,00					
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	42.104,79	38.754,79					
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			**-202.016,80**	**-157.417,64**					
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-202.016,80	-157.417,64					
TOTAL			**93.840.674,98**	**70.491.673,56**					

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		39.739.226,06	24.958.117,18	PASSIVO FINANCEIRO (78.418,45)+RP não Proc.(8.890.390,14)		8.968.808,59	8.195.861,11
ATIVO PERMANENTE		54.101.448,92	45.533.556,38	PASSIVO PERMANENTE		184.493,99	280.403,13
				SALDO PATRIMONIAL		84.687.372,40	62.015.409,32

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**7.879.408,54**	**3.043.271,70**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**14.074.791,97**	**7.421.939,23**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.879.408,54	3.043.271,70	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.074.791,97	7.421.939,23
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00				
TOTAL		**7.879.408,54**	**3.043.271,70**	**TOTAL**		**14.074.791,97**	**7.421.939,23**

Municipío de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Balanço	**2022**	**12/09/2023**

ID: **124724**
CRC: **71118323**
Processo: **1-1607/2023**
Usuário: **Edinaldo Paulo de Souza**
Criação: **12/09/2023 11:28:05** Finalização: **12/09/2023 11:28:21**

Processo Documento

MD5: **E77C2B3217E6D1FD8FCFB87EBCCADD76**

SHA256: **25A76B815F9E84A54A022C2BDE9ADAE48ECEE4D2EDD7F43F315EE558F0B841DE**

Súmula/Objeto:

PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 539.114,64 - GALERIA 02 - SEMOSP.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	12/09/2023 11:28:05

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA LINHA 02	12/09/2023 11:28:05

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 55	12/09/2023	124721

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 124724 e o CRC 71118323.

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	**ORDINÁRIO**		**18.391.153,49**	**13.384.661,33**
01	**VINCULADO**		**13.841.676,45**	**3.377.594,74**
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		119.464,32	101.917,13
550	Transferência do Salário-Educação		8,80	-22.884,82
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		25.520,24	13.170,41
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		15.502,47	18.505,98
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		349,85	-228.912,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		96.330,00	934,58
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		3.956.575,37	588.805,97
599	Outros Recursos Vinculados à Educação		42.541,60	56.023,02
600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		798.216,38	1.596.433,68
601	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		4.708,75	634.553,22
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde–Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0		563.558,06	0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		194.771,66	24.881,92
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		-591.318,88	26.775,63
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde		224.996,24	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		251.474,01	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		33.472,37	43.058,19
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		156.264,24	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	14.692,07
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.574.101,13	-754.414,24
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		1.684.625,28	360.505,42
705	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		899,81	0,00
706	Transferência Especial da União		16.759,35	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		7,79	0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7,59	0,00
869	Outros recursos extraorçamentários		4.672.840,02	903.548,58
TOTAL			**32.232.829,94**	**16.762.256,07**

MUNICÍPIO DE CORUMBIARA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR

Municipío de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Demonstrativo	**Superavit 2022.**	**12/09/2023**

ID: **124725**
CRC: **4F372FE9**
Processo: **1-1607/2023**
Usuário: **Edinaldo Paulo de Souza**
Criação: **12/09/2023 11:28:32** Finalização: **12/09/2023 11:28:59**

Processo Documento

MD5: **BD00F6E9599C9E8D7529CB1721CFC7E8**

SHA256: **85686F59E32877EC09CE7F82BFA8E73623447507D967E8ED92E43A1D71D0B1F0**

Súmula/Objeto:

PROJETO DE LEI QUE DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 539.114,64 - GALERIA 02 - SEMOSP.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	12/09/2023 11:28:32

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA LINHA 02	12/09/2023 11:28:32

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Projeto de Lei 55	12/09/2023	124721

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 124725 e o CRC 4F372FE9.

Câmara Municipal de Corumbiara

84.559.269/0001-00
Av. Itália Cautiero Franco, 2018 - Centro
https://www.corumbiara.ro.leg.br/

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Projeto de Lei	**055/2023**	**13/09/2023**

ID: **11479**
CRC: **00C22399**
Processo: **2-4375/2023**
Usuário: **Elisá Melo da Silva Rezende**
Criação: **13/09/2023 08:39:00** Finalização: **13/09/2023 08:39:14**

Processo

Documento

MD5: **A60ED6B0D0DE8ABD2DF16B676CBF8B4B**

SHA256: **FFC19855198486342918C6622D82EF2C27AE76E0607BA2147D1DA06E0D211004**

Súmula/Objeto:

Oficio nº 104/SEMPLAN/2023.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	13/09/2023 08:39:00

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	13/09/2023 08:39:00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício nº 104/SEMPLAN/2023	13/09/2023	11476

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.leg.br:5659 informando o ID 11479 e o CRC 00C22399.

Empresa **MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.881.771/0001-11, vem por meio do Engenheiro Civil TIAGO FERNANDO MARTINS, CREA 11.842 D/GO, apresentar parecer quanto as condições da Ponte existente e possível soluções.

1. INTRODUÇÃO

O presente parecer tem por objetivo apresentar as condições verificadas para atendimento à solicitação, a qual se refere à verificação das condições de uma ponte localizada na linha 02.

2. LOCALIZAÇÃO

A ponte está situada em uma via rural (Linha 02) no município de Corumbiara conforme ilustrado na figura a seguir:

Coordenadas: 13°02'10"S - 60°50'23"O.



IMAGEM 01: LOCALIZAÇÃO
FONTE: GOOGLE EARTH/2022

ID: 124962 e CRC 57AA6244

3. ANÁLISE

Considerando a solicitação realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento para realização de vistoria "in loco" para verificação das condições estruturais da ponte existente bem como indicação de possível soluções, procedemos com Vistoria Técnica conforme imagens à seguir:



Imagem 01: Ponte Existente (Verificação de inclinação de cabeceira) – *Fonte: Mamoré 2023*.



Imagem 01: Ponte Existente (Verificação de inclinação de cabeceira) – *Fonte: Mamoré 2023*.

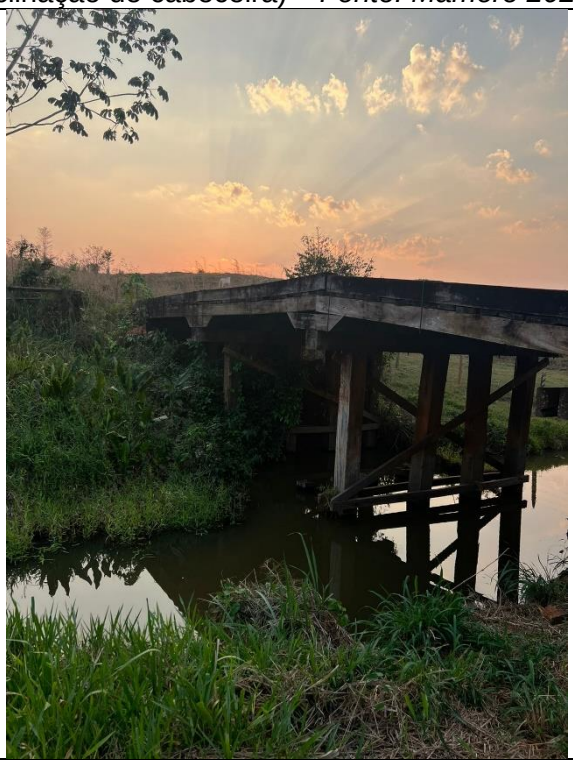


Imagem 03: Ponte Existente (Verificação de perca de estabilidade de apoios) – *Fonte: Mamoré 2023*.



Imagem 04: Ponte Existente (Verificação de perca de estabilidade de apoios) – *Fonte: Mamoré 2023*.

ID: 124962 e CRC 57AA6244

	
Imagem 05: Ponte Existente (Verificação de inclinação de cabeceira) – *Fonte: Mamoré 2023*.	**Imagem 06:** Ponte Existente (Verificação de inclinação de cabeceira) – *Fonte: Mamoré 2023*.

Conforme observamos nas imagens dispostas acima, uma das cabeceiras da ponte encontra-se inclinada, proveniente da perca de material (aterro) da estrutura de apoio. Em consequência a estrutura apresenta perca de estabilidade, conforme verificamos nas imagens 03 e 04. Sendo necessária a imediata intervenção no local.

Ressaltamos que a madeira é altamente suscetível à deterioração quando exposta à água, e isso pode levar a problemas de estrutura, como trincas, rachaduras e bolhas. Isso significa que as pontes de madeira precisam ser reparadas mais frequentemente do que elementos em Concreto Armado, o que acarreta um custo adicional de manutenção.

Observamos que a estrutura da ponte é antiga e apresenta diversos pontos de desgaste em função do tempo de utilização e do volume de tráfego da região, considerando a topografia do local e o volume de água verificado na região realizamos estudos técnicos para viabilidade de implantação de Bueiro Celular de Concreto (galeria) no local, conforme estudo hidrológico em anexo ao Parecer Técnico e exemplificado abaixo:

ID: 124962 e CRC 5B2A62144

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO – ESTUDO HIDROLÓGICO

O Curso Hídrico, de extensão aproximada de 4,34 km do ponto extremo de sua nascente até o local de estudo, sendo este um dos afluentes do Rio Corumbiara, onde seu percurso atravessa diversas propriedades rurais do Município de Corumbiara/RO.

A Bacia de projeto estende-se por uma área de aproximadamente 12,10 km², a montante da área da ponte, cuja determinação teve por base cartas topográficas disponíveis na base de dados online do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

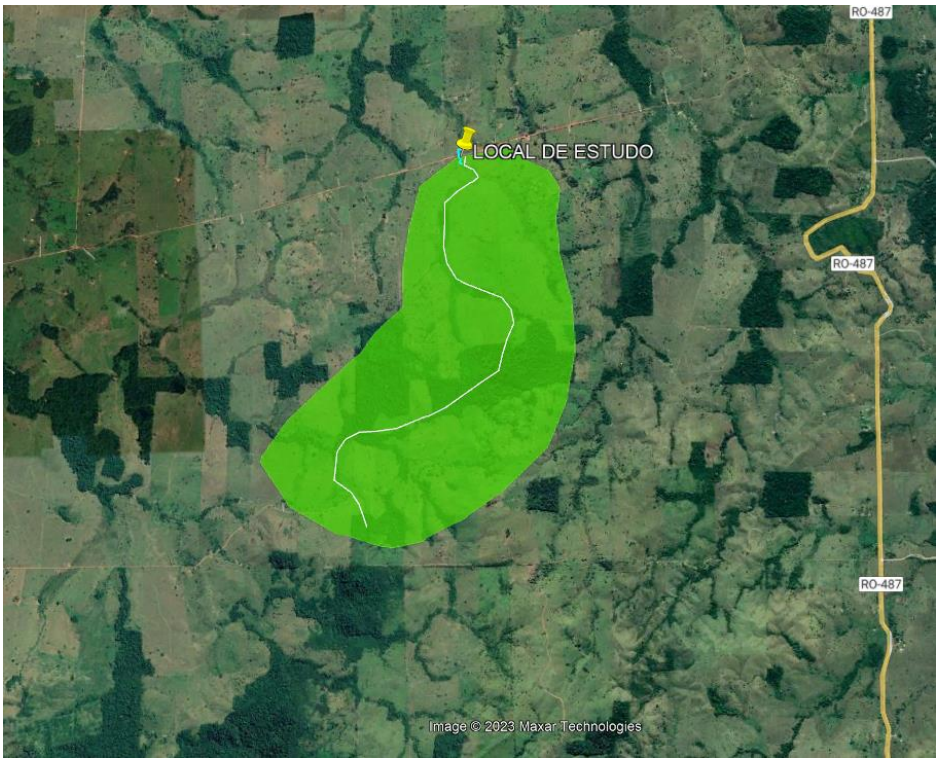


Figura 2 - Delimitação de Bacia.

Com base nos dados pluviométricos e caracterização da bacia, determinou-se o cálculo da vazão de deflúvio:

CÁLCULO DA VAZÃO DE DEFLÚVIO							
CARACTERÍSTICAS DA BACIA DE PROJETO	A (km²)	L (km)	H (m)	Tc (h)	Pe (mm)	Qmáx(m³/s)	
	12,10	4,34	132,00	1,88	75,37	74,57	
t(h)	q (M3/S)	q (M3/S)	q (M3/S)	q (M3/S)	q (M3/S)	q (m³/s)	Ht(m³/s)

ID: 124962 e CRC 5B2A62144

0	0,00					0,00	0,00
0,1	0,83					0,83	0,21
0,2	1,66					1,66	0,42
0,3	2,50					2,50	0,62
0,4	3,33					3,33	0,83
0,5	4,16					4,16	1,04
0,6	4,99					4,99	1,25
0,7	5,83					5,83	1,46
0,8	6,66					6,66	1,66
0,9	7,49					7,49	1,87
1	8,32	0,00				8,32	2,08
1,1	9,16	0,83				9,99	2,50
1,2	9,99	1,66				11,65	2,91
1,3	10,82	2,50				13,32	3,33
1,4	11,65	3,33				14,98	3,75
1,5	12,48	4,16				16,65	4,16
1,6	13,32	4,99				18,31	4,58
1,7	14,15	5,83				19,98	4,99
1,8	14,98	6,66				21,64	5,41
1,9	15,81	7,49				23,30	5,83
2	16,65	8,32	0,00			24,97	6,24
2,1	17,48	9,16	0,83			27,47	6,87
2,2	18,31	9,99	1,66			29,96	7,49
2,3	19,14	10,82	2,50			32,46	8,11
2,4	19,98	11,65	3,33			34,96	8,74
2,5	20,81	12,48	4,16			37,45	9,36
2,6	21,64	13,32	4,99			39,95	9,99
2,7	22,47	14,15	5,83			42,45	10,61
2,8	23,30	14,98	6,66			44,94	11,24
2,9	24,14	15,81	7,49			47,44	11,86
3	24,97	16,65	8,32	0,00		49,94	12,48
3,1	25,80	17,48	9,16	0,83		53,27	13,32
3,2	26,63	18,31	9,99	1,66		56,60	14,15
3,3	27,47	19,14	10,82	2,50		59,93	14,98
3,4	28,30	19,98	11,65	3,33		63,26	15,81
3,5	12,01	20,81	12,48	4,16		49,47	12,37
3,6	11,68	21,64	13,32	4,99		51,63	12,91
3,7	11,34	22,47	14,15	5,83		53,79	13,45
3,8	11,01	23,30	14,98	6,66		55,95	13,99
3,9	10,67	24,14	15,81	7,49		58,11	14,53
4	10,34	24,97	16,65	8,32	0,00	60,28	15,07
4,1	10,00	25,80	17,48	9,16	0,83	63,27	15,82
4,2	9,67	26,63	18,31	9,99	1,66	66,26	16,57

ID: 124962 e CRC 5A2A62144

4,3	9,33	27,47	19,14	10,82	2,50	69,26	17,31
4,4	9,00	28,30	19,98	11,65	3,33	72,25	18,06
4,5	8,66	12,01	20,81	12,48	4,16	58,13	14,53
4,6	8,33	11,68	21,64	13,32	4,99	59,96	14,99
4,7	7,99	11,34	22,47	14,15	5,83	61,78	15,45
4,8	7,66	11,01	23,30	14,98	6,66	63,61	15,90
4,9	7,32	10,67	24,14	15,81	7,49	65,44	16,36
5	6,99	10,34	24,97	16,65	8,32	67,26	16,82
5,1	6,65	10,00	25,80	17,48	9,16	69,09	17,27
5,2	6,32	9,67	26,63	18,31	9,99	70,92	17,73
5,3	5,98	9,33	27,47	19,14	10,82	72,74	18,19
5,4	5,65	9,00	28,30	19,98	11,65	74,57	18,64
5,5	5,31	8,66	12,01	20,81	12,48	59,28	14,82
5,6	4,98	8,33	11,68	21,64	13,32	59,94	14,99
5,7	4,64	7,99	11,34	22,47	14,15	60,60	15,15
5,8	4,31	7,66	11,01	23,30	14,98	61,26	15,31
5,9	3,97	7,32	10,67	24,14	15,81	61,92	15,48
6	3,64	6,99	10,34	24,97	16,65	62,58	15,64
6,1	3,30	6,65	10,00	25,80	17,48	63,24	15,81
6,2	2,97	6,32	9,67	26,63	18,31	63,90	15,97
6,3	2,63	5,98	9,33	27,47	19,14	64,56	16,14
6,4	2,30	5,65	9,00	28,30	19,98	65,22	16,30
6,5	1,96	5,31	8,66	12,01	20,81	48,76	12,19
6,6	1,63	4,98	8,33	11,68	21,64	48,25	12,06
6,7	1,29	4,64	7,99	11,34	22,47	47,75	11,94
6,8	0,96	4,31	7,66	11,01	23,30	47,24	11,81
6,9	0,62	3,97	7,32	10,67	24,14	46,73	11,68
7	0,00	3,64	6,99	10,34	24,97	45,93	11,48
7,1		3,30	6,65	10,00	25,80	45,76	11,44
7,2		2,97	6,32	9,67	26,63	45,59	11,40
7,3		2,63	5,98	9,33	27,47	45,42	11,35
7,4		2,30	5,65	9,00	28,30	45,24	11,31
7,5		1,96	5,31	8,66	12,01	27,95	6,99
7,6		1,63	4,98	8,33	11,68	26,61	6,65
7,7		1,29	4,64	7,99	11,34	25,27	6,32
7,8		0,96	4,31	7,66	11,01	23,93	5,98
7,9		0,62	3,97	7,32	10,67	22,59	5,65
8		0,00	3,64	6,99	10,34	20,96	5,24
8,1			3,30	6,65	10,00	19,96	4,99
8,2			2,97	6,32	9,67	18,95	4,74
8,3			2,63	5,98	9,33	17,95	4,49
8,4			2,30	5,65	9,00	16,95	4,24
8,5			1,96	5,31	8,66	15,94	3,99

ID: 124962 e CRC 5[illegible]

8,6			1,63	4,98	8,33	14,94	3,73
8,7			1,29	4,64	7,99	13,93	3,48
8,8			0,96	4,31	7,66	12,93	3,23
8,9			0,62	3,97	7,32	11,92	2,98
9			0,00	3,64	6,99	10,63	2,66
9,1				3,30	6,65	9,96	2,49
9,2				2,97	6,32	9,29	2,32
9,3				2,63	5,98	8,62	2,15
9,4				2,30	5,65	7,95	1,99
9,5				1,96	5,31	7,28	1,82
9,6				1,63	4,98	6,61	1,65
9,7				1,29	4,64	5,94	1,48
9,8				0,96	4,31	5,27	1,32
9,9				0,62	3,97	4,60	1,15
10				0,00	3,64	3,64	0,91
10,1					3,30	3,30	0,83
10,2					2,97	2,97	0,74
10,3					2,63	2,63	0,66
10,4					2,30	2,30	0,57
10,5					1,96	1,96	0,49
10,6					1,63	1,63	0,41
10,7					1,29	1,29	0,32
10,8					0,96	0,96	0,24
10,9					0,62	0,62	0,16
11					0,00	0,00	0,00

Determinou-se, portanto o valor de QP = 74,57 m³/s. Compatível com adoção de BTCC – 3,00 x 3,00.

ID: 124962 e CRC 5A2A6244

TIPO	BASE X ALTURA (mxm)	ÁREA MOLHADA CRÍTICA (m^2)	VAZÃO CRÍTICA (m^3/s)	VELOCIDADE CRÍTICA (m/s)	DECLIVIDADE CRÍTICA (%)
BSCC	1,0 x 1,0	0,67	1,71	2,56	0,78
BSCC	1,5 x 1,5	1,50	4,70	3,14	0,68
BSCC	2,0 x 1,5	2,00	6,26	3,14	0,56
BSCC	2,0 x 2,0	2,67	9,64	3,62	0,62
BSCC	2,0 x 2,5	3,33	13,48	4,05	0,69
BSCC	2,0 x 3,0	4,00	17,72	4,43	0,76
BSCC	2,5 x 2,5	4,17	16,85	4,05	0,58
BSCC	3,0 x 1,5	3,00	9,40	3,14	0,44
BSCC	3,0 x 2,0	4,00	14,47	3,62	0,47
BSCC	3,0 x 2,5	5,00	20,22	4,05	0,51
BSCC	3,0 x 3,0	6,00	26,58	4,43	0,54
BDCC	2,0 x 1,5	4,00	12,53	3,14	0,56
BDCC	2,0 x 2,0	5,33	19,29	3,62	0,62
BDCC	2,0 x 2,5	6,67	26,96	4,05	0,69
BDCC	2,0 x 3,0	8,00	35,44	4,43	0,76
BDCC	2,5 x 2,5	8,33	33,70	4,05	0,58
BDCC	3,0 x 1,5	6,00	17,79	3,14	0,44
BDCC	3,0 x 2,0	8,00	28,93	3,62	0,47
BDCC	3,0 x 2,5	10,00	40,44	4,05	0,51
BDCC	3,0 x 3,0	12,00	53,16	4,43	0,54
BTCC	2,0 x 2,0	8,00	28,93	3,62	0,62
BTCC	2,0 x 2,5	10,00	40,44	4,05	0,69
BTCC	2,5 x 2,5	12.50	50,55	4,05	0,58
BTCC	3,0 x 2,0	12,00	43,40	3,63	0,47
BTCC	3,0 x 2,5	15,00	60,66	4,05	0,51
BTCC	3,0 x 3,0	18,00	79,73	4,43	0,54

Tabela 1 - Dimensionamento estruturas DNIT.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificamos que as peças estruturais da ponte estão deterioradas, bem como a condição do local favorece o assoreamento das cabeceiras das pontes. Ressaltamos que o custo para recuperação da estrutura e o tempo de vida útil restante inviabilizam tal investimento. Desta forma em função de o Município estar realizando intervenções nas vias rurais bem como com base nos argumentos e estudos técnicos dispostos neste Parecer recomendamos a imediata intervenção no local com implantação de Bueiro Triplo Celular de Concreto – BTCC de dimensões 3,00x3,00m.

Para atendimento à demanda solicitada, encaminhamos Parecer Técnico para prosseguimento dos atos administrativos.

Corumbiara/RO, 28 de agosto de 2023.

Atenciosamente;

TIAGO FERNANDO MARTINS
ENG. CIVIL / TÉC. EDIFICAÇÕES
CREA 11.842 D/GO

ID: 124962 e CRC 57AA6244

Municipío de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Parecer Técnico	**001**	**05/09/2023**

ID: **123462**
CRC: **A82A8D44**
Processo: **1-1607/2023**
Usuário: **TIAGO FERNANDO MARTINS**
Criação: **05/09/2023 09:31:56** Finalização: **05/09/2023 09:32:44**

Processo Documento

MD5: **F3357B399BC7B47B7A16B732F8394C8B**

SHA256: **CA567F33A55E7A38924894A8695877E9E91E6D58B105BF528D7724233D69ED0E**

Súmula/Objeto:

Parecer Técnico 001

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	05/09/2023 09:31:56

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA LINHA 02	05/09/2023 09:31:56

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

TIAGO FERNANDO MARTINS	ENGENHEIRO	05/09/2023 09:32:53

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 123462 e o CRC A82A8D44.

Câmara Municipal de Corumbiara

84.559.269/0001-00
Av. Itália Cautiero Franco, 2018 - Centro
https://www.corumbiara.ro.leg.br/

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Parecer Técnico	**01**	**13/09/2023**

ID: **11480**
CRC: **C57A1621**
Processo: **2-4375/2023**
Usuário: **Elisá Melo da Silva Rezende**
Criação: **13/09/2023 08:39:29** Finalização: **13/09/2023 08:40:03**

Processo

Documento

MD5: **47619213913876F092B14B15E46AF0D3**

SHA256: **F16A56C2BEB371373DD836C449CC283174511519BBF1039B94BF866F96073374**

Súmula/Objeto:

Oficio nº 104/SEMPLAN/2023.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	13/09/2023 08:39:29

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	13/09/2023 08:39:29

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício nº 104/SEMPLAN/2023	13/09/2023	11476

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.leg.br:5659 informando o ID 11480 e o CRC C57A1621.

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

PLANILHA RESUMO

OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA - COORDENADAS 13° 2'27.00"S - 60°51'30.00"O
END. : LINHA 02
LOCAL : CORUMBIARA - RO

FONTES:
SINAPI - 07/2023 - RO
SICRO3 - 04/2023 -RO

BDI: 24,20%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL (R$)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 9.623,42
2.0	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	R$ 33.617,92
3.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 14.140,00
4.0	DRENAGEM PROFUNDA BTCC (3,00X3,00 M)	R$ 479.874,08
5.0	DIVERSOS	R$ 1.859,22
	TOTAL GERAL SEM BDI	**R$ 434.295,27**
	TOTAL DO BDI 26,63%	**R$ 104.819,37**
	TOTAL GERAL COM BDI	**R$ 539.114,64**

Tiago Fernando Martins
Eng.Civil / Téc. Edificações - CREA 11842 D/GO

ID: 124912 e RBC340EZ06BA

MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE

GOVERNO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

FONTES:
SINAPI - 07/2023 - RO
SICRO3 - 04/2023 -RO
NÃO DESONERADA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA - COORDENADAS 13° 2'27.00"S - 60°51'30.00"O
END. : LINHA 02
LOCAL: CORUMBIARA - RO

BDI OBRA: 24,20%

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT (R$)	BDI	VALOR UNIT. COM BDI (R$)	TOTAL (R$)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**9.623,42**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	308,94	24,20%	383,70	2.302,20
1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	42,00	53,73	24,20%	66,73	2.802,66
1.3	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	4,00	909,54	24,20%	1.129,64	4.518,56
2			**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**						**33.617,92**
2.1	CPU - 02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO + ENCARREGADO)	MÊS	4,00	6.766,90	24,20%	8.404,48	33.617,92
3			**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**						**14.140,00**
3.1	CPU - 03	Próprio	DEMOLICAO DE PONTE EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	100,00	113,85	24,20%	141,40	14.140,00
4			**DRENAGEM PROFUNDA BTCC (3,00X3,00 M)**						**479.874,08**
4.1	1505877	SICRO3	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	74,71	210,06	24,20%	260,89	19.491,09
4.2	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	671,63	1,32	24,20%	1,63	1.094,75
4.3	705388	SICRO3	Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	12,00	14.187,52	24,20%	17.620,89	211.450,68
4.4	705431	SICRO3	Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais	un	2,00	69.814,59	24,20%	86.709,72	173.419,44
4.5	4815671	SICRO3	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1.059,48	16,53	24,20%	20,53	21.751,12
4.6	4016007	SICRO3	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	1.059,48	4,81	24,20%	5,97	6.325,09
4.7	5914359	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	28.430,62	1,32	24,20%	1,63	46.341,91
5			**DIVERSOS**						**1.859,22**
5.1	CPU - 04	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,40 x 0,60 m - INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO EM ALVENARIA	UN	1,00	1.496,96	24,20%	1.859,22	1.859,22
							TOTAL GERAL SEM BDI	**R$**	**434.295,27**
							TOTAL DO BDI	**R$**	**104.819,37**
							TOTAL GERAL COM BDI	**R$**	**539.114,64**

Tiago Fernando Martins
Eng.Civil / Téc. Edificações - CREA 11842 D/GO

ID: 128912 e CRC: 405E7D5BA

MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA - COORDENADAS 13° 2'27.00"S - 60°51'30.00"O
END. : LINHA 02
LOCAL: CORUMBIARA - RO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	MEMÓRIAL DE CÁLCULO	QUANTIDADE
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6 m²	6,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	42 M	42,00
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	UN	4 UNIDADES	4,00
2	**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**			
2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO + ENCARREGADO)	MÊS	4 MESES	4,00
3	**ALVENARIA, ALAMBRADO E CALÇADA**			
3.1	DEMOLICAO DE PONTE EM ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	100 M²	100,00
4	**COBERTURA E ESTRUTURA**			
4.1	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	74,71 m³	74,71
4.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	671,63 tkm	671,63
4.3	Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	12 m	12,00
4.4	Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais	un	2 UN	2,00
4.5	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	1.059,48 m³	1.059,48
4.6	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	m³	1.059,48 m³	1.059,48
4.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	28.430,62 tkm	28.430,62
5	**GRAMA E PINTURA**			
5.1	FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,40 x 0,60 m - INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO EM ALVENARIA	un	1 UN	1,00

Tiago Fernando Martins
Eng.Civil / Téc. Edificações - CREA 11842 D/GO

ID: 124812 e CRC: 405E2A5BA

MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA - COORDENADAS 13° 2'27.00"S - 60°51'30.00"O
END. : LINHA 02
LOCAL: CORUMBIARA - RO

FONTES:
SINAPI - 07/2023 - RO
SICRO3 - 04/2023 -RO
NÃO DESONERADA
BDI: 20,50%

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	%	4 MESES				TOTAL
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 9.623,42	1,79%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				9.623,42	-	-	-	R$ 9.623,42
2	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	R$ 33.617,92	6,24%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				8.404,48	8.404,48	8.404,48	8.404,48	R$ 33.617,92
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 14.140,00	2,62%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				14.140,00	-	-	-	R$ 14.140,00
4	DRENAGEM PROFUNDA BTCC (3,00X3,00 M)	R$ 479.874,08	89,01%	15,00%	25,00%	35,00%	25,00%	100,00%
				71.981,11	119.968,52	167.955,93	119.968,52	R$ 479.874,08
5	DIVERSOS	R$ 1.859,22	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
				-	-	-	1.859,22	R$ 1.859,22
VALOR TOTAL COM DBI		R$ 539.114,64	100,00%	R$ 104.149,01	R$ 128.373,00	R$ 176.360,41	R$ 130.232,22	R$ 539.114,64
PERCENTUAL MENSAL				19,32%	23,81%	32,71%	24,16%	
VALOR ACUMULADO				R$ 104.149,01	R$ 128.373,00	R$ 176.360,41	R$ 130.232,22	
PERCENTUAL ACUMULADO				19,32%	43,13%	75,84%	100,00%	

Tiago Fernando Martins
Eng.Civil / Téc. Edificações - CREA 11842 D/GO

ID: 128912 e CRC: 405E7D5BA

MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CORUMBIARA

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

OBRA : CONSTRUÇÃO DE CAMPO SUIÇO
END. : RO 370 - DISTRITO DE ALTO GUARAJUS
LOCAL: CORUMBIARA - RO

BDI adotado: 24,20%

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %			
TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
Administração Central	3,00	4,00	5,50	4,00
Seguro e Garantia (*)	0,80	0,80	25,00	0,80
Risco	0,97	1,27	1,27	1,27
Despesas Financeiras	0,59	1,23	1,39	1,23
Lucro	6,16	7,40	8,96	7,40
Tributos *(Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS*	**11,65**	**11,65**	**11,65**	**7,15**
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISSQN (**)	(5% SOBRE 70%) 3,5%			3,50
CPRB (***)	4,50	4,50	4,50	
TOTAL				**24,20**

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Tiago Fernando Martins
Eng.Civil / Téc. Edificações - CREA 11842 D/GO

ID: 124812 e CRC: 405E2765BA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA - COORDENADAS 13° 2'27.00"S - 60°51'30.00"O
END. : LINHA 02
LOCAL: CORUMBIARA - RO

FONTES:
SINAPI - 07/2023 - RO
SICRO3 - 04/2023 -RO
NÃO DESONERADA
BDI : 20,50 %

2.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**CPU - 2**	**Próprio**	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO + ENCARREGADO)**	**MÊS**	**1,0000000**	**6.766,90**	**6.766,90**
Composição Auxiliar	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000000	4.461,50	4.461,50
Composição Auxiliar	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,0000000	115,27	2.305,40

3.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**CPU - 3**	**Próprio**	**DEMOLICAO DE PONTE EM ESTRUTURA DE MADEIRA**	**m²**	**1,0000000**	**113,85**	**113,85**
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	25,33	5,06
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	22,62	4,52
Composição Auxiliar	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	m²	1,0000000	0,37	0,37
Composição Auxiliar	96013	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,6000000	173,17	103,90

5.1	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	**CPU - 4**	**Próprio**	**FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,40 x 0,60 m - INCLUSIVE BASE DE FIXAÇÃO EM ALVENARIA**	**un**	**1,0000000**	**1.496,96**	**1.496,96**
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	26,82	16,09
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	22,62	13,57
Composição Auxiliar	100464	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019	m³	0,0400000	717,94	28,71
Composição Auxiliar	CPU - 4.1	SINAPI	MURETA EM ALVENARIA - 0,80 X 1,50 - PARA SUPORTE DE PLACA DE INAUGURAÇÃO (PINTADA)	UN	1,0000000	684,84	684,84
Insumo	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1,0000000	753,75	753,75

ID: 124812 e CRC 405E2A5BA

MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

CURVA ABC INSUMOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA - COORDENADAS 13° 2'27.00"S - 60°51'30.00"O
END. : LINHA 02
LOCAL: CORUMBIARA - RO

FONTES:
SINAPI - 07/2023 - RO
SICRO3 - 04/2023 -RO
NÃO DESONERADA
BDI OBRA: 24,20%

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO (%)	VALOR ACUMULADO (%)
M0004	SICRO3	Aço CA 50	Material	kg	11.576,2724000	13,02	150.723,07	26,77%	150.723,07
E9579	SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW	Equipamento	UN	144,2170819	370,61	53.491,74	9,50%	204.214,81
M0424	SICRO3	Cimento Portland CP II - 32 - saco	Material	kg	52.230,7517688	0,98	51.186,14	9,09%	255.400,95
P9801	SICRO3	Ajudante	Mão de Obra	h	1.625,8095600	24,50	39.832,33	7,08%	295.233,28
P9824	SICRO3	Servente	Mão de Obra	h	1.431,5179936	23,59	33.769,51	6,00%	329.002,79
P9805	SICRO3	Armador	Mão de Obra	h	947,1495600	30,69	29.068,02	5,16%	358.070,81
P9808	SICRO3	Carpinteiro	Mão de Obra	h	678,6600000	28,23	19.158,57	3,40%	377.229,38
00040818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	4,0524000	4.456,63	18.060,05	3,21%	395.289,43
M0082	SICRO3	Areia média lavada	Material	m³	116,1604090	154,03	17.892,19	3,18%	413.181,62
M1097	SICRO3	Pedra de mão ou rachão	Material	m³	89,6520000	179,60	16.101,50	2,86%	429.283,12
M0192	SICRO3	Brita 2	Material	m³	72,2951180	191,72	13.860,42	2,46%	443.143,54
M0191	SICRO3	Brita 1	Material	m³	51,8451924	198,33	10.282,46	1,83%	453.425,99
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	Mão de Obra	H	80,9600000	114,94	9.305,54	1,65%	462.731,54
M0448	SICRO3	Compensado resinado - E = 14 mm	Material	m²	159,5979000	54,33	8.670,95	1,54%	471.402,49
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM	Material	L	776,1811200	9,67	7.505,67	1,33%	478.908,16
E9042	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW	Equipamento	UN	20,5104881	285,83	7.384,17	1,31%	486.292,33
M0290	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	Material	m	2.047,9842960	3,52	7.208,90	1,28%	493.501,24
M0284	SICRO3	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	Material	m	386,8955160	18,16	7.026,02	1,25%	500.527,26
E9647	SICRO3	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	Equipamento	UN	475,3348797	13,82	6.569,13	1,17%	507.096,39
E9584	SICRO3	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Equipamento	UN	17,6815154	242,34	4.284,94	0,76%	511.381,33
M1205	SICRO3	Prego de ferro	Material	kg	189,0880800	18,37	3.473,55	0,62%	514.854,87
M1429	SICRO3	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Material	m²	107,9347500	31,77	3.429,09	0,61%	518.283,96
00004813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	Material	m²	6,0000000	552,69	3.316,14	0,59%	521.600,10
E9519	SICRO3	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	Equipamento	UN	45,3762223	63,13	2.864,60	0,51%	524.464,70
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	152,4932478	16,68	2.543,59	0,45%	527.008,29
00036511	SINAPI	TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG	Equipamento	UN	0,0057120	444.856,50	2.541,02	0,45%	529.549,31
E9592	SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	Equipamento	UN	6,6682422	352,76	2.352,29	0,42%	531.901,60
M0286	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	Material	m	162,8198040	12,99	2.115,03	0,38%	534.016,63
E9535	SICRO3	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW	Equipamento	UN	63,5486880	29,18	1.854,35	0,33%	535.870,98
M0075	SICRO3	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)	Material	kg	157,8582600	10,84	1.711,18	0,30%	537.582,16
00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	Material	UN	1,0000000	1.666,36	1.666,36	0,30%	539.114,64
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	80,9600000	19,63	1.589,24	0,28%	539.114,64
E9066	SICRO3	Grupo gerador - 13/14 kVA	Equipamento	UN	63,5486880	23,82	1.513,73	0,27%	539.114,64
E9541	SICRO3	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW	Equipamento	UN	1,4909202	896,50	1.336,61	0,24%	539.114,64
P9821	SICRO3	Pedreiro	Mão de Obra	h	45,3762223	28,57	1.296,40	0,23%	539.114,64
00004237	SINAPI	OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA	Mão de Obra	H	48,6934560	22,90	1.115,08	0,20%	539.114,64
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	319,1323295	3,35	1.069,09	0,19%	539.114,64
00043499	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000	252,05	1.008,20	0,18%	539.114,64
M0030	SICRO3	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Material	kg	119,4016476	6,72	802,38	0,14%	539.114,64
00040863	SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	4,0000000	189,21	756,84	0,13%	539.114,64
00013726	SINAPI	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M	Equipamento	UN	0,0057120	105.791,78	604,28	0,11%	539.114,64
00043681	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM	Material	m²	10,6368849	49,58	527,38	0,09%	539.114,64
M0289	SICRO3	Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm	Material	m	98,4960000	5,20	512,18	0,09%	539.114,64
00003992	SINAPI	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	18,1700064	23,62	429,18	0,08%	539.114,64
00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Outros	H	399,8708995	1,00	399,87	0,07%	539.114,64
00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H	19,0689601	20,85	397,59	0,07%	539.114,64
M0285	SICRO3	Pontalete para escoramento - D = 15 cm	Material	m	34,9272000	10,35	361,50	0,06%	539.114,64
00004433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	17,7657872	19,90	353,54	0,06%	539.114,64
00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,3349476	1.046,37	350,48	0,06%	539.114,64
00007194	SINAPI	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	m²	9,3318176	36,93	344,62	0,06%	539.114,64
M0310	SICRO3	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	Material	m	78,5888880	3,80	298,64	0,05%	539.114,64
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Serviços	H	319,1323295	0,78	248,92	0,04%	539.114,64
00007356	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	7,6096680	32,18	244,88	0,04%	539.114,64
M0560	SICRO3	Desmoldante para fôrmas de madeira	Material	l	12,2565360	19,32	236,80	0,04%	539.114,64
E9064	SICRO3	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	Equipamento	UN	55,5973836	1,95	215,44	0,04%	539.114,64
00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	149,9147149	1,42	212,88	0,04%	539.114,64
E9530	SICRO3	Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW	Equipamento	UN	0,5218195	250,86	211,09	0,04%	539.114,64
00011190	SINAPI	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	Material	UN	0,7356144	284,41	209,22	0,04%	539.114,64
E9069	SICRO3	Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW	Equipamento	UN	15,6733317	12,99	203,60	0,04%	539.114,64
00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	4,1924448	47,80	200,40	0,04%	539.114,64
E9521	SICRO3	Grupo gerador - 2,5/3 kVA	Equipamento	UN	35,9023514	5,40	193,87	0,03%	539.114,64
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	24,6015737	7,11	174,92	0,03%	539.114,64
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	136,2623484	1,24	168,97	0,03%	539.114,64
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	104,1802567	1,56	162,52	0,03%	539.114,64
E9071	SICRO3	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	Equipamento	UN	160,9930853	0,89	154,31	0,03%	539.114,64
00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	7,2216864	20,85	150,57	0,03%	539.114,64
004095	SBC	TIJOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 6 FUROS 9 x 14 x 29cm	Material	UN	108,8000000	1,24	134,91	0,02%	539.114,64
00034566	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)	Material	UN	20,3946360	6,54	133,38	0,02%	539.114,64

Tiago Fernando Martins
Eng.Civil / Téc. Edificações - CREA 11842 D/GO

ID: 124812 e CRC 3405E245BA

MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

CURVA ABC INSUMOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA - COORDENADAS 13° 2'27.00"S - 60°51'30.00"O
END. : LINHA 02
LOCAL: CORUMBIARA - RO

FONTES:
SINAPI - 07/2023 - RO
SICRO3 - 04/2023 -RO
NÃO DESONERADA
BDI OBRA: 24,20%

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO (%)	VALOR ACUMULADO (%)
M0446	SICRO3	Compensado resinado - E = 10 mm	Material	m²	3,2210400	41,04	132,19	0,02%	539.114,64
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	149,9147149	0,69	103,44	0,02%	539.114,64
00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	4,3598912	21,53	93,87	0,02%	539.114,64
00043475	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	MES	4,0000000	23,07	92,28	0,02%	539.114,64
00004783	SINAPI	PINTOR	Mão de Obra	H	4,3638909	20,85	90,99	0,02%	539.114,64
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,5502147	153,69	84,56	0,02%	539.114,64
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR	Mão de Obra	H	4,4615487	18,28	81,56	0,01%	539.114,64
E9010	SICRO3	Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg	Equipamento	UN	35,9023514	1,81	64,98	0,01%	539.114,64
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	80,0000000	0,81	64,80	0,01%	539.114,64
00040864	SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	Material	MES	4,0000000	14,65	58,60	0,01%	539.114,64
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	104,1802567	0,55	57,30	0,01%	539.114,64
00003799	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	0,2648000	211,59	56,03	0,01%	539.114,64
001950	SBC	TIJOLO FURADO DE BARRO (LAJOTA) 9 x 19 x 19cm	Material	UN	40,0000000	1,24	49,60	0,01%	539.114,64
00001527	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	0,0551500	867,62	47,85	0,01%	539.114,64
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	50,4002516	0,94	47,38	0,01%	539.114,64
00004302	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	UN	8,6647680	4,57	39,60	0,01%	539.114,64
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,2468180	143,62	35,45	0,01%	539.114,64
00004417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	6,0000000	5,53	33,18	0,01%	539.114,64
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	25,0452324	1,25	31,31	0,01%	539.114,64
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,3773320	21,95	30,23	0,01%	539.114,64
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	Taxas	H	399,8708995	0,07	27,99	0,00%	539.114,64
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,5403348	50,92	27,51	0,00%	539.114,64
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR	Mão de Obra	H	1,3382787	17,13	22,92	0,00%	539.114,64
000050	SBC	CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo)	Material	KG	17,5900000	1,24	21,81	0,00%	539.114,64
00007592	SINAPI	TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	0,4957494	40,83	20,24	0,00%	539.114,64
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,6600000	27,79	18,34	0,00%	539.114,64
00012869	SINAPI	TELHADOR	Mão de Obra	H	0,8885046	20,57	18,28	0,00%	539.114,64
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,6261466	27,32	17,11	0,00%	539.114,64
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	Mão de Obra	H	0,6748721	24,90	16,80	0,00%	539.114,64
00000032	SINAPI	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,9552450	16,75	16,00	0,00%	539.114,64
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,9706950	15,88	15,41	0,00%	539.114,64
00002436	SINAPI	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,6787222	22,30	15,14	0,00%	539.114,64
00007622	SINAPI	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	Equipamento	UN	0,0000118	1.264.614,83	14,92	0,00%	539.114,64
M0786	SICRO3	Placa de poliestireno expandido (EPS)	Material	m³	0,0321600	377,95	12,15	0,00%	539.114,64
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	8,9928550	1,35	12,14	0,00%	539.114,64
00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,7980900	13,76	10,98	0,00%	539.114,64
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,5789605	18,58	10,76	0,00%	539.114,64
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,6376950	16,85	10,75	0,00%	539.114,64
00001358	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,1332036	78,69	10,48	0,00%	539.114,64
00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	8,9928550	0,91	8,18	0,00%	539.114,64
00043490	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,3121452	1,86	8,02	0,00%	539.114,64
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	4,3121452	1,83	7,89	0,00%	539.114,64
00012010	SINAPI	CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	Material	UN	0,5300000	13,19	6,99	0,00%	539.114,64
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,4381650	15,02	6,58	0,00%	539.114,64
00040568	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,2063040	28,00	5,78	0,00%	539.114,64
00011455	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM	Material	UN	0,2648000	21,68	5,74	0,00%	539.114,64
00001013	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	Material	M	3,2153800	1,73	5,56	0,00%	539.114,64
00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,2395196	4,47	5,54	0,00%	539.114,64
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2525951	20,85	5,27	0,00%	539.114,64
00000244	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	Mão de Obra	H	0,2477690	18,35	4,55	0,00%	539.114,64
00001345	SINAPI	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM	Material	m²	0,0315445	133,26	4,20	0,00%	539.114,64
00044503	SINAPI	JARDINEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2409840	15,62	3,76	0,00%	539.114,64
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO	Mão de Obra	H	0,1644509	20,69	3,40	0,00%	539.114,64
00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0847125	34,96	2,96	0,00%	539.114,64
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	0,2648000	10,92	2,89	0,00%	539.114,64
00000392	SINAPI	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	Material	UN	0,9183704	2,79	2,56	0,00%	539.114,64
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	0,2648000	9,60	2,54	0,00%	539.114,64
00001607	SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	Material	CJ	8,6647680	0,29	2,51	0,00%	539.114,64
00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	2,9477592	0,75	2,21	0,00%	539.114,64
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,0986678	20,85	2,06	0,00%	539.114,64
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0110544	155,69	1,72	0,00%	539.114,64
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,6923442	2,48	1,72	0,00%	539.114,64
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,2208141	1,32	1,61	0,00%	539.114,64
00040270	SINAPI	VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	Material	M	0,0098800	137,89	1,36	0,00%	539.114,64
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000493	26.271,45	1,30	0,00%	539.114,64
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,2208141	0,96	1,17	0,00%	539.114,64
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Material	KW/H	1,1302841	1,01	1,14	0,00%	539.114,64
00043056	SINAPI	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	0,0712500	15,87	1,13	0,00%	539.114,64

Tiago Fernando Martins
Eng.Civil / Téc. Edificações - CREA 11842 D/GO

ID: 124812 e CRC 3405E276BA

MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

CURVA ABC INSUMOS

OBRA : CONSTRUÇÃO DE GALERIA - COORDENADAS 13° 2'27.00"S - 60°51'30.00"O
END. : LINHA 02
LOCAL: CORUMBIARA - RO

FONTES:
SINAPI - 07/2023 - RO
SICRO3 - 04/2023 -RO
NÃO DESONERADA
BDI OBRA: 24,20%

CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	PESO (%)	VALOR ACUMULADO (%)
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	0,2648000	4,07	1,08	0,00%	539.114,64
00007247	SINAPI	LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE	Equipamento	H	0,3693900	2,79	1,03	0,00%	539.114,64
00040275	SINAPI	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	Equipamento	MES	0,0703470	14,46	1,02	0,00%	539.114,64
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	80,0000000	0,01	0,80	0,00%	539.114,64
00002689	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM	Material	M	0,2693016	2,69	0,72	0,00%	539.114,64
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0424338	16,65	0,71	0,00%	539.114,64
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	2,5369498	0,27	0,68	0,00%	539.114,64
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0320595	21,00	0,67	0,00%	539.114,64
00006193	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,0441770	14,38	0,64	0,00%	539.114,64
00043493	SINAPI	EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,7385700	0,77	0,57	0,00%	539.114,64
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	0,2648000	2,11	0,56	0,00%	539.114,64
00040287	SINAPI	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,1405150	3,61	0,51	0,00%	539.114,64
00043464	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	50,4002516	0,01	0,50	0,00%	539.114,64
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	0,0174673	27,79	0,49	0,00%	539.114,64
00010749	SINAPI	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	Equipamento	MES	0,0608600	6,61	0,40	0,00%	539.114,64
00010535	SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento	UN	0,0000599	6.458,40	0,39	0,00%	539.114,64
00040304	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0106750	34,30	0,37	0,00%	539.114,64
00040271	SINAPI	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	Equipamento	MES	0,0350840	9,40	0,33	0,00%	539.114,64
00037546	SINAPI	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV	Equipamento	UN	0,0000187	16.184,55	0,30	0,00%	539.114,64
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	Mão de Obra	H	0,0142491	18,28	0,26	0,00%	539.114,64
00011950	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0600000	0,24	0,25	0,00%	539.114,64
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1112920	1,16	0,13	0,00%	539.114,64
000150	SBC	SAIBRO/BARRO/TERRA DE EMBOCO/ARENOSO/AREOLA	Material	m³	0,0940000	1,24	0,12	0,00%	539.114,64
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento	UN	0,0000156	7.384,29	0,12	0,00%	539.114,64
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0243180	4,69	0,11	0,00%	539.114,64
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Material	UN	0,0000591	1.345,58	0,08	0,00%	539.114,64
00043469	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,7385700	0,08	0,06	0,00%	539.114,64
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	0,0043725	10,19	0,04	0,00%	539.114,64
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	0,1112920	0,39	0,04	0,00%	539.114,64
000098	SBC	AREIA MEDIA LAVADA	Material	m³	0,0320000	1,24	0,04	0,00%	539.114,64
00005073	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	Material	KG	0,0011440	28,33	0,03	0,00%	539.114,64
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento	UN	0,0000021	4.941,39	0,01	0,00%	539.114,64
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0001465	30,77	0,00	0,00%	539.114,64

Tiago Fernando Martins
Eng.Civil / Téc. Edificações - CREA 11842 D/GO

ID: 124812 e CRC 3405E276BA

Municipío de Corumbiara

63.762.041/0001-35
Av. Olavo Pires, 2129 - Centro
www.corumbiara.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Planilha Orçamentária	**001**	**06/09/2023**

ID: **123912**
CRC: **05E246BA**
Processo: **1-1607/2023**
Usuário: **TIAGO FERNANDO MARTINS**
Criação: **06/09/2023 10:50:35** Finalização: **06/09/2023 10:51:06**

Processo Documento

MD5: **0C8A72D459A97B1AC9D4D30DD3CDD45C**

SHA256: **CC6991BA2B36D32DA321AC6787C539736EEDCAE63B91A44FE6D703812975CD5E**

Súmula/Objeto:

Planilha Orçamentária

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	CORUMBIARA	RO	06/09/2023 10:50:35

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE GALERIA LINHA 02	06/09/2023 10:50:35

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

TIAGO FERNANDO MARTINS	ENGENHEIRO	06/09/2023 10:51:19

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 55/2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.gov.br informando o ID 123912 e o CRC 05E246BA.

Câmara Municipal de Corumbiara

84.559.269/0001-00
Av. Itália Cautiero Franco, 2018 - Centro
https://www.corumbiara.ro.leg.br/

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Planilha Orçamentária	**01**	**13/09/2023**

ID: **11481**
CRC: **34737D71**
Processo: **2-4375/2023**
Usuário: **Elisá Melo da Silva Rezende**
Criação: **13/09/2023 08:40:13** Finalização: **13/09/2023 08:40:34**

Processo

Documento

MD5: **79E07C12E58D1A9659C0837BC052F6A8**

SHA256: **03F5D4C5083BD47377ED7CC00A8A2C3FE07723493CA9CD7A993C9B3655B56C33**

Súmula/Objeto:

Oficio nº 104/SEMPLAN/2023.

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA	CORUMBIARA	RO	13/09/2023 08:40:13

ASSUNTOS

PROJETO DE LEI	13/09/2023 08:40:13

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ofício nº 104/SEMPLAN/2023	13/09/2023	11476

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.corumbiara.ro.leg.br:5659 informando o ID 11481 e o CRC 34737D71.