LEI Nº468 DE 01 DE SETEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre autorização para realização de intervenções de obras e indenização que específica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEM PEIXE
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar intervenções na via pública Rua José Horácio de Barros, acesso da sede do Município à rodovia estadual MGC-120.

§1° As intervenções autorizadas no *caput* deste artigo compõem as seguintes ações/intervenções/obras:

I - Demolição parcial de uma edificação localizada em imóvel de propriedade do **Sr. ELIAS GOMES DE OLIVEIRA** localizada no ponto de afunilamento/redução de largura da Rua José Horário de Barros;

II - Alargamento da citada via pública José Horário de Barros, 353, Bairro Centro, Sem Peixe/MG no local indicado no inciso I;

III - Reconstrução da edificação no mesmo imóvel de propriedade do **Sr. ELIAS GOMES DE OLIVEIRA** como medida indenizatória e compensatória em favor do proprietário do imóvel onde ocorreram as intervenções.

§2° O projeto de engenharia, planilha estimativa de serviços e demais especificações compõem o Anexo Único desta lei.

Art. 2° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adotar as medidas administrativas necessárias ao cumprimento do disposto no art. 1°, inclusive quanto a formalização de termo administrativo de acordo visando a autorização de demolição de edificação, realização de obras e indenização e compensação aos proprietários quanto as intervenções.

Art. 3° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

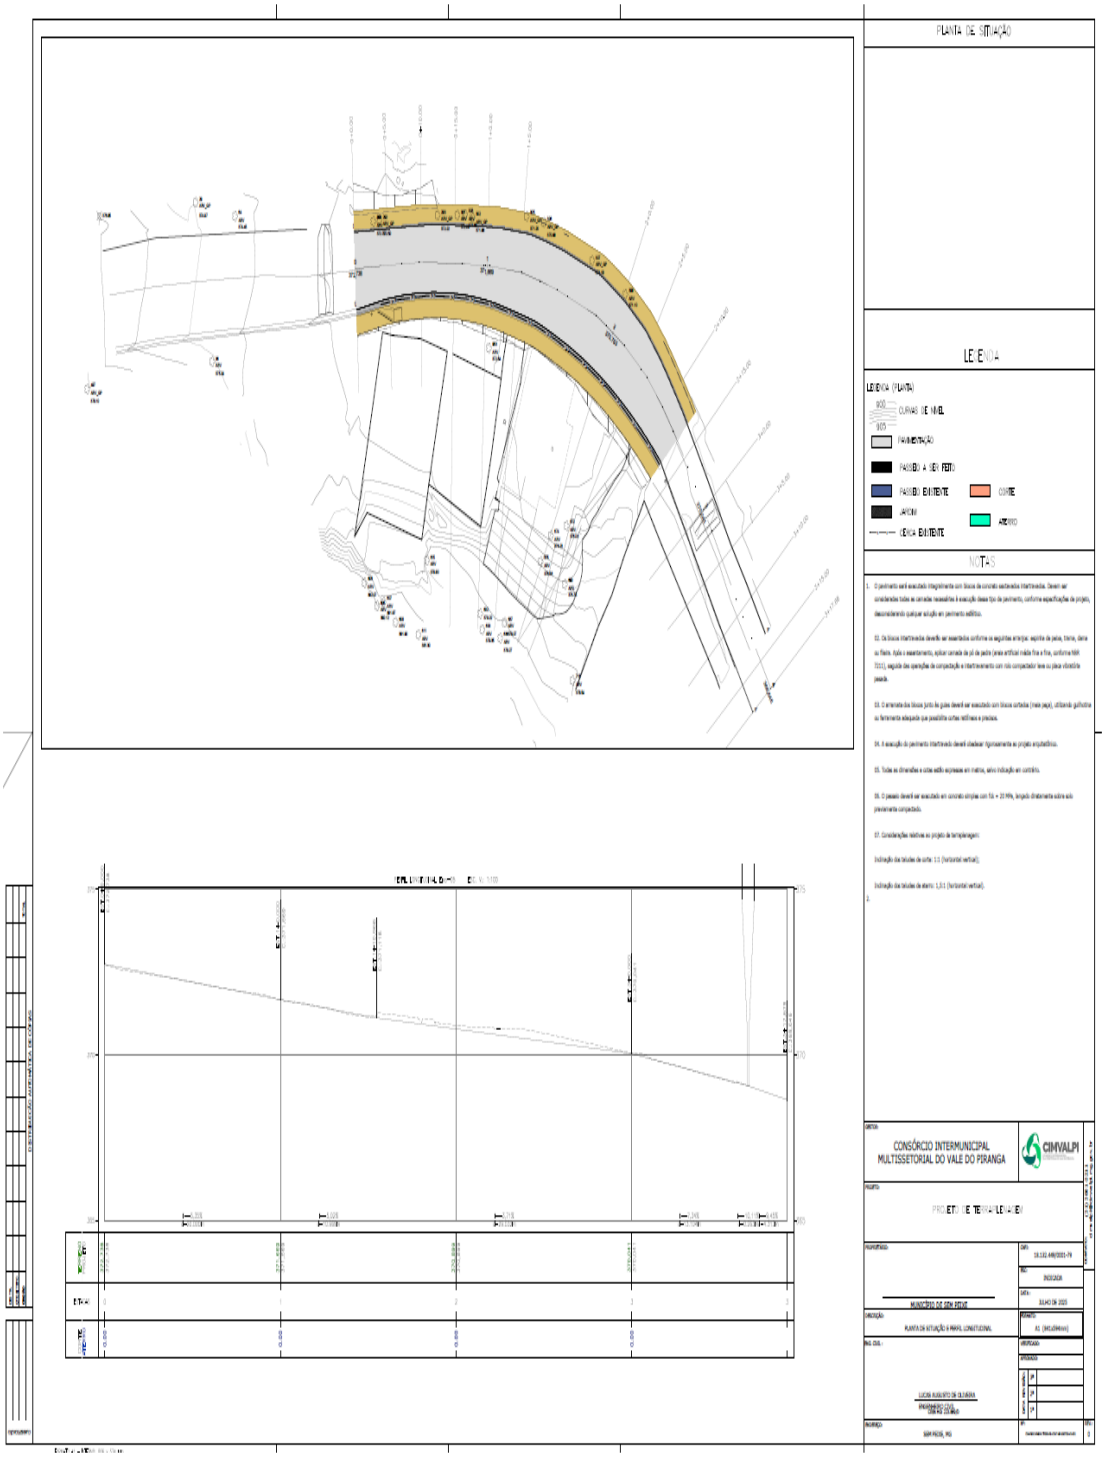
Sem Peixe, 01 de setembro de 2025.

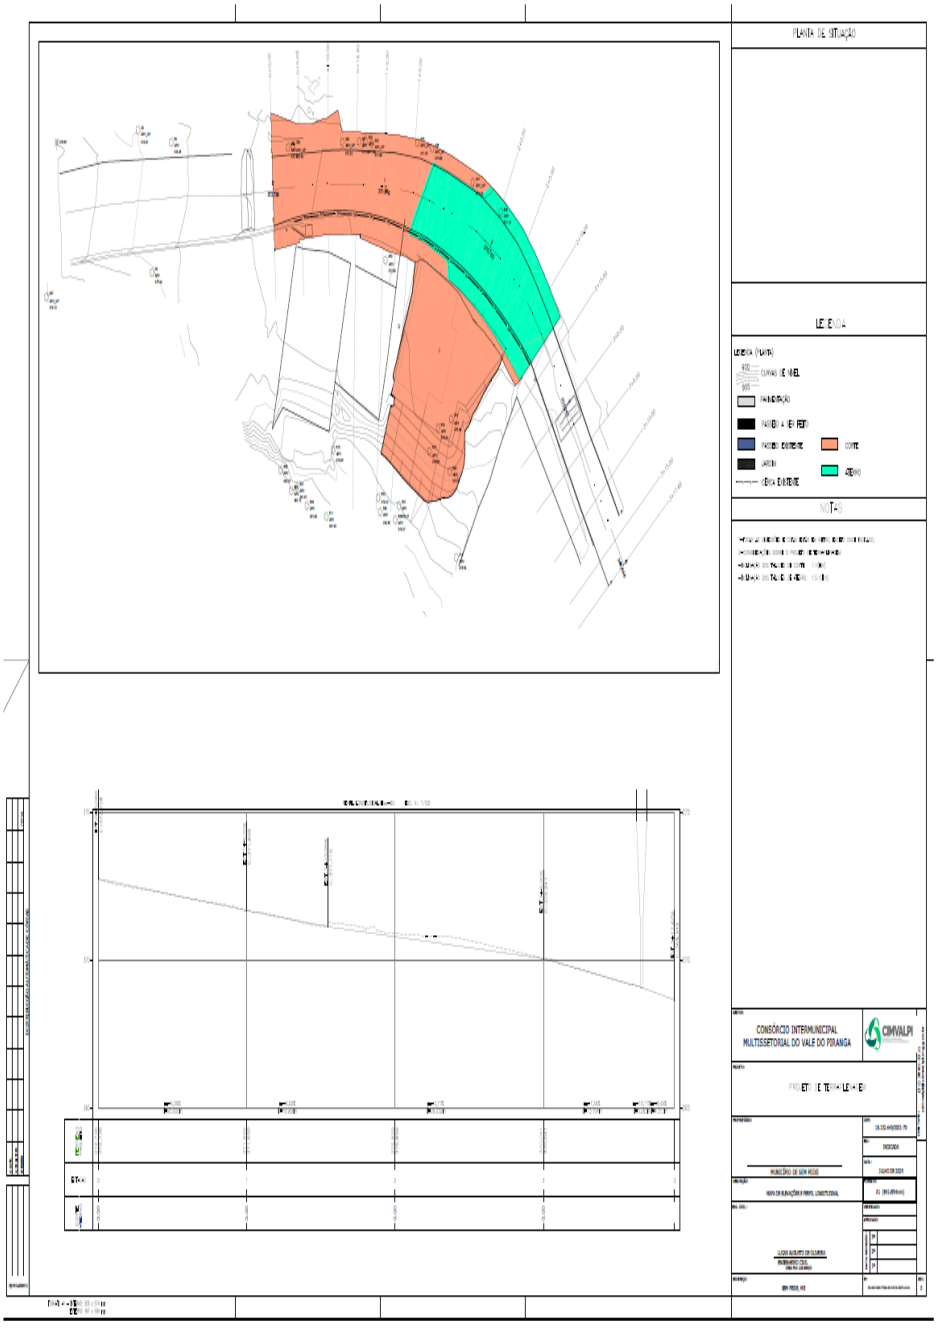
EDER ELOI ALVES PENA:10544738624

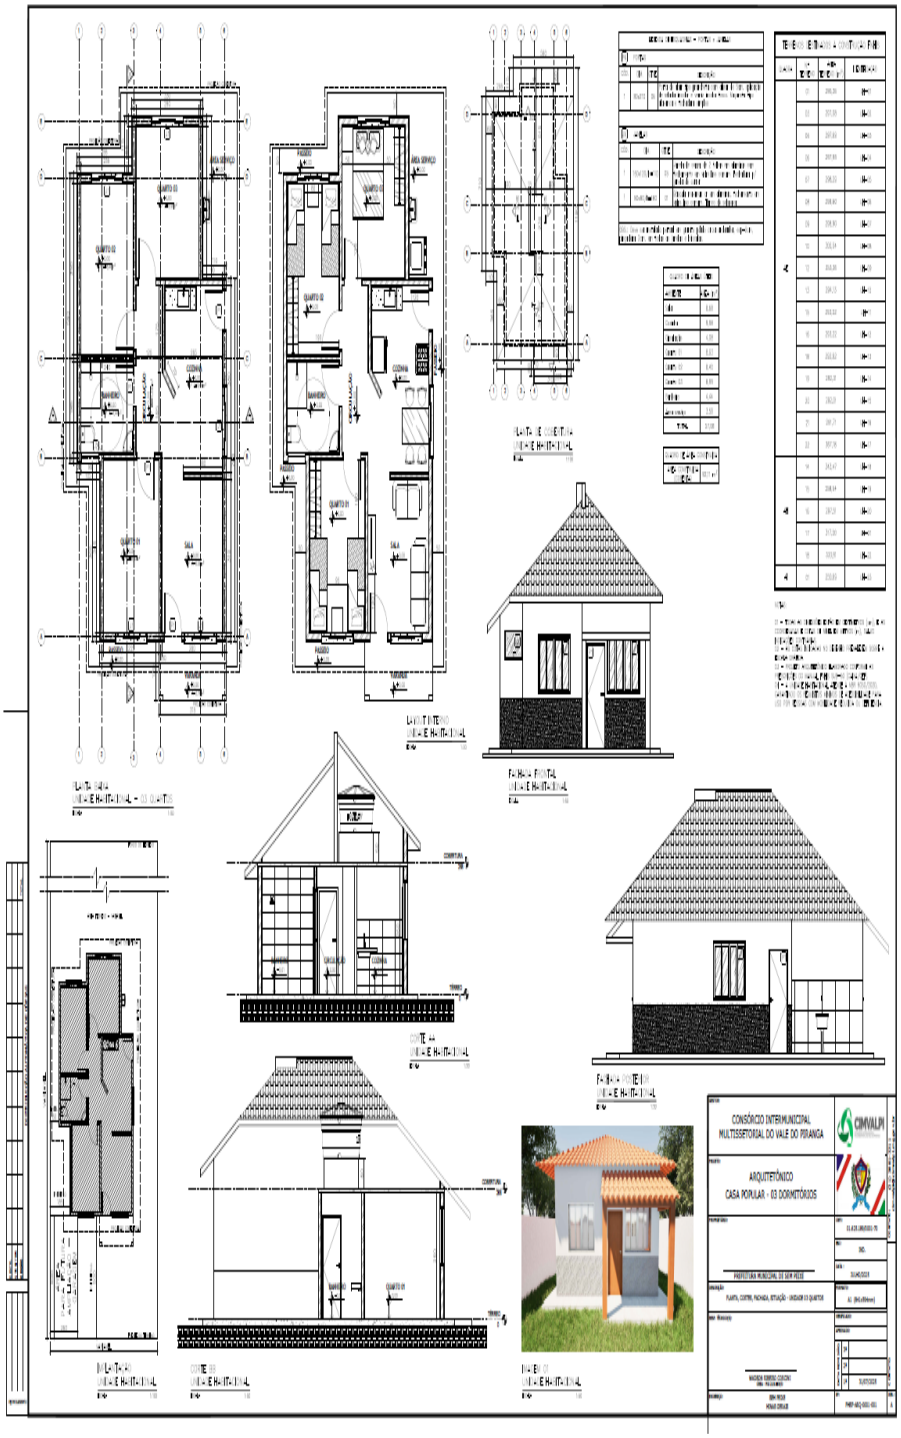
Assinado de forma digital por EDER ELOI ALVES PENA:10544738624
Dados: 2025.09.01 13:56:43 -03'00'

Éder Elói Alves Pena
Prefeito Municipal de Sem Peixe

ANEXO ÚNICO


PLANTA DE SITUAÇÃO
LEGENDA
NOTAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA
CIMVALPI




CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA
CIMVALPI
ARQUITETÔNICO
CASA POPULAR - 03 DORMITÓRIOS

CIMVALPI

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
REFORMULAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE SEM PEIXE ATRAVÉS DA
RUA HORÁCIO JOSÉ DE BARROS - SEM PEIXE/MG

BDI = 23,87%

SEINFRA/MG - 01/2025
SINAPI/MG - 06/2025
SICRO3/MG - 04/2025
SUDECAP/MG - 04/2025

Não Desonerado: 0,00%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Preço Unit c/ BDI	Valor C/BDI (R$)	Peso (%)	Código	Banco
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						R$ 1.326,90	0,48%		
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	R$ 214.241,32	1,2387	R$ 265.380,72	R$ 1.326,90	0,48 %	ED-50392	SEINFRA
02	SERVIÇOS PRELIMINARES						R$ 9.550,25	3,46%		
02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,50	R$ 506,22	1,2387	R$ 627,05	R$ 2.821,73	1,02 %	103689	SINAPI
02.02	TELA - TAPUME DE POLIPROPILENO H=1,20 M, INCLUSIVE BASE	m	200,00	R$ 11,75	1,2387	R$ 14,55	R$ 2.910,00	1,05 %	01.04.09	SUDECAP
02.03	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	m	31,99	R$ 90,50	1,2387	R$ 112,10	R$ 3.586,08	1,30 %	105009	SINAPI
02.04	PLACA 0,50 X 0,50M CHAPA GALVANIZADA 22 CAVALETE METALON 20 X 20	unxmês	12,00	R$ 15,64	1,2387	R$ 19,37	R$ 232,44	0,08 %	01.11.04	SUDECAP
03	TERRAPLANAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - RUA						R$ 29.087,85	10,54%		
03.01	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	m³	71,83	R$ 2,35	1,2387	R$ 2,91	R$ 209,03	0,08 %	03.12.03	SUDECAP
03.02	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	2.154,90	R$ 2,16	1,2387	R$ 2,68	R$ 5.775,13	2,09 %	95876	SINAPI
03.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	2.858,83	R$ 0,87	1,2387	R$ 1,08	R$ 3.087,54	1,12 %	93593	SINAPI
03.04	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	m³	71,83	R$ 224,96	1,2387	R$ 278,66	R$ 20.016,15	7,25 %	105727	SINAPI
04	URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO - RUA						R$ 71.563,29	25,93%		
04.01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	155,36	R$ 67,45	1,2387	R$ 83,55	R$ 12.980,33	4,70 %	94274	SINAPI
04.02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	m²	324,33	R$ 101,95	1,2387	R$ 126,29	R$ 40.959,64	14,84 %	92394	SINAPI
04.03	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	18,65	R$ 762,86	1,2387	R$ 944,95	R$ 17.623,32	6,38 %	94991	SINAPI
05	DRENAGEM PLUVIAL - RUA						R$ 6.241,59	2,26%		
05.01	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	77,68	R$ 64,87	1,2387	R$ 80,35	R$ 6.241,59	2,26 %	94292	SINAPI
06	FUNDAÇÕES - CASA POPULAR						R$ 13.921,67	5,04%		
06.01	SAPATAS						R$ 8.735,87	3,16%		
06.01.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	5,05	R$ 44,07	1,2387	R$ 54,59	R$ 275,68	0,10 %	96521	SINAPI
06.01.02	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	10,10	R$ 6,93	1,2387	R$ 8,58	R$ 86,66	0,03 %	101616	SINAPI
06.01.03	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	10,10	R$ 45,49	1,2387	R$ 56,35	R$ 569,14	0,21 %	96619	SINAPI
06.01.04	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	16,94	R$ 194,86	1,2387	R$ 241,37	R$ 4.088,81	1,48 %	96541	SINAPI
06.01.05	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	kg	9,60	R$ 10,03	1,2387	R$ 12,42	R$ 119,23	0,04 %	92800	SINAPI
06.01.06	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	92,10	R$ 9,88	1,2387	R$ 12,24	R$ 1.127,30	0,41 %	92802	SINAPI

CIMVALPI

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
REFORMULAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE SEM PEIXE ATRAVÉS DA RUA HORÁCIO JOSÉ DE BARROS - SEM PEIXE/MG

BDI = 23,87%

SEINFRA/MG - 01/2025
SINAPI/MG - 06/2025
SICRO3/MG - 04/2025
SUDECAP/MG - 04/2025

Não Desonerado: 0,00%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Preço Unit c/ BDI	Valor C/BDI (R$)	Peso (%)	Código	Banco
06.01.07	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	46,40	R$ 9,09	1,2387	R$ 11,26	R$ 522,46	0,19 %	92803	SINAPI
06.01.08	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,77	R$ 567,32	1,2387	R$ 702,74	R$ 1.946,59	0,71 %	94965	SINAPI
06.02	VIGAS BALDRAME						R$ 5.185,80	1,88%		
06.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	1,95	R$ 110,90	1,2387	R$ 137,37	R$ 267,87	0,10 %	96527	SINAPI
06.02.02	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	6,48	R$ 45,15	1,2387	R$ 55,93	R$ 362,43	0,13 %	96619	SINAPI
06.02.03	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	11,41	R$ 71,77	1,2387	R$ 88,90	R$ 1.014,35	0,37 %	96536	SINAPI
06.02.04	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	kg	49,10	R$ 10,03	1,2387	R$ 12,42	R$ 609,82	0,22 %	92800	SINAPI
06.02.05	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	kg	39,30	R$ 10,01	1,2387	R$ 12,40	R$ 487,32	0,18 %	92801	SINAPI
06.02.06	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	45,20	R$ 9,88	1,2387	R$ 12,24	R$ 553,25	0,20 %	92802	SINAPI
06.02.07	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	6,90	R$ 9,09	1,2387	R$ 11,26	R$ 77,69	0,03 %	92803	SINAPI
06.02.08	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,58	R$ 567,32	1,2387	R$ 702,74	R$ 1.813,07	0,66 %	94965	SINAPI
07	SUPERESTRUTURA - CASA POPULAR						R$ 15.627,35	5,66%		
07.01	PILARES, VIGAS COBERTURA E LAJE						R$ 15.627,35	5,66%		
07.01.01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	4,00	R$ 66,80	1,2387	R$ 82,75	R$ 331,00	0,12 %	92427	SINAPI
07.01.02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	4,43	R$ 108,40	1,2387	R$ 134,28	R$ 594,86	0,22 %	92467	SINAPI
07.01.03	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	kg	257,50	R$ 10,03	1,2387	R$ 12,42	R$ 3.198,15	1,16 %	92800	SINAPI
07.01.04	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	kg	55,10	R$ 10,01	1,2387	R$ 12,40	R$ 683,24	0,25 %	92801	SINAPI
07.01.05	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	kg	134,60	R$ 9,88	1,2387	R$ 12,24	R$ 1.647,50	0,60 %	92802	SINAPI
07.01.06	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	kg	160,80	R$ 9,09	1,2387	R$ 11,26	R$ 1.810,61	0,66 %	92803	SINAPI
07.01.07	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022	m²	6,91	R$ 67,88	1,2387	R$ 84,08	R$ 580,99	0,21 %	103763	SINAPI
07.01.08	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m³	35,92	R$ 19,10	1,2387	R$ 23,66	R$ 849,87	0,31 %	101792	SINAPI
07.01.09	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	8,44	R$ 567,32	1,2387	R$ 702,74	R$ 5.931,13	2,15 %	94965	SINAPI
08	PAREDES E PAINÉIS - CASA POPULAR						R$ 25.917,34	9,39 %		
08.01	ALVENARIA						R$ 15.338,44	5,56%		
08.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	85,84	R$ 93,54	1,2387	R$ 115,87	R$ 9.946,28	3,60 %	103346	SINAPI
08.01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	43,96	R$ 62,18	1,2387	R$ 77,02	R$ 3.385,80	1,23 %	103356	SINAPI
08.01.03	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "20" CM. AF_03/2024	m	11,30	R$ 85,63	1,2387	R$ 106,07	R$ 1.198,59	0,43 %	93187	SINAPI

CIMVALPI

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
REFORMULAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE SEM PEIXE ATRAVÉS DA RUA HORÁCIO JOSÉ DE BARROS - SEM PEIXE/MG

BDI = 23,87%

SEINFRA/MG - 01/2025
SINAPI/MG - 06/2025
SICRO3/MG - 04/2025
SUDECAP/MG - 04/2025

Não Desonerado: 0,00%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Preço Unit c/ BDI	Valor C/BDI (R$)	Peso (%)	Código	Banco
08.01.04	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	m	5,00	R$ 72,66	1,2387	R$ 90,00	R$ 450,00	0,16 %	105023	SINAPI
08.01.05	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	m	9,30	R$ 31,06	1,2387	R$ 38,47	R$ 357,77	0,13 %	93194	SINAPI
08.02	ESQUADRIAS METÁLICAS						R$ 5.623,50	2,04 %		
08.02.01	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m	30,20	R$ 28,00	1,2387	R$ 34,68	R$ 1.047,34	0,38 %	94590	SINAPI
08.02.02	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	9,00	R$ 366,08	1,2387	R$ 453,46	R$ 4.081,14	1,48 %	94573	SINAPI
08.02.03	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,64	R$ 624,42	1,2387	R$ 773,47	R$ 495,02	0,18 %	94569	SINAPI
08.03	ESQUADRIAS DE MADEIRA						R$ 4.955,40	1,80 %		
08.03.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid.	2,00	R$ 1.190,94	1,2387	R$ 1.475,22	R$ 2.950,44	1,07 %	91316	SINAPI
08.03.02	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid.	4,00	R$ 404,65	1,2387	R$ 501,24	R$ 2.004,96	0,73 %	91011	SINAPI
09	COBERTURA E PROTEÇÕES - CASA POPULAR						R$ 25.554,62	9,26 %		
09.01	TELHADO						R$ 23.703,16	8,59 %		
09.01.01	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	96,72	R$ 109,47	1,2387	R$ 135,60	R$ 13.115,23	4,75 %	92540	SINAPI
09.01.02	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	96,72	R$ 73,77	1,2387	R$ 91,38	R$ 8.838,27	3,20 %	94198	SINAPI
09.01.03	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	unid.	25,35	R$ 55,72	1,2387	R$ 69,02	R$ 1.749,66	0,63 %	94222	SINAPI
09.02	IMPERMEABILIZAÇÃO						R$ 1.851,46	0,67 %		
09.02.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	34,73	R$ 43,04	1,2387	R$ 53,31	R$ 1.851,46	0,67 %	98557	SINAPI
10	REVESTIMENTOS - CASA POPULAR						R$ 30.561,43	11,07 %		
10.01	REVESTIMENTO INTERNO						R$ 12.287,08	4,45 %		
10.01.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	98,18	R$ 4,92	1,2387	R$ 6,09	R$ 597,92	0,22 %	87879	SINAPI
10.01.02	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	71,15	R$ 8,91	1,2387	R$ 11,04	R$ 785,50	0,28 %	87905	SINAPI

CIMVALPI

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
REFORMULAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE SEM PEIXE ATRAVÉS DA RUA HORÁCIO JOSÉ DE BARROS - SEM PEIXE/MG

BDI = 23,87%

SEINFRA/MG - 01/2025
SINAPI/MG - 06/2025
SICRO3/MG - 04/2025
SUDECAP/MG - 04/2025

Não Desonerado: 0,00%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Preço Unit c/ BDI	Valor C/BDI (R$)	Peso (%)	Código	Banco
10.01.03	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	169,33	R$ 40,68	1,2387	R$ 50,39	R$ 8.532,54	3,09 %	87529	SINAPI
10.01.04	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	53,50	R$ 35,78	1,2387	R$ 44,32	R$ 2.371,12	0,86 %	90408	SINAPI
10.02	**REVESTIMENTO CERÂMICO**						**R$ 1.830,59**	**0,66 %**		
10.02.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	4,68	R$ 69,63	1,2387	R$ 86,25	R$ 403,65	0,15 %	87273	SINAPI
10.02.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	14,85	R$ 77,57	1,2387	R$ 96,09	R$ 1.426,94	0,52 %	87275	SINAPI
10.03	**REVESTIMENTO EXTERNO**						**R$ 10.301,92**	**3,73 %**		
10.03.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	43,42	R$ 8,91	1,2387	R$ 11,04	R$ 479,36	0,17 %	87905	SINAPI
10.03.02	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	42,34	R$ 7,63	1,2387	R$ 9,45	R$ 400,11	0,14 %	87894	SINAPI
10.03.03	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	m²	85,76	R$ 88,70	1,2387	R$ 109,87	R$ 9.422,45	3,41 %	87811	SINAPI
10.04	**PINTURA INTERNA**						**R$ 4.302,95**	**1,56 %**		
10.04.01	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	53,50	R$ 5,79	1,2387	R$ 7,17	R$ 383,60	0,14 %	88484	SINAPI
10.04.02	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	169,33	R$ 4,74	1,2387	R$ 5,87	R$ 993,97	0,36 %	88485	SINAPI
10.04.03	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	169,33	R$ 9,98	1,2387	R$ 12,36	R$ 2.092,92	0,76 %	104641	SINAPI
10.04.04	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	53,50	R$ 12,56	1,2387	R$ 15,56	R$ 832,46	0,30 %	104639	SINAPI
10.05	**PINTURA EXTERNA**						**R$ 1.806,96**	**0,65 %**		
10.05.01	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	85,76	R$ 5,71	1,2387	R$ 7,07	R$ 606,32	0,22 %	88415	SINAPI
10.05.02	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	85,76	R$ 11,30	1,2387	R$ 14,00	R$ 1.200,64	0,43 %	104642	SINAPI
10.06	**PINTURA ESQUADRIAS**						**R$ 31,93**	**0,01 %**		
10.06.01	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	1,01	R$ 2,28	1,2387	R$ 2,82	R$ 2,85	0,00 %	102193	SINAPI
10.06.02	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	1,01	R$ 23,24	1,2387	R$ 28,79	R$ 29,08	0,01 %	102213	SINAPI
11	**PISOS - CASA POPULAR**						**R$ 10.632,96**	**3,85 %**		
11.01	**CIMENTADO**						**R$ 3.753,02**	**1,36 %**		
11.01.01	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²	88,45	R$ 0,75	1,2387	R$ 0,93	R$ 82,26	0,03 %	97084	SINAPI

CIMVALPI

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
REFORMULAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE SEM PEIXE ATRAVÉS DA RUA HORÁCIO JOSÉ DE BARROS - SEM PEIXE/MG

BDI = 23,87%

SEINFRA/MG - 01/2025
SINAPI/MG - 06/2025
SICRO3/MG - 04/2025
SUDECAP/MG - 04/2025

Não Desonerado: 0,00%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Preço Unit c/ BDI	Valor C/BDI (R$)	Peso (%)	Código	Banco
11.01.02	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	57,08	R$ 34,57	1,2387	R$ 42,82	R$ 2.444,17	0,89 %	87620	SINAPI
11.01.03	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	1,14	R$ 868,62	1,2387	R$ 1.075,96	R$ 1.226,59	0,44 %	94990	SINAPI
11.02	**CERÂMICO**						**R$ 4.273,05**	**1,55 %**		
11.02.01	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	53,50	R$ 64,48	1,2387	R$ 79,87	R$ 4.273,05	1,55 %	87257	SINAPI
11.03	**RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL**						**R$ 2.606,89**	**0,94 %**		
11.03.01	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	m	4,80	R$ 92,41	1,2387	R$ 114,47	R$ 549,46	0,20 %	98689	SINAPI
11.03.02	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	m	56,35	R$ 12,28	1,2387	R$ 15,21	R$ 857,08	0,31 %	88650	SINAPI
11.03.03	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	8,30	R$ 116,75	1,2387	R$ 144,62	R$ 1.200,35	0,43 %	101965	SINAPI
12	**INSTALAÇÕES - CASA POPULAR**						**R$ 26.338,85**	**9,54 %**		
12.01	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						**R$ 14.017,12**	**5,08 %**		
12.01.01	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	22,00	R$ 20,17	1,2387	R$ 24,98	R$ 549,56	0,20 %	91940	SINAPI
12.01.02	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	9,00	R$ 17,86	1,2387	R$ 22,12	R$ 199,08	0,07 %	91937	SINAPI
12.01.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	m	52,50	R$ 17,69	1,2387	R$ 21,91	R$ 1.150,28	0,42 %	92982	SINAPI
12.01.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	105,90	R$ 3,19	1,2387	R$ 3,95	R$ 418,31	0,15 %	91924	SINAPI
12.01.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	347,20	R$ 4,63	1,2387	R$ 5,74	R$ 1.992,93	0,72 %	91926	SINAPI
12.01.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	22,50	R$ 10,00	1,2387	R$ 12,39	R$ 278,78	0,10 %	91930	SINAPI
12.01.07	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	3,00	R$ 31,57	1,2387	R$ 39,11	R$ 117,33	0,04 %	91953	SINAPI
12.01.08	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	1,00	R$ 47,99	1,2387	R$ 59,45	R$ 59,45	0,02 %	91959	SINAPI
12.01.09	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	13,00	R$ 53,72	1,2387	R$ 66,54	R$ 865,02	0,31 %	92023	SINAPI
12.01.10	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	11,00	R$ 25,73	1,2387	R$ 31,87	R$ 350,57	0,13 %	91994	SINAPI
12.01.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid.	2,00	R$ 27,86	1,2387	R$ 34,51	R$ 69,02	0,03 %	91995	SINAPI
12.01.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid.	1,00	R$ 83,10	1,2387	R$ 102,94	R$ 102,94	0,04 %	93665	SINAPI
12.01.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	unid.	2,00	R$ 51,20	1,2387	R$ 63,42	R$ 126,84	0,05 %	ED-34480	SEINFRA
12.01.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid.	1,00	R$ 14,52	1,2387	R$ 17,99	R$ 17,99	0,01 %	93653	SINAPI

CIMVALPI

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS
REFORMULAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE SEM PEIXE ATRAVÉS DA RUA HORÁCIO JOSÉ DE BARROS - SEM PEIXE/MG

BDI = 23,87%

SEINFRA/MG - 01/2025
SINAPI/MG - 06/2025
SICRO3/MG - 04/2025
SUDECAP/MG - 04/2025

Não Desonerado: 0,00%

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Preço Unit c/ BDI	Valor C/BDI (R$)	Peso (%)	Código	Banco
12.01.15	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid.	7,00	R$ 16,69	1,2387	R$ 20,67	R$ 144,69	0,05 %	93655	SINAPI
12.01.16	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	unid.	1,00	R$ 191,71	1,2387	R$ 237,47	R$ 237,47	0,09 %	ED-15117	SEINFRA
12.01.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	124,10	R$ 10,69	1,2387	R$ 13,24	R$ 1.643,08	0,60 %	91854	SINAPI
12.01.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	12,00	R$ 7,74	1,2387	R$ 9,59	R$ 115,08	0,04 %	97667	SINAPI
12.01.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	1,10	R$ 12,63	1,2387	R$ 15,64	R$ 17,20	0,01 %	91860	SINAPI
12.01.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	m	3,00	R$ 20,31	1,2387	R$ 25,16	R$ 75,48	0,03 %	91872	SINAPI
12.01.21	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	unid.	9,00	R$ 64,48	1,2387	R$ 79,87	R$ 718,83	0,26 %	ED-13357	SEINFRA
12.01.22	CABO DE COBRE NU # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	m	3,00	R$ 13,16	1,2387	R$ 16,30	R$ 48,90	0,02 %	ED-49132	SEINFRA
12.01.23	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R$ 143,03	1,2387	R$ 177,17	R$ 177,17	0,06 %	ED-51055	SEINFRA
12.01.24	HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM, CONFORME PADRÕES TELEBRÁS	unid.	3,00	R$ 229,34	1,2387	R$ 284,08	R$ 852,24	0,31 %	ED-49343	SEINFRA
12.01.25	ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R$ 13,49	1,2387	R$ 16,71	R$ 16,71	0,01 %	ED-49443	SEINFRA
12.01.26	POSTE TELECÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO , (LIVRE)	unid.	1,00	R$ 2.072,96	1,2387	R$ 2.567,78	R$ 2.567,78	0,93 %	ED-49497	SEINFRA
12.01.27	TERMINAL PARA ATERRAMENTO E CONEXÃO DE QUADRO/PAINEL ELÉTRICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO DE APERTO, EM LATÃO ESTANHADO, DIÂMETRO DERIVAÇÃO 2,5MM2-25MM2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R$ 13,95	1,2387	R$ 17,28	R$ 17,28	0,01 %	ED-48701	SEINFRA
12.01.28	CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM-2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R$ 273,29	1,2387	R$ 338,52	R$ 338,52	0,12 %	ED-49212	SEINFRA
12.01.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid.	1,00	R$ 589,51	1,2387	R$ 730,23	R$ 730,23	0,26 %	101879	SINAPI
12.01.30	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R$ 14,82	1,2387	R$ 18,36	R$ 18,36	0,01 %	ED-49193	SEINFRA
12.02	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						**R$ 12.321,73**	**4,46 %**		
12.02.01	**TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS**						**R$ 6.053,22**	**2,19 %**		
12.02.01.01	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	unid.	1,00	R$ 15,97	1,2387	R$ 19,78	R$ 19,78	0,01 %	103036	SINAPI
12.02.01.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	unid.	1,00	R$ 132,05	1,2387	R$ 163,57	R$ 163,57	0,06 %	89986	SINAPI

14.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	m²	9,48	R$ 3.128,25	1,3381	R$ 4.186,93	R$ 39.708,10	3,33 %		
14	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**						**R$ 39.708,10**	**3,33 %**		
13.01	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM RASPAGEM A RECO. AF_09/2019	m²	1,14	R$ 3,13	1,3381	R$ 4,18	R$ 4,76	0,00 %	99811	SINAPI
13	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - CASA POPULAR**						**R$ 383,25**	**0,14 %**		
12.05.05.09	FORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO. 1000 LITROS (INCLUSIVE TAMPA, CONEXÕES E	unid.	1,00	R$ 818,01	1,3381	R$ 1.094,42	R$ 1.094,42	0,40 %	103683	SINAPI
12.05.05.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, ACIONAMENTO SIMPLES, 3/4", -	unid.	1,00	R$ 19,96	1,3381	R$ 26,71	R$ 26,71	0,01 %	103049	SINAPI
12.05.05.05	E CANOPLA CROMADOS REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL, 3/4", (PARA LUXO SOLDÁVEL OU PPR DN 25)MM)/CPAC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (LADRÃO FORNULA)	unid.	4,00	R$ 88,32	1,3381	R$ 118,18	R$ 472,72	0,17 %	SEINFRA-ED-09998	SEINFRA
12.05.05.09	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	unid.	1,00	R$ 180,12	1,3381	R$ 239,31	R$ 239,31	0,08 %	89969	SINAPI
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Preço Unit c/ BDI	Valor C/BDI (R$)	Peso (%)	Código	Banco

CIMVALPI

REFORMULAÇÃO DO ACESSO À CIDADE DE SEM PEIXE ATRAVÉS DA RUA HORÁCIO JOSÉ DE BARROS - SEM PEIXE\MG
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI = 23,87%

SEINFRA\MG - 01\2025
SINAPI\MG - 06\2025
SICRO3\MG - 04\2025
SUDECAP\MG - 04\2025

Não Desonerado: 0,00%

Posição considerando as referências SEINFRA 01/2025; SINAPI 06/2025; SICRO3 04/2025; SUDECAP 04/2025).