CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho – Igarassu - Pernambuco

Comissão de Legislação Justiça e Redação Final
Igarassu, 17/12/2019
Presidente

Comissão de ... e Orçamento
17/12/19

LIDO NO EXPEDIENTE
Em 17/12/2019
Presidente da Câmara Municipal

Aprovado em 1ª discussão
Por unanimidade
Sala das Sessões 17/12/2019
Presidente da C.M. Iga.

A SANÇÃO
Em 18/12/2019
Presidente

Aprovado em 2ª discussão
Por unanimidade
Sala das Sessões 17/12/2019
Presidente da C.M. Iga.

Projeto de Lei nº 3.179/2019

Ementa: Altera o Art. 2º da Lei 3.130/2019 do Município de Igarassu, e dá outras providências.

Art. 1º. O art.2º da Lei 3.130/2019 que se lê:

> Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o bem público municipal descrito e caracterizado no art.1º desta Lei por execução de obra de engenharia, qual seja a pavimentação e drenagem da Rua Hungria, localizada no Bairro de Sítio Lira, e da Rua Santa Luzia, situada no Bairro de Cruz de Rebouças, ambas no Município de Igarassu/PE. Conforme projetos e orçamentos em anexo.

Passa a ter a seguinte redação:

> Ler-se Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o bem público municipal descrito e caracterizado no art.1º desta Lei por execução de obra de engenharia, qual seja a pavimentação e drenagem da Rua Hungria, localizada no Bairro de Sítio Lira, e da Rua Iracema, situada no Sitio dos Marcos, ambas no Município de Igarassu/PE. Conforme projetos e orçamentos em anexo.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarassu, em 18 de dezembro de 2019.

Ademar Soares de Barros
Presidente

Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Av. Joaquim Nabuco nº 151 – Centro – CEP. 53.600-000- Igarassu
FONE/FAX (081) 3543-1242
Email. secinfraigarassu@hotmail.com

Obra:	PAVIMENTAÇÃO	**DATA:**	11/12/2019
Local:	RUA IRACEMA - SÍTIO DOS MARCOS - IGARASSU PE		

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO P/ AMBIENTE	compr.	largura	prof. / alt.	taxa	QUANT.	UND
05.00.000	TRABALHOS EM TERRA						
05.03.010	REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.						
		90,00	6,00			540,00	
	TOTAL GERAL					540,00	m2
20.00.000	PAVIMENTACAO						
20.07.010	PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.						
		90,00	5,50			495,00	
	TOTAL GERAL					495,00	m2
20.09.010	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA 1:2.						
		93,00			2,00	186,00	
	TOTAL GERAL					186,00	m
20.09.030	CONSTRUCAO DE LINHA DAGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA						
		90,00			2,00	180,00	
	TOTAL GERAL					180,00	m

...IDO NO EXPEDIENTE.
...Em.....
...sidente da Câmara Municip...

Prefeitura Municipal de Igarassu
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Av. Joaquim Nabuco nº 151 – Centro – CEP. 53.600-000- Igarassu
FONE/FAX (081) 3543-1242
Email: secinfraigarassu@hotmail.com

Obra:	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	**DATA:**	11/12/2019
Local:	RUA IRACEMA - SÍTIO DOS MARCOS - IGARASSU PE		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fonte	Código	Descrição	Und	Qtd	Vlr.Unit. (S/ BDI)	Vlr.Unit. (C/ BDI 20%)	Vlr.Total (COM BDI)
	05.00.000	**TRABALHOS EM TERRA**					**R$ 1.360,80**
EMLURB	**05.03.010**	**REGULARIZACAO MANUAL DE TERRENO NATURAL, CORTE OU ATERRO ATE 20 CM DE ESPESSURA.**	m2	540,00	R$ 2,10	R$ 2,52	R$ 1.360,80
	20.00.000	**PAVIMENTACAO**					**R$ 37.326,42**
EMLURB	**20.07.010**	**PAVIMENTO COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6.0 CM DE ESPESSURA, E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2.**	m2	495,00	R$ 46,41	R$ 55,69	R$ 27.567,54
EMLURB	**20.09.010**	**FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA 1:2.**	m	186,00	R$ 19,80	R$ 23,76	R$ 4.419,36
EMLURB	**20.09.030**	**CONSTRUCAO DE LINHA DAGUA COM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 COM 6 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2,INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 1:4:8 COM 10 CM DE ESPESSURA.**	m	180,00	R$ 24,72	R$ 29,66	R$ 5.339,52

OBS:Preços retirados da tabela da EMLURB de DEZEMBRO/2014. **Importa o presente orçamento em R$ 38.687,22 (Trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).**	**TOTAL (COM BDI)**	**R$ 38.687,22**

ANTONIO OLIMPIO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - PE 181709278 - 2
Antonio Olimpio Filho de Silva.

...IDO NO EXPEDIENTE.
Em...../...../.....
...sidente da Câmara Municip...

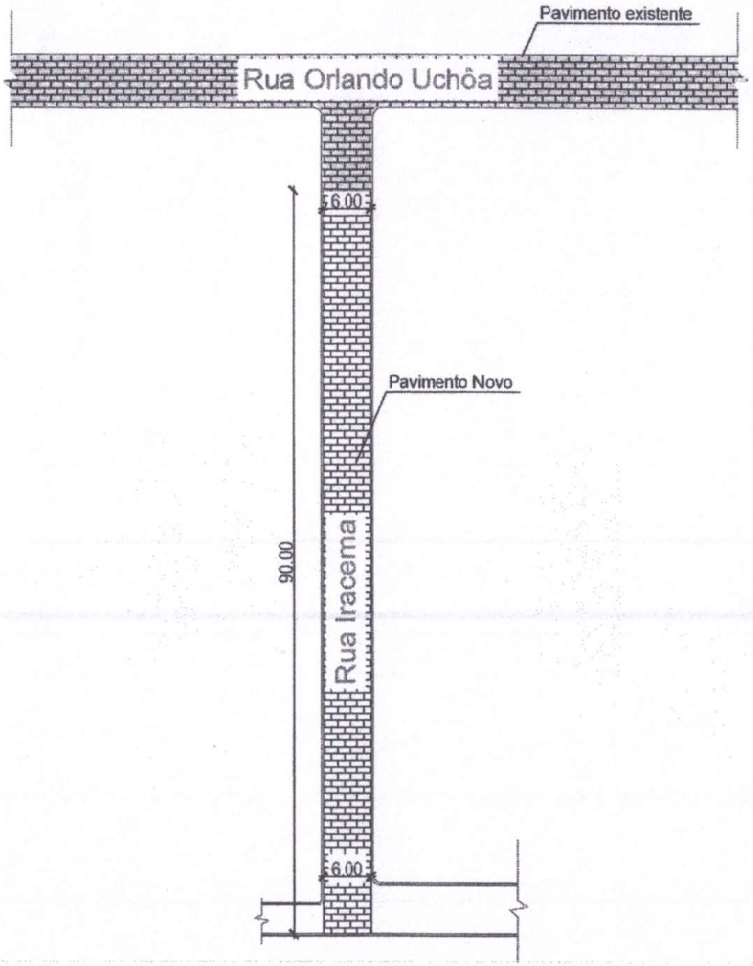

PLANTA BAIXA
ESCALA:1/300



PLANTA DE SITUAÇÃO E LOCAÇÃO

DETALHE DO PAVIMENTO

SECÇÃO TRANSVERSAL RUA COM 6,00m



IGARASSU
GOVERNO MUNICIPAL
UMA NOVA CIDADE POR GENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARASSU-PE.

PAVIMENTO

PAVIMENTO

ANTONIO OLIMPIO FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
PE 181709278 - 2

REVISÃO	Data	Unidade	Técnico responsável		
			CICERO H.OLIVEIRA	GILSON JURELIO	ELIZANE MARTINS
			POLLYANA UCHÔA	SUZANA MARTINIANO	BRUNA NASCIMENTO
			DEYSE VIEIRA	DELMO FELIPE	WANGELSON
			ANTÔNIO OLIMPIO	FILIPE ALMEIDA	

PLANTA BAIXA, SITUAÇÃO, LOCAÇÃO E DETALHES

Prancha: 01/01

LEGENDA ESPECIFICAÇÕES: