Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO		
Número	Data	Rubrica
1760	04 SET. 2017	

DESPACHO

APROVADO

Sala das Sessões 04 SET. 2017

Elisangela M Maziero Breganoli
Presidente

EMENTA

Solicita informações ao **Exmo. Sr. Deputado Federal SILVIO FRANÇA TORRES (PSDB/SP)**, sobre a possibilidade de viabilizar recursos para serem destinados à aquisição de um trator e implementos agrícolas para atender o Município de Mococa/SP.

REQUERIMENTO Nº. 572/2017.

EXMA. SRA. PRESIDENTE:

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado ao **Excelentíssimo Senhor Deputado Federal SILVIO FRANÇA TORRES (PSDB/SP), para que Sua Excelência informe a esta Casa de Leis, sobre a possibilidade de viabilizar recursos para serem destinados à aquisição de um trator e implementos agrícolas, de acordo com orçamento e descrições no anexo, para atender o Município de Mococa/SP, por meio das atividades do Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.**

Justificativa:-

Com objetivo de atender às demandas da comunidade mocoquense, por meio das atividades desenvolvidas pelo Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o trator e os implementos agrícolas irão fomentar a produção agrícola local, proporcionando um expressivo aumento na renda familiar dos agricultores e, automaticamente, na arrecadação do Município

Ciente dos compromissos do nobre Deputado Federal com a nossa sociedade, tenho a certeza de que, com seu prestígio e valoroso trabalho, não medirá esforços para atender ao nosso pedido e concretizar essa importante benfeitoria para o Município de Mococa.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 4 de setembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS CÂNDIDO
Francisco Tuca - Vereador/PSDB

Mococa/ SP, 07 de Agosto de 2017.

À
Prefeitura Municipal de Mococa
Rua Quinze de Novembro, 360 - Centro
13.730-020 – Mococa/SP.

A/C: Comissão Permanente de Licitação

Prezado Senhor,

Em atendimento à sua solicitação, **Casa Nasser Comércio e Representações Ltda.**, por seu representante, vem propor o fornecimento dos equipamentos aos preços unitários e totais em Reais (**R$**) por itens que constam da relação abaixo, que ficam fazendo parte integrante desta proposta.

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
1	1	**Trator agrícola de rodas com:** motor diesel com potência mínima de 85 CV, com no mínimo 4 cilindros, aspiração natural, diesel, tração 4x4; transmissão com 12 marchas a frente e 4 a ré;, freio de estacionamento; rodagem dianteira 12.4x24 e traseira 18.4x30;; 06 pesos dianteiros e 04 traseiros sendo 02 em cada roda. Tomada de Força Independente, Sistema Hidráulicos, toldo solar.	R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais)	$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais)
Modelo: MF 4283/4				
Marca: Massey Ferguston				

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
2	1	Grade aradora intermediaria controle remoto com 14 discos de 28" x 6 mm espaçamento 270 mm, mancal a óleo, potência do motor de 80 a 90 CV.	R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)	R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)
Modelo: GAICR 14x28				
Marca: Tatu				

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
3	1	Grade niveladora leve, com 28 dias de 20" x 3,50 mm espaçamento 170 mm, mancal a óleo potencia do motor de 70 a 75 CV	R$ 10.000,00 (Dez mil reais)	R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
Modelo: GNL 28x20				
Marca: Tatu				

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
4	1	Lamina traseira de arrasto, com largura da lâmina de 3 m, comprimento total 4,4 m velocidade de trabalho 5 km/h com pneus 600 x 16, potência do motor de 70 a 95 CV	R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais)	R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais)
Modelo: LTA 3000				
Marca: Tatu				

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL
5	1	Roçadeira com largura d corte de 1700 mm, numero de facas 2, altura de corte de 40 a 140 mm, acoplamento ao trator 3 pontos, potencia do motor 60 CV, largura total 2000 mm	R$ 9.100,00 (Nove mil e cem reais)	R$ 9.100,00 (Nove mil e cem reais)
Modelo: RC2 1700				
Marca: Tatu				

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 187.800,00 (Cento e oitenta e sete mil e oitocentos reais)

PRAZO DE VALIDADE:

O prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias corridos.**

PRAZO DE GARANTIA:

O prazo de garantia será **de 12 (doze) meses** e contemplarão defeitos de material e/ou falhas de fabricação, excetuados os decorrentes de uso impróprio.

PRAZO DE ENTREGA:

A entrega será efetuada no prazo de **até 60 (sessenta) dias corridos**, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.

PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento deverá ser efetuado em **contra apresentação da Nota Fiscal do equipamento, podendo ser realizado diretamente em nossa conta bancária.**

No aguardo de vosso pronunciamento, subscrevemo-nos com elevada estima e apreço.

Atenciosamente,


CASA NASSER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ 52.500.287/0001-12 – IE 453.002.377.119
Carlos Alberto Tonhon - Setor de Licitações
CPF.: 031.498.698-70 – RG.: 15.929.013 – SSP-SP.

TATU

MARCHESAN

GAICR

Grade Aradora Intermediária
Controle Remoto

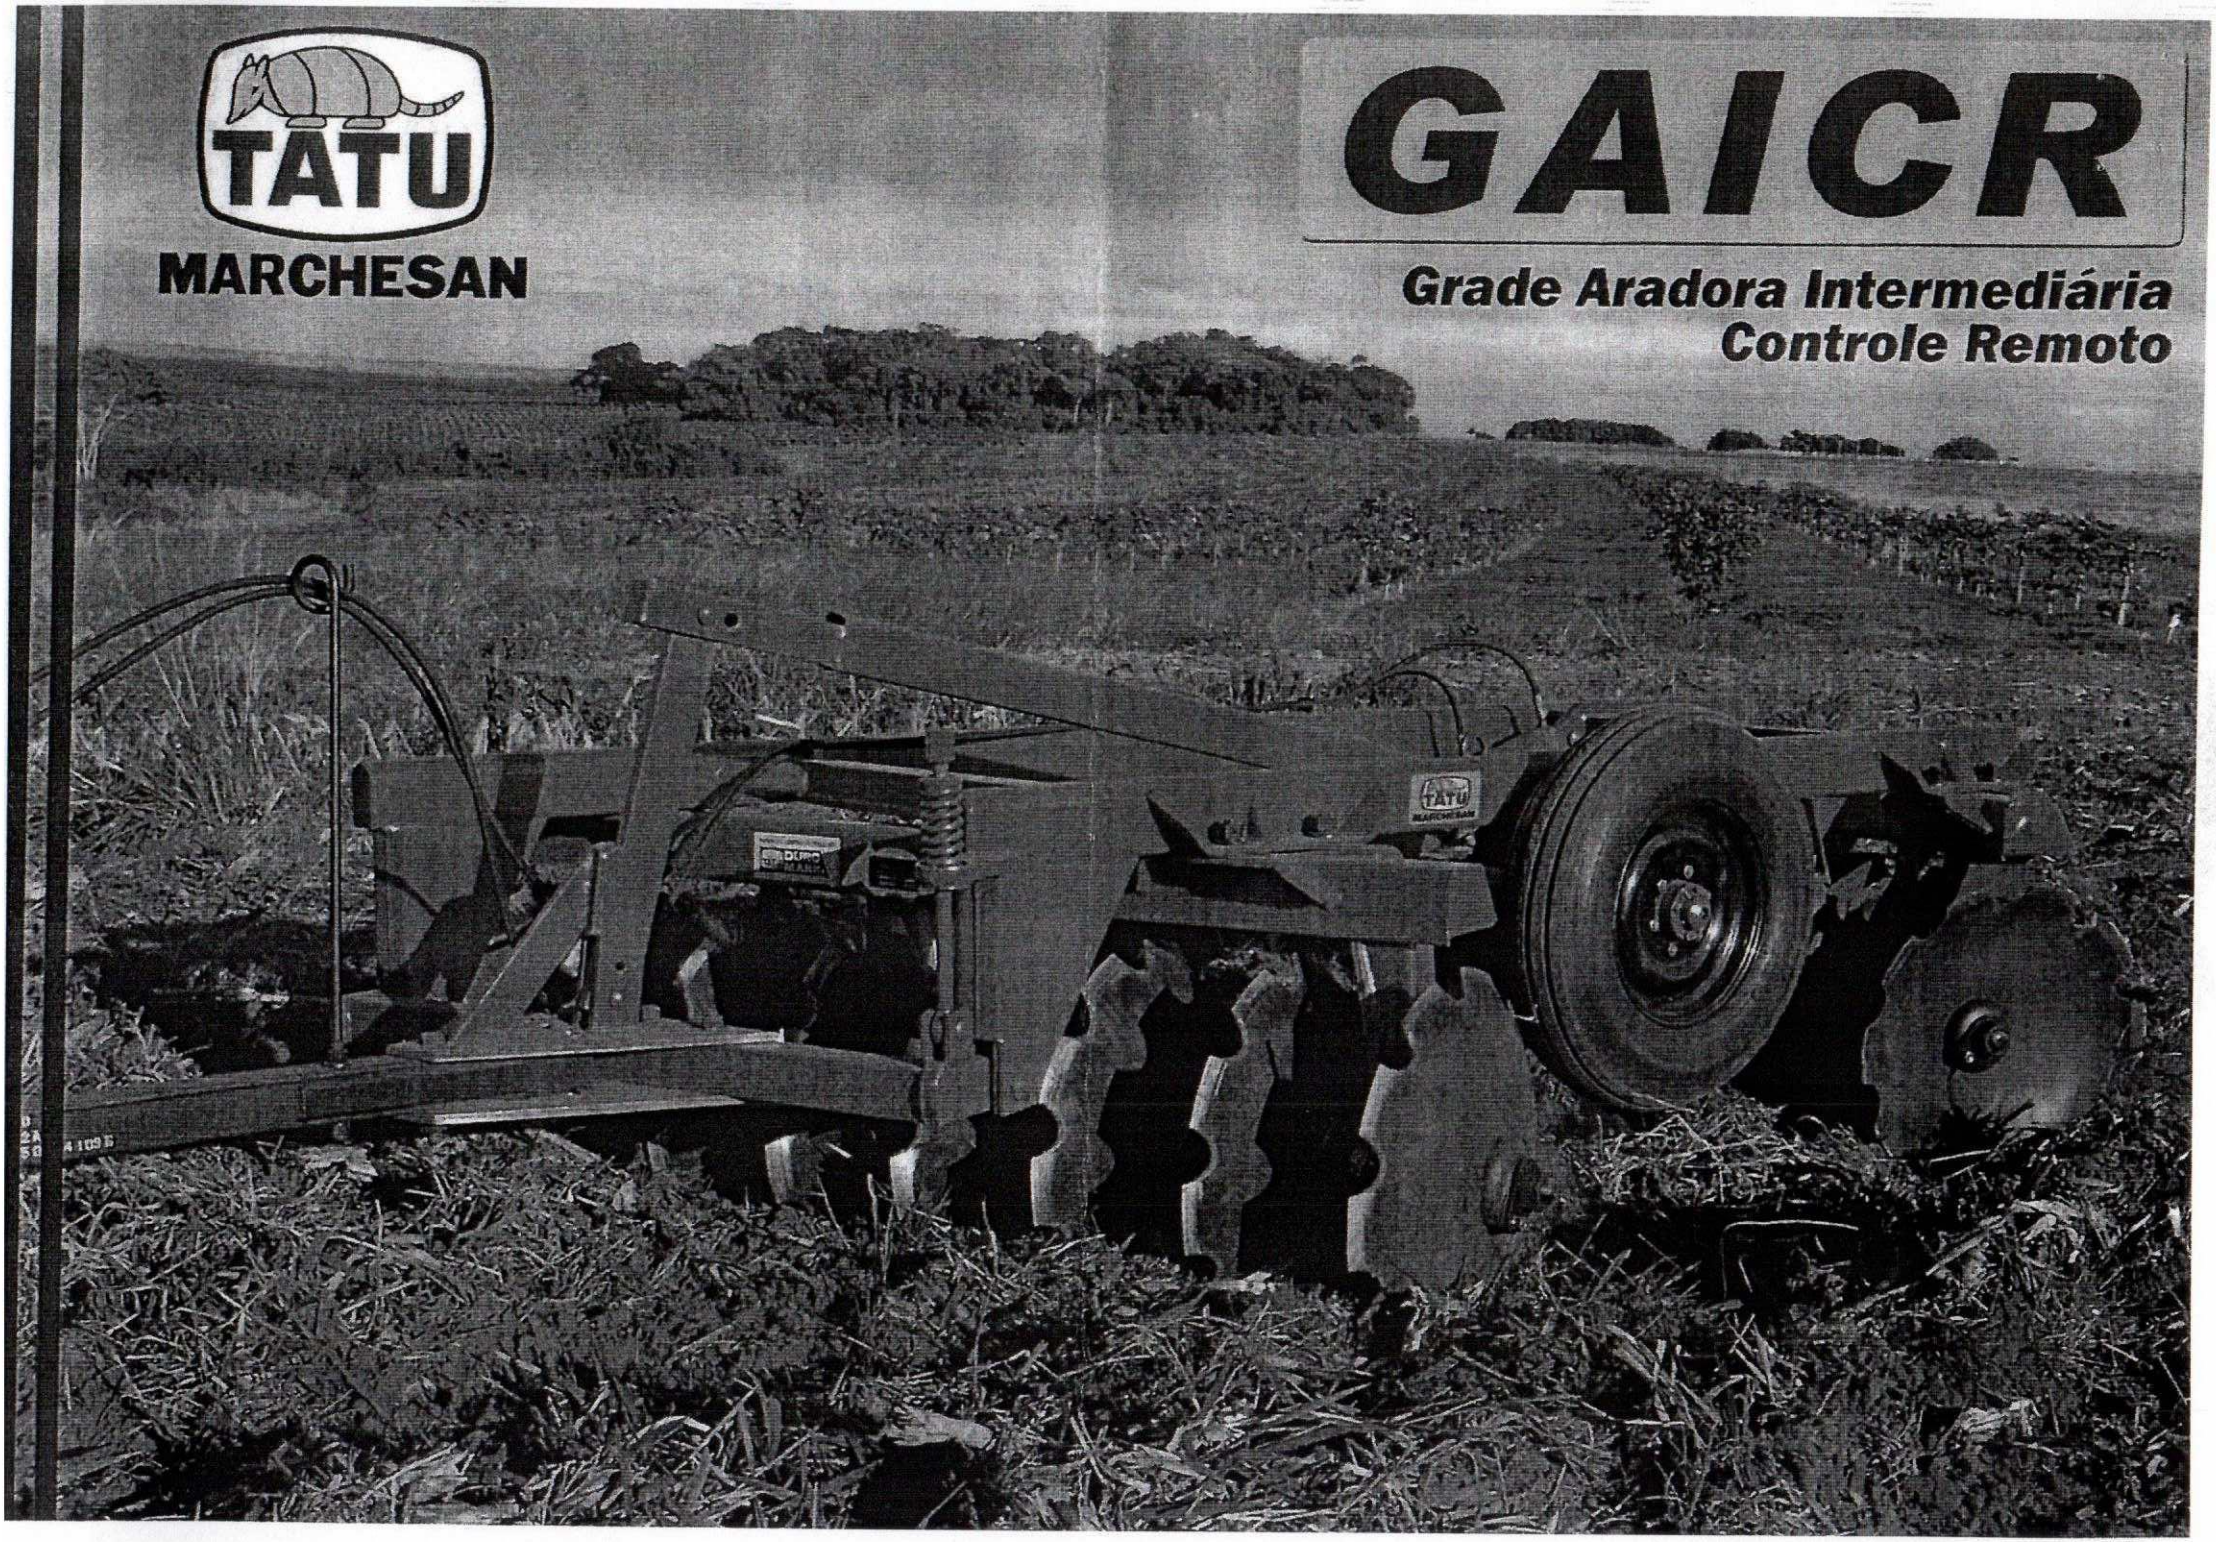




A **GAICR** possui uma estrutura de alta resistência, com um eficiente sistema de rodagem para transporte e manobras nas cabeceiras, efetuando rapidamente os serviços de aração e incorporação em qualquer tipo de solo, com superior qualidade.

A relação adequada entre espaçamento, diâmetro dos discos e peso por disco, torna esta grade ideal para o bom preparo do solo no plantio de cereais em geral, na renovação de pastagens ou no destorroamento, após o uso de grades de maior porte.

Mancais com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK® (DM).

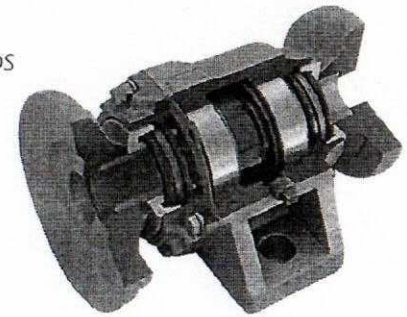

Rolamentos de **Rolos Cônicos** e Retentores **Duo-Cone**

Rodeiro Simples:

GAICR 12 e 14 discos: Pneus 600 x 16
GAICR 16 a 30 discos: Pneus 750 x 16
GAICR 32 a 48 discos: Pneus 400 x 60

Os discos recortados, produzidos com padrões rigorosos, são de alta resistência ao desgaste e aos impactos.

Mancais especiais a óleo

DURO MARK®

A VIDA DA SUA GRADE.

Especificações Técnicas:

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg) Ø 28"x7,5	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GAICR	12	1600	26"x6,0mm, ou 28"x6,0mm ou 28"x7,5mm	270mm	1590	70 - 80
	14	1750			1617	80 - 90
	16	2000			1936	95 - 105
	18	2300			2063	110 - 120
	20	2570			2247	120 - 140
	22	2840			2373	140 - 150
	24	3110			2541	150 - 160
	26	3380			2573	165 - 170
	28	3650			2715	170 - 180
	30	3920			2973	190 - 200
	32	4180			3767	210 - 220
	36	4720			4051	230 - 250
	40	5250			4388	250 - 280
	44	5440			5211	270 - 290
	48	6230			5451	290 - 320

> Diâmetro do Eixo: 1.5/8" (41,28mm). > Profundidade de Corte: 120 - 200mm

TATU


MARCHESAN


MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.
Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil
Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas) 3382.8297
CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114
www.marchesan.com.br **email: tatu@marchesan.com.br**

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - **03/2015 - Rev. 09**

RC² 1200/1300/1500/1700

Imprimir | Enviar para um Amigo

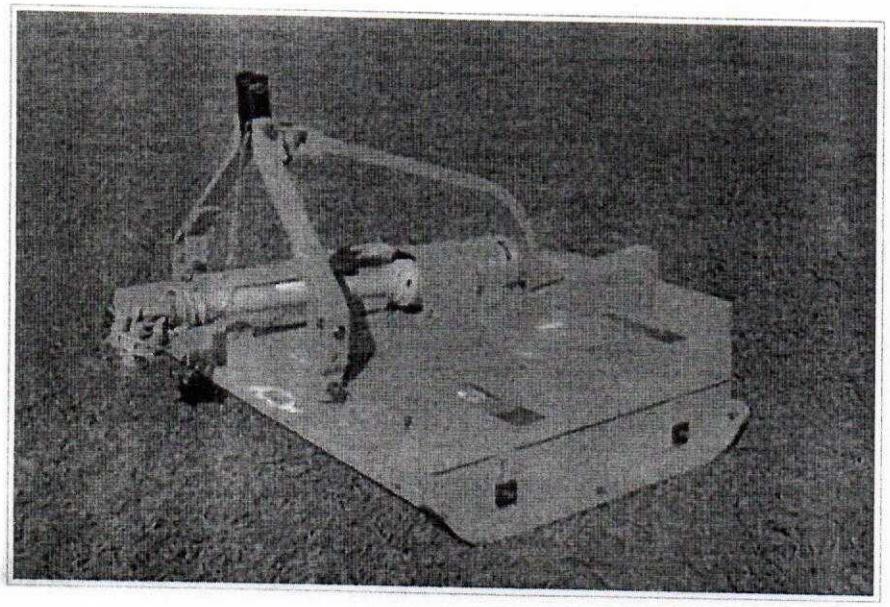






Descrição do produto:

Amplamente utilizadas nos serviços de roçadas em qualquer tipo de vegetação, operam na posição central ou deslocadas à direita. Chassi de elevada resistência e componentes de primeira qualidade.

Principais características:
- Chassi com vigas de sustentação na parte superior, evitando acúmulo de terra na parte inferior.
- Patins laterais reguláveis.
- Padronização de componentes.
- Suporte da roda traseira standard.
- Articulação no terceiro ponto para acompanhar as ondulações do terreno.
- Embreagem de segurança para evitar sobrecargas ao trator e à roçadeira.

Modelo / Model / Modelo	RC² 1200	RC² 1300	RC² 1500	RC² 1700
Largura de Corte / Cutting Width / Ancho de Corte (mm)	1200	1300	1500	1700
Nº de Roçadores / Nr of Blades / Nº de Cuchillas	02	02	02	02
Altura de Corte / Cutting Height / Altura de Corte (mm)	40-100	40-140	40-140	40-140
Acoplamento ao Trator / Hitching / Acoplamiento al Tractor	03 pontos, Cat II, Tomada de Força			
Rotação dos Roçadores / Blade Tip Speed / Rotación de las Cuchillas (rpm)*	1038	1038	1038	1038
Potência no Motor / Tractor Required / Potencia en el Motor (cv)	18-40	36	50	60
Largura Total / Overall Width / Ancho Total (mm)	1300	1600	1800	2000
Comprimento Total / Overall Lenght / Largo Total (mm)	1370	2250	2350	2550
Altura Total / Overall Height / Altura Total (mm)	960	1050	1120	1120
Peso / Net Weight / Peso (kg)	204	358	388	432

**A 540 rpm da TDP*

El Niño favorece mercado brasileiro de grãos
[LEIA MAIS]


Tatu Marchesan inicia suas atividades na Expodireto Cotrijal 2015
[LEIA MAIS]


TATU

MARCHESAN

LTA

Lâmina Traseira de Arrasto
- LTA 3000 e LTA 5000 -

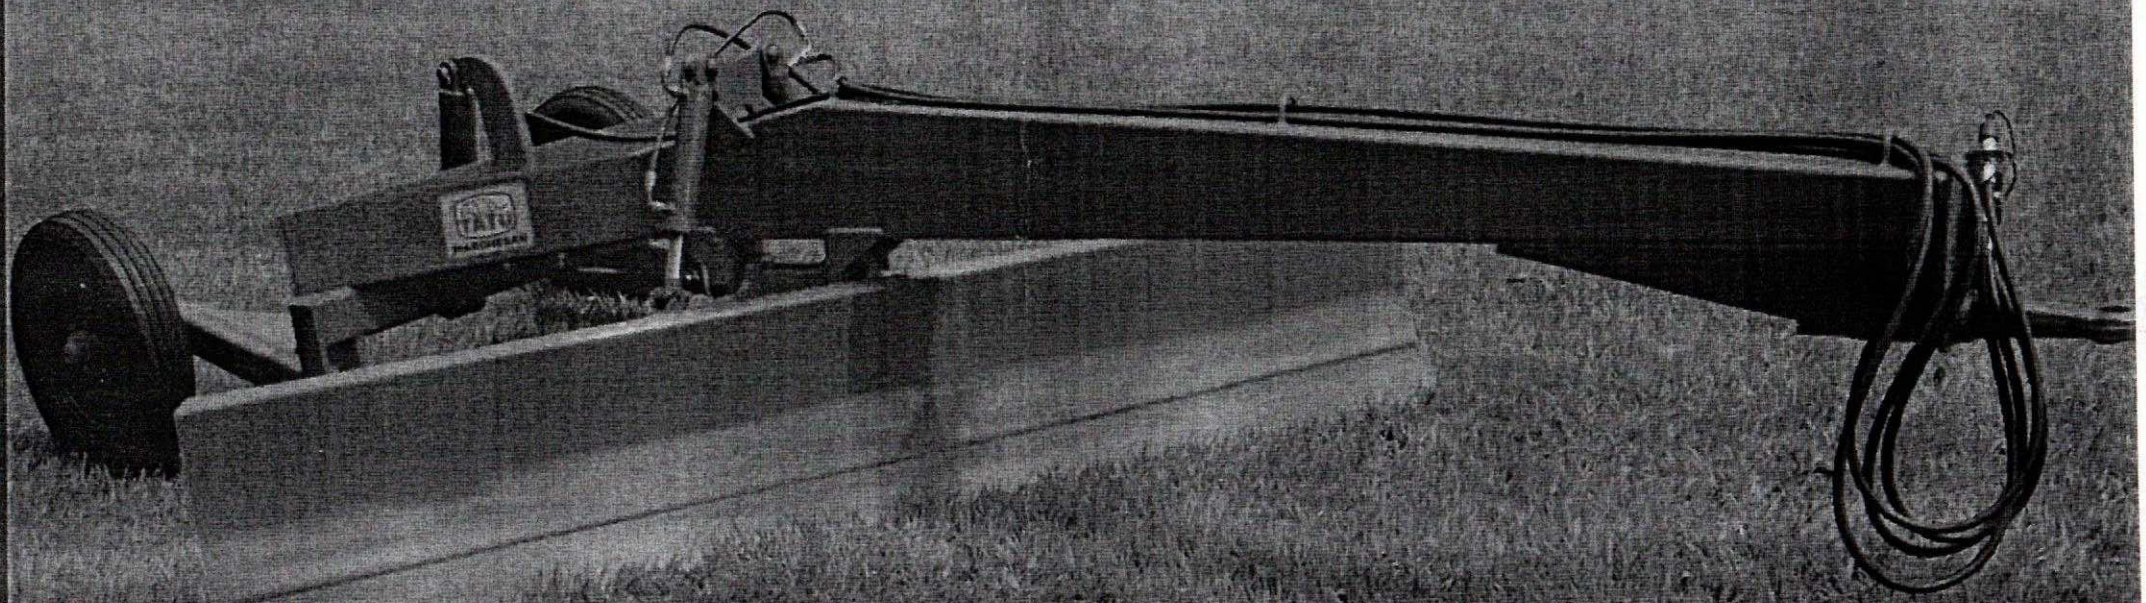


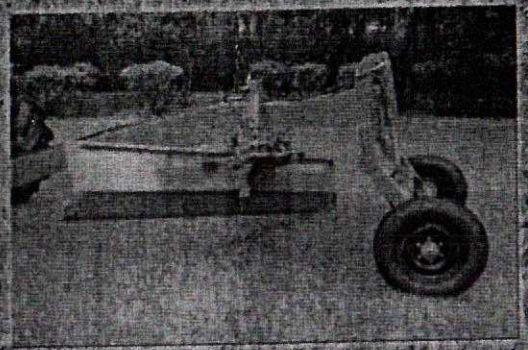






A LTA foi desenvolvida para realizar serviços de terraços, construção e manutenção de estradas, nivelamento do solo e eliminação de saliências e depressões em áreas da lavoura.

Realiza tarefas semelhantes às de uma motoniveladora.

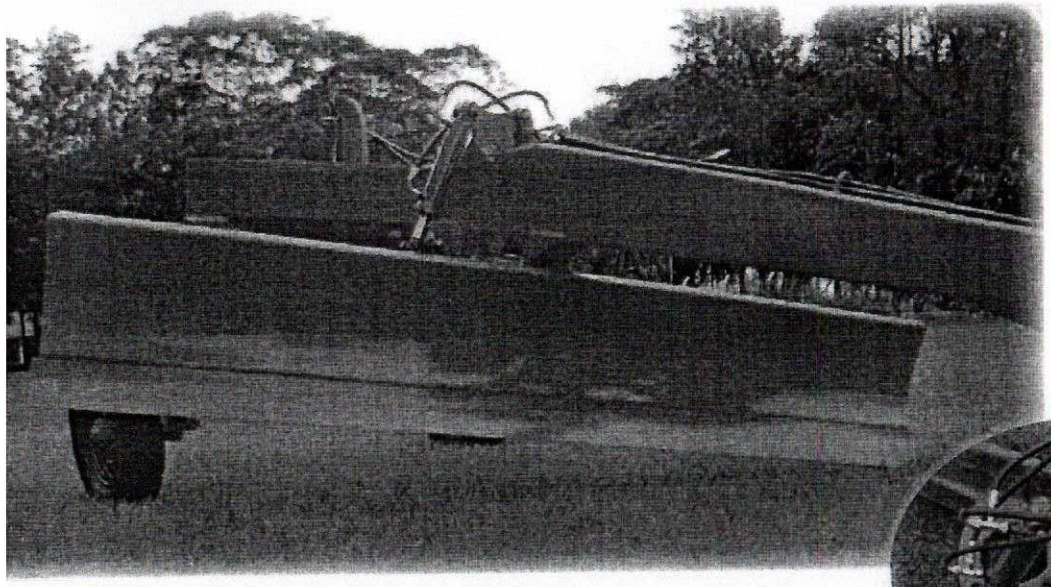





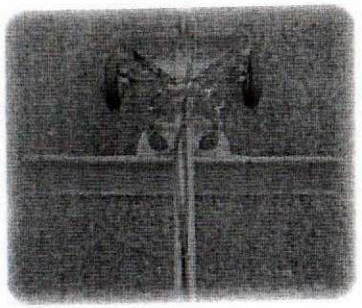






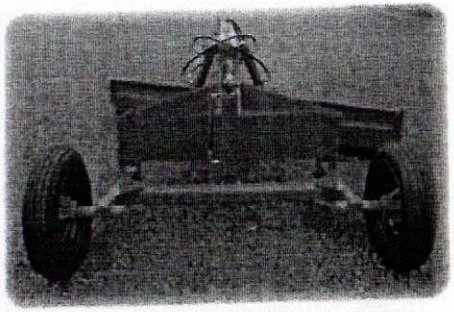

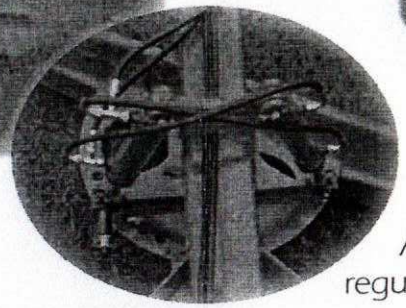

O ângulo vertical é obtido através de cilindros hidráulicos de dupla ação, acionado pelo comando hidráulico do trator, atingindo um ângulo máximo de 20°.

A lâmina pode ser regulada horizontalmente em um ângulo de 45°.

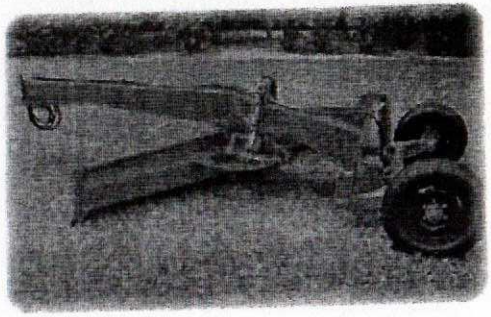

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		
Modelo	LTA 3000	LTA 5000*
Largura da Lâmina	3,0 metros	4,2 metros
Comprimento Total	4,4 metros	5,45 metros
Largura Externa	1,95 metros	2,41 metros
Altura com Lâmina Elevada	1,7 metros	1,76 metros
Giro Horizontal da Lâmina	45°	45°
Giro Vertical da Lâmina	20°	20°
Velocidade de Trabalho	5 Km/h	5 Km/h
Pneus	600x16	11L15
Peso	840 Kg	1110 Kg
Potência Requerida	70 - 95 cv	95 - 120 cv

* LTA 5000 pode ser equipada com pneus 12.4-24 ou com rodas de ferro.

TATU


MARCHESAN

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.
Av. Marchesan, 1979 - Cx. Postal 131 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil
Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas) 3382.1009 - Fax (Peças): 3382.8297
CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114
www.marchesan.com.br **email: tatu@marchesan.com.br**

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - **03/2012 - Rev. 01**


TATU
MARCHESAN
GNL
Grade Niveladora Leve
GNL
FÁCIL OPERAÇÃO, ELEVADO RENDIMENTO
E MANUTENÇÃO REDUZIDA.

A **GNL** opera no arrasto e pode ser transportada pelos três pontos do trator. Efetua o destorroamento e nivelamento do solo, a incorporação de herbicidas e a destruição de sementeiras em pré-plantio.

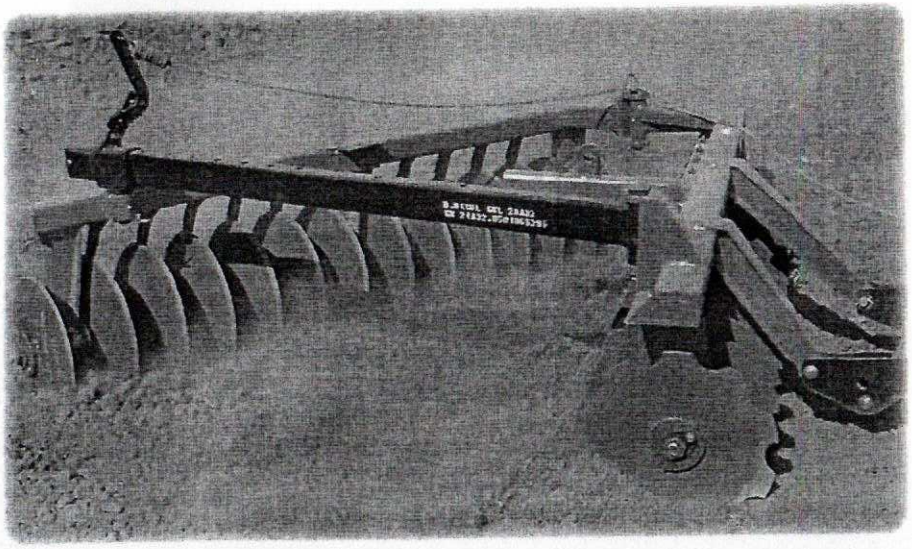

Com menor espaçamento entre discos, grande altura do chassi ao solo e a estrutura mais leve, a GNL se destaca pelo rendimento e qualidade do serviço que executa em qualquer tipo de solo.


Discos recortados e lisos, produzidos com padrões rigorosos, oferecem superior resistência ao desgaste e aos impactos.

Opcional: para os modelos com 32, 36 e 42 discos, a **GNL** pode ser equipada com Pistão de Abertura (PA).

Mancais com dois rolamentos de rolos cônicos, lubrificados a graxa (CM) ou em banho de óleo permanente - DUROMARK ® (DM). Mancais de atrito (MA) também podem ser utilizados. A GNL possui componentes de primeira qualidade, garantindo uma vida útil muito maior.



Rolamentos de **Rolos Cônicos** e Retentores **Duo-Cone**.

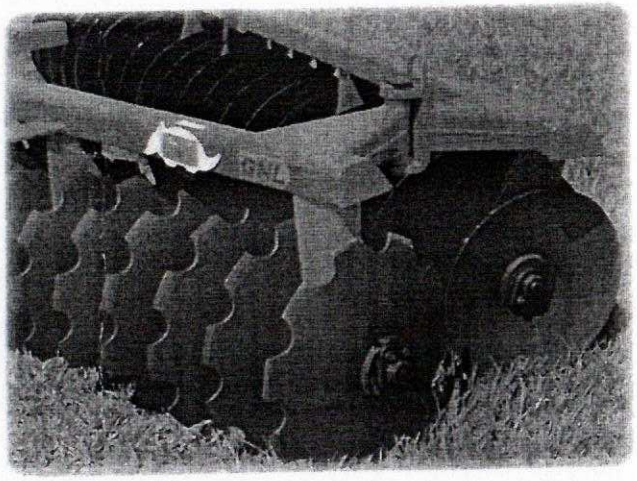

Discos: produzidos com padrões rigorosos, são de alta resistência ao desgaste e aos impactos.

Mancais especiais a óleo

TATU DURO MARK®

A VIDA DA SUA GRADE.

NA REPOSIÇÃO EXIJA A MESMA QUALIDADE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Nº de Discos	Largura de Corte (mm)	DISCOS		Peso (Kg) Discos 20"	Potência no Motor (cv)
			Dimensões	Espaçamento		
GNL	20	1550	18"x3,0mm, 20"x3,5mm, 22"x3,5mm ou 22"x4,5mm	170 mm	477	50 - 60
	24	1900			570	60 - 65
	28	2200			628	70 - 75
	32	2550			725	80 - 90
	36	2900			789	85 - 95
	42	3400			885	95 - 100

*Profundidade de Corte: 60 - 120 mm *Diâmetro do Eixo: 1.1/4"

TATU MARCHESAN

MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TATU S.A.
Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão/SP/Brasil
Fone: (16) 3382.8282 - Fax: (16) 3382.8297
CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114
www.marchesan.com.br **email: tatu@marchesan.com.br**

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. - **04/2015 - Rev. 05**