Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Secretaria de Administração

ERECHIM 23 CHEGOU A HORA

Projeto de Lei nº 08/81

AUTORIZAÇÃO PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL ASSINAR CONTRATO COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS SOUTO NETO.

ELOI JOÃO ZANELLA, Prefeito Municipal de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, FAÇO SABER, em cumprimento ao dispostono artigo 60, inciso II da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - É o Poder Executivo Municipal autorizado a assinar Contrato com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Educação, no valor de CR$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) para a construção da Escola Municipal Luis Souto Neto, em Desvio Gauer, 1º Distrito.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM, RS, 26 DE MAIO DE 1981.

Eloi João Zanella
Prefeito Municipal

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Erechim

SECRETARIA DE OBRAS

M E M O R I A L D E S C R I T I V O

ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU

LOCALIDADE: De acordo com a planta de situação.

ÁREA: 83,75, mista com uma sala de aula.

FUNDAÇÕES: As fundações serão em alvenaria tijolos maciços, e uma cinta de amarração em concreto armado, com armadura de 04 ferros Ø 4,6 mm sem estribos e altura de 10 cm.

CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR: A cinta de amarração superior, correrá sobre as alvenarias, acompanhando-lhes a espessura. Será um concreto armado 04 ferros Ø 4,6 sem estribos com altura de 10 cm.

ALVENARIA: As alvenarias serão de 0,15 de tijolos furados de 1ª qualidade.

Os pilares de alvenaria serão de tijolos maciços nas dimensões constantes em planta.

MADEIRA: As paredes de madeira, serão de madeira machambrada de pinho de 1ª qualidade com 0,10 m x 0,03m x 5,50 m, duplas e construidas dentro da boa técnica.

COBERTURA: Será de cimento amianto com 06 mm de espessura.

ESTRUTURA DO TELHADO: Será de pinho, dimensionada adequadamente pelo responsável técnico, garantida sua fixação ao corpo da obra.

PISO: Nos sanitários, cozinha e circulação será feito revestimento com ladrilho, assentados sobre contra piso de concreto magro, com espessura de 0,5 cm executado sobre terreno bem nivelado e apiloado.

O assoalho nas salas de aula e na secretaria será de madeira de pinho de 1ª qualidade com 0,10 m x 0,03 m x 5,50 m.

continua

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Erechim

SECRETARIA DE OBRAS

REVESTIMENTOS: Constarão de chapisco, emboço e guarnecimento, com execução perfeita e espessura máxima de 1,5 cm.
Na cozinha e sanitários, as paredes serão revestidas com azulejos de cor branca até a altura de 1,80 m.
A colocação será feita com juntas rigorosamente alinhadas e rematadas com cimento branco e alvaiada de zinco.

ESQUADRIAS: Serão colocadas janelas de ferro e de madeira, de acordo com a boa técnica, conforme o projeto.
As portas externas serão de madeira de lei maciça e as internas de madeira compensada.

FERRAGENS: Serão todas de boa qualidade. As fechaduras serão do tipo de embutir.
Na portas internas as fechaduras serão do tipo adequado.

VIDROS: Serão simples e transparentes, com exceção das janelas dos sanitários que levarão vidros martelados.

PEITORIS: Serão revestidos com pingadeiras.

FORRO: Será de madeira de pinho com 10 mm de espessura e 13 cm de largura.

BEIRADAS: Serão de madeira de pinho machambrada de tipo forrinho.

GATEIRAS: Sob o assoalho, serão feitos nas paredes gateiras para ventilação de 20 x 25 cm com tela (02 (duas) em cada sala).

QUADRO VERDE: Obedecerá às exigências oficiais quanto ao tamanho e cor.

BALCÃO: Na cozinha será construido um balcão em alvenaria onde serão também instaladas as pias, conforme projeto.

continua

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Erechim

SECRETARIA DE OBRAS

CALÇADA PERIMETRAL: Em volta do prédio será executado passeio com 1.00 m de largura, em concreto magro.

DRENAGEM: De acordo com as condiçoes do terreno serão abertas valetas ao lado do passeio, com caixas coletoras, para assegurar perfeito escoamento das águas pluviais.

A obra deverá ser entregue perfeitamente acabada e limpa' de qualquer restos de construção.

Erechim, 21 de maio de 1981

Engº. JULIO CEZAR ZANELLA
Secretário de Obras

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Erechim

SECRETARIA DE OBRAS

M E M O R I A L D E S C R I T I V O

INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIOS

ESCOLA MUNICIPAL MISTA

LOCAL: De acordo com a planta de situação

ÁREA: 83,75 m2, mista com uma sala de aula.

GENERALIDADES: A presente especificação trata das instalações Hidro-sanitárias, de água fria e esgoto cloacal de prédio escolar com uma sala de aula, sanitários, cozinha e secretaria, conforme projeto específico.

Todos os materiais serão de primeira qualidade. O sistema de abastecimento de água fria será ligado a um reservatório superior, toda a canalização será em canos de P.V.C.

As instalações de esgotos serão executadas de acordo com as normas brasileiras, em canos de P.V.C. de 100 mm para as bacias sanitárias; de 40 mm para lavatórios e pias de cozinha; de 75 mm após o ralo sifonado, conforme o projeto.

Serão instalados todos os aparelhos constantes do projeto, a saber: duas bacias sanitárias, com caixa de descarga, e dois lavatórios completos, que serão de louça branca nacional, uma pia com uma bacia de laje de granitina na cozinha.

Todos os aparelhos serão ligados a rede de distribuição d'água, e os efluentes dos mesmos serão conduzidos a fossa séptica, de onde sairá ligação para

continua

Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Erechim

SECRETARIA DE OBRAS

o sumidouro. De acordo com as normas técnicas brasi-leiras, serão colocados caixas de inspeção, de gor-dura, ralos sifonados e fossa séptica para 08 pesso-as.

Erechim, 21 de maio de 1981

Engº. JULIO CEZAR ZANELLA
Secretário de Obras

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SECRETARIA DE OBRAS

ERECHIM

PRANCHA Nº

01

OBRA: ESCOLA MISTA

PROJETO ARQº DANIEL CURTI HIDALGO CREA 30694

E

EXECUÇÃO ENGº JULIO CEZAR ZANELLA CREA 20391

DATA
07/02/79

VISTO

PROJETO ARQUITETÔNICO

PL. BAIXA, CORTES, FACHADA.

ESCALA
1:50

DESENHO
AIRTON

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
SECRETARIA DE OBRAS

PRANCHA Nº 02

OBRA: ESCOLA MISTA

PROJETO ARQº DANIEL CURTI HIDALGO CREA 30694
E
EXECUÇÃO ENGº JULIO CEZAR ZANELLA CREA 20391

DATA 09/02/79

VISTO

PROJETO ELÉTRICO E HIDROSANITÁRIO.

PL. BAIXA, LEGENDA E QUADRO DE CARGA.

ESCALA 1:50

DESENHO AIRTON

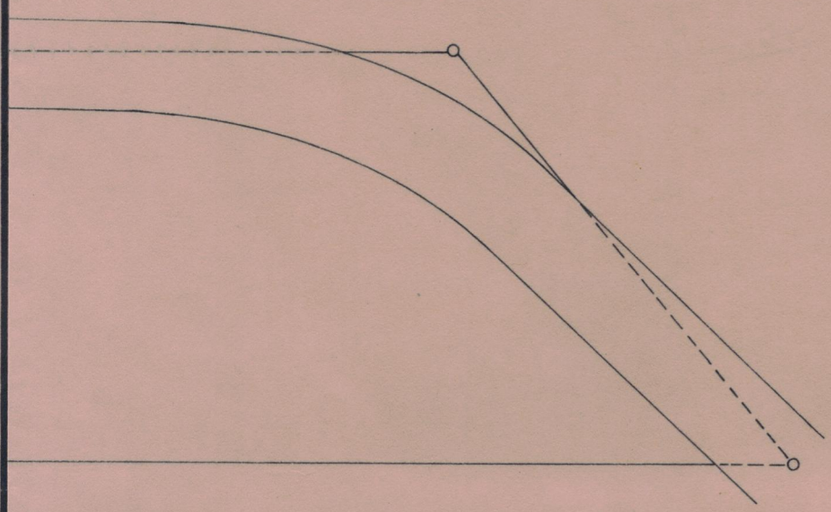

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

SECRETARIA DE OBRAS

FOLHA Nº

00

OBRA · ESCOLA MUNICIPAL MISTA LUIS SOUTO NETO

DATA

MAIO /1981

RESPONSÁVEL TÉCNICO ·

PROJETO · ENGº JULIO CEZAR ZANELLA · CREA 20.391.

ESCALA

1:5.000

1:500

DISCRIMINAÇÃO

LOTE RURAL Nº 30, LINHA 2 - SECÇÃO PAIOL GRANDE.

SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO.

DESENHO

C. A. RICARDI