EMENDA ADITIVA DE CARÁTER IMPOSITIVO Nº 002 DE 2024 - PROJETO DE LEI Nº 029 DE 26 DE SETEMBRO DE 2024.

Com fulcro no art. 176-A, da Lei Orgânica do Município de Urucuia, acrescente-se o artigo 3º- B ao Projeto de Lei nº 029, de 26 de setembro de 2024, com a seguinte redação:

Art. 3º- B. Fica destinado o valor de R$ 68.653,00 (sessenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e três reais), para Construção de Galpão 15X8 (120M²) destinado ao **Conselho Comunitário dos Pequenos Agricultores do Poço Azul**, inscrito no CNPJ 21.763.320/0001-73, localizado no Logradouro Poço Azul, S/N, Bairro Zona Rural, Município de Urucuia, Estado de Minas Gerais, CEP 38649-000.

Plenário da Câmara Municipal.

Urucuia/MG, 28 de novembro de 2024.

JUSTIFICAÇÃO

As modificações propostas por meio desta Emenda Aditiva de caráter impositivo busca adequar o Projeto de Lei nº 029, de 26 de setembro de 2024, às necessidades específicas do Município de Urucuia, assegurando que os recursos públicos sejam aplicados de maneira eficiente e direcionada a demandas prioritárias da população.

A destinação dos recursos para a construção do galpão de 120m² atenderá diretamente ao **Conselho Comunitário dos Pequenos Agricultores do Poço Azul**, fortalecendo a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades voltadas ao apoio e organização dos pequenos

Além disso, esta emenda está em plena consonância com o disposto no art. 166, §§ 9º e 11 da Constituição Federal, regulamentados pela **Emenda Constitucional nº 126/2022** e no art. 176-A da Lei Orgânica do Município de Urucuia, os quais garantem a obrigatoriedade do atendimento às emendas impositivas, conferindo transparência e efetividade à aplicação dos recursos públicos.

Dessa forma, entende-se que a aprovação da presente emenda não apenas aperfeiçoará o texto legal em exame, mas também promoverá melhorias concretas nas condições de vida da população rural, reforçando o compromisso do Legislativo com o desenvolvimento sustentável e socialmente justo.

Vereador Edvaldo Rosa Lisboa

Rua Flonora Ramos, 18 - Centro - Telefone: (38) 3634-9130 - CEP: 38.649-000 - Urucuia - Minas Gerais
camaradeurucuia@yahoo.com.br / camara@urucuia.mg.leg.br

APROVADO - TURNO ÚNICO

08 A FAVOR 00 CONTRA

00 ABSTENÇÃO

DATA: 06/12/2024

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - ES

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - ES

SECRETÁRIO (A)

DATA DAS REUNIÕES

06/12/2024

OBJETO
CONSTRUÇÃO DE GALPÃO 15X8 (120M²)

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	Intervalo de admissibilidade		
				1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,34%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,55%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	4,27%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração	BDI PAD	19,79%	OK	19,60%	20,97%	24,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	**26,00%**	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.DES = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Observações:

URUCUIA - MG URUCUIA-MG; 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

LUCAS LISBOA DE ANDRADE:12888722674
Assinado de forma digital por LUCAS LISBOA DE ANDRADE:12888722674
Dados: 2024.11.28 15:36:38 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: LUCAS LISBOA DE ANDRADE
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: CREA: 31.285/D-DF

Responsável Tomador
Nome: COMUNIDADE POÇO AZUL
21.763.320/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUIA - MG

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

CONSELHO COMUNITÁRIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO POÇO AZUL (COORDENADAS -45°47´31 -16°00´55)				DATA REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024
EMPREENDIMENTO:	EXECUÇÃO DE UM GALPÃO 15x8m (120m²) COMUNIDADE POÇO AZUL, URUCUIA-MG.			
MUNICÍPIO: URUCUIA- MG	BDI=[(1+AC+S+R+G)X(1+DF)X(1+L)/(1-T)]-1	Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acordo 2622/2013 do TCU	BDI PROPOSTO COM ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	26,00%
REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRAS: Empreitada Global (Licitação)			VALOR ANALISADO EM	R$ 68.643,88

ITEM	Ref.: SINAPI - 11/2024 SETOP 11/2024	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/BDI (R$)	PREÇO UNITÁRIO C/BDI (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.01	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	1,50	324,16	408,44	612,66
						Sub-Total	612,66
02	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO						
02.01	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	120,00	8,72	10,99	1.318,80
						Sub-Total	1.318,80
03	ESTRUTURA						
03.01	ED-20573	Fornecimento de estrutura metálica e engradamento metálico para telhado duas águas, cobertura em telha de fibrocimento, exclusive telha, inclusive pilar metálico, fabricação, transporte, montagem, aplicação de fundo preparador anticorrosivo, uma (1) demão e pintura esmalte, duas (2) demãos	m²	120,00	298,04	375,53	45.063,60
03.02	ED-48424	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM	m²	120,00	39,23	49,43	5.931,60
03.02	ED-32124	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 400KG/M3, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	1,40	723,64	911,79	1.276,51
						Sub-Total	52.271,71
04	CONTRAPISO						
04.01	ED-50569	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	m²	130,00	58,98	74,31	9.660,30
						Sub-Total	9.660,30
05	ILUMINAÇÃO						
05.01	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	1,00	80,69	101,67	101,67
05.02	101666	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico de 400W / 220V, completo - fornecimento e instalação.	pç	6,00	416,18	524,39	3.146,34
05.03	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	100,00	3,79	4,78	478,00
05.05	93008	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2pol., fornecimento e instalação.	m	30,00	19,26	24,27	728,10
05.07	39129	Abraçadeiras aço galvanizado Tipo D de 1" com parafusos, fornecimento e instalação.	pç	20,00	1,98	2,49	49,80
05.11	101892	Disjuntor termomagnético bipolar 15A / 240 V de 5KA de capacidade de interrupção simétrica, padrão DIN - fornecimento e instalação.	pç	2,00	109,72	138,25	276,50
						Sub-Total	4.780,41
						TOTAL GERAL	R$ 68.643,88

URUCUIA-MG; 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

LUCAS LISBOA DE ANDRADE:12888722674 Assinado de forma digital por LUCAS LISBOA DE ANDRADE:12888722674 Dados: 2024.11.28 15:36:06 -03'00'

LUCAS LISBOA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 31.285/D-DF

CONSELHO COMUNITÁRIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO POÇO AZUL
21.763.320/0001-73

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROPONENTE / TOMADOR
CONSELHO COMUNITÁRIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO POÇO AZUL

META:
EXECUÇÃO DE UM GALPÃO 15x8m (120m²) COMUNIDADE POÇO AZUL, URUCUIA-MG.

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
-45°47'31 -16°00'55

VALOR R$ 68.643,88
DATA REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024
Ref.: SINAPI - 11/2024 SETOP 11/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	Comp.(m)	Larg.(m)	Altura(m)	Área Parc.(m²)	Vol. parc.(m³)	Repetição	Área Tot.(m²)	Vol. Tot.(m³)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
01.01	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	1,50		1,00				1,50	
2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO										
02.01	ED-51122	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	10,00	6,00					60,00	
3	ESTRUTURA										
03.01	ED-20573	Fornecimento de estrutura metálica e engradamento metálico para telhado duas águas, cobertura em telha de fibrocimento, exclusive telha, inclusive pilar metálico, fabricação, transporte, montagem, aplicação de fundo preparador	m²	10,00	6,00					60,00	
03.02	ED-48424	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM	m²	10,00	6,00	1,08	COBERTURA COM A INCLINAÇÃO			64,80	79,80
				10,00	1,50		EMPENA DAS DUAS LARERAIS			15,00	
03.02	ED-32124	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 400KG/M3, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	0,45	0,82	0,45			6,00		1,00
4	CONTRAPISO										
04.01	ED-50569	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	m²	10,00	6,00					60,00	
5	ILUMINAÇÃO										
05.01	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.						1,00	1,00	
05.02	101666	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico de 400W / 220V, completo - fornecimento e instalação.	pç	6,00					2,00	12,00	
05.03	91930	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.	m	150,00					2,00	300,00	
05.05	93008	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2pol., fornecimento e instalação.	m	5,00					2,00	10,00	
05.07	39129	Abraçadeiras aço galvanizado Tipo D de 1" com parafusos, fornecimento e instalação.	pç	52,00					2,00	104,00	
05.11	101892	Disjuntor termomagnético bipolar 15A / 240 V de 5KA de capacidade de interrupção simétrica, padrão DIN - fornecimento e instalação.	pç	3,00						3,00	

URUCUIA-MG; 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

LUCAS LISBOA DE ANDRADE:12888722674
Assinado de forma digital por LUCAS LISBOA DE ANDRADE:12888722674
Dados: 2024.11.28 15:33:32 -03'00'

LUCAS LISBOA DE ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 31.285/D-DF

CONSELHO COMUNITÁRIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO POÇO AZUL
21.763.320/0001-73

EMPREENDIMENTO:

EXECUÇÃO DE UM GALPÃO 105x8m (120m²)

LOCAL: URUCUIA/MG COMUNUIDADE POÇO AZUL

#REF!

DATA REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2024

PRAZO: 120 Dias

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO


ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1° MES		2° MES	
			EXECUÇÃO (%)	VALOR (R$)	EXECUÇÃO (%)	VALOR (R$)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 612,66	100,00%	R$ 612,66		
02	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	R$ 1.318,80	100,00%	R$ 1.318,80		
03	ESTRUTURA	R$ 52.271,71	50,00%	R$ 26.135,85	50,00%	26.135,85
04	CONTRAPISO	R$ 9.660,30	50,00%	R$ 4.830,15	50,00%	4.830,15
05	ILUMINAÇÃO	R$ 4.780,41	25,00%	R$ 1.195,10	75,00%	3.585,31
	VALOR TOTAL	R$ 68.643,88				
		VALOR MENSAL	49,67%	34.092,57	50,33%	34.551,31
		VALOR ACUMULADO	49,67%	34.092,57	100,00%	68.643,88


URUCUIA-MG; 28 DE NOVEMBRO DE 2024.

LUCAS LISBOA DE ANDRADE:12888722674 Assinado de forma digital por LUCAS LISBOA DE ANDRADE:12888722674 Dados: 2024.11.28 15:35:01 -03'00'


Resposável técnico: Lucas Lisboa de Andrade
Engenheiro Civil
Crea: 31.285/D-DF

CONSELHO COMUNITÁRIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO POÇO AZUL
21.763.320/0001-73

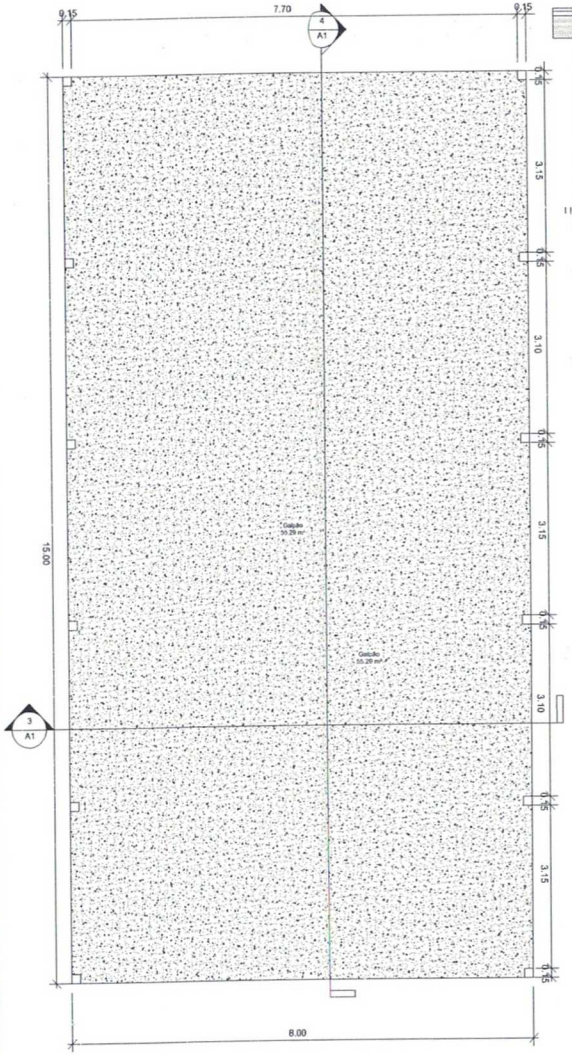


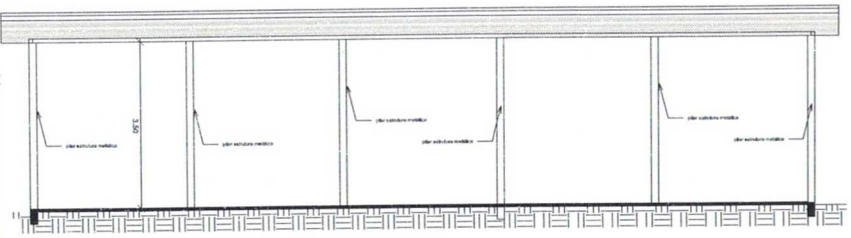


4 Corte 2
1 : 50

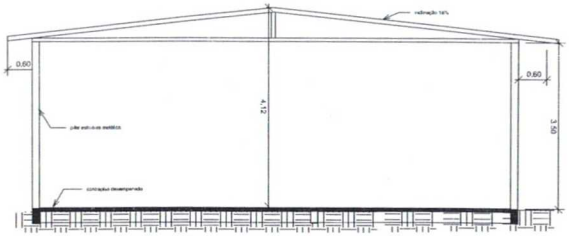


3 Corte 1
1 : 50

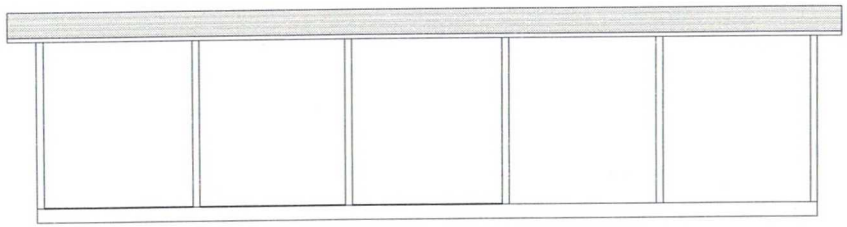

8 Oeste
1 : 50



7 Cobertura
1 : 100

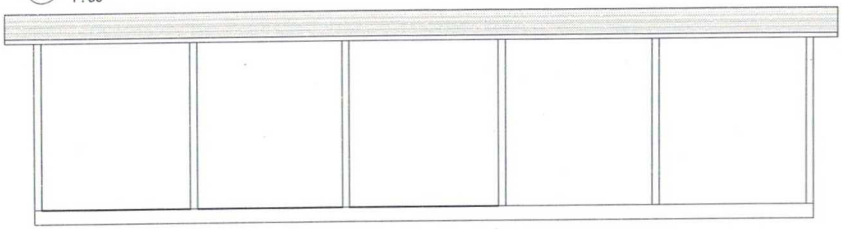


10 Leste
1 : 50


ESPECIFICAÇÕES

Piso - Concreto desempenado


Telhado - Telha de fibrocimento

ESPECIFICAÇÕES
1 : 100




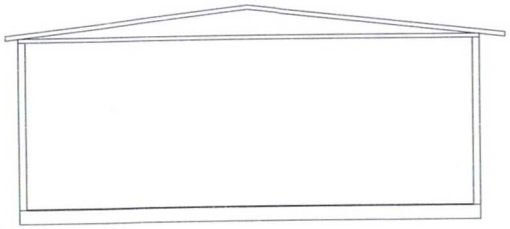

5 Sul
1 : 50

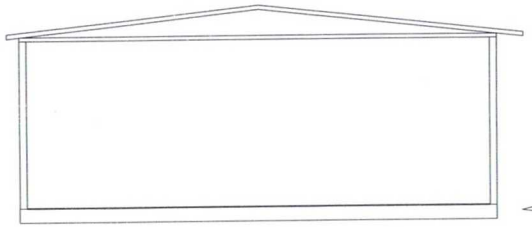

9 Norte
1 : 50

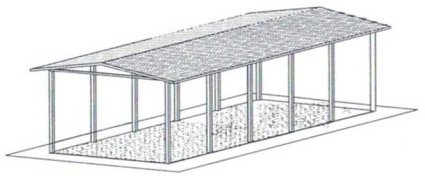

2 3D

LUCAS ANDRADE
ENGENHARIA E PROJETOS

PROJETO ARQUITETÔNICO

Proprietario:: CONSELHO COMUNITÁRIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO POÇO AZUL

Obra: Edificação Comercial

Endereço: CONSELHO COMUNITÁRIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO POÇO AZUL
Urucuia/MG

AREAS:

TÉRREO 120,00 m²

TOTAL : 120,00 m²

CONTEUDO:
Planta baixa, Cortes, Fachadas, cobertura e 3D

DATA:	DESENHISTA:	PRANCHA:
Novembro/2024	Ruan Luiz	01/01

RT. LUCAS LISBOA DE ANDRADE:12888722674 Assinado de forma digital por LUCAS LISBOA DE ANDRADE:12888722674 Dados: 2024.11.28 15:45:05 -03'00'

Lucas Lisboa de Andrade -31285/D-DF

PROPRIETARIO:
CONSELHO COMUNITÁRIO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO POÇO AZUL
CNPJ 21.763.320/0001-73