CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

REQUERIMENTO Nº 02 /2024

Aos Exmos. Srs. Vereadores e Vereadora

Excelentíssimos Vereadores e Vereadora,

O vereador abaixo assinado, com fundamento no Inciso II do art. 191 c/c com o art. 193 do Regimento Interno, dessa Casa Legislativa, vem, perante Vs.Exas., satisfeitas as formalidades regimentais vigentes, solicitar o encaminhado do presente **REQUERIMENTO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO MUNICPAL DE OBRAS PÚBLICAS, SR. JORGE FERES FILHO, com a solicitação de que seja, em CARATER DE URGÊNCIA, informado o motivo da não finalização da obra na Loja Santa Paula – Materiais de Construção, situada à Av José Máximo Ribeiro, nº 90 – Bairro Colety, uma vez que, conforme boletim de ocorrência elaborado pela Defesa Civil anexado, os danos não se referem apenas ao muro (já reconstruído), mas também ao piso, paredes e telhado do imóvel atingido, que continuam danificados em virtude do ocorrido. Requer, outrossim, seja encaminhado junto a resposta o cronograma de execução da referida obra, bem como a planilha de custos.**

Plenário Dr. João Evangelista Bandeira de Mello, aos 12 de janeiro de 2024

GERSON FERREIRA VARELLA NETO:06180912629

Assinado de forma digital por GERSON FERREIRA VARELLA NETO:06180912629
Dados: 2024.01.12 16:35:57 -03'00'

GERSON FERREIRA VARELLA NETO
Presidente da Câmara Municipal de Muriaé
Vereador – UNIÃO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS
NUCLEO REGIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
MICRORREGIÃO DE MURIAÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
COMPDEC - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

DADOS DO ATENDIMENTO

Nº [illegible] ACIONAMENTO EMERGENCIAL
SOLICITANTE: JOAQUIM ROBERTO ANDRADE DE PAULA
ENDEREÇO: RUA MARIO RIBEIRO 90
REFERÊNCIA: LOJA SANTA PAULA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
BAIRRO: CENTRO

DESCRIÇÃO DO CENÁRIO

DIA 30/11/2021 HORA 14:50

VISTORIA PARA VISTORIA EMERGENCIAL DESTA COMPDEC APÓS FORTES CHUVAS CONSTATOU-SE O SEGUINTE: ENGENHEIRO RESPONSAVEL
1 - ACOMPANHAMENTO E AVANÇO DE TRINCAS EM PISOS E PAREDES DO GALPÃO NO IMÓVEL DO SOLICITANTE
2 - INICIO DE AVANÇO DO DESLIZAMENTO DO TALUDE AOS FUNDOS DO IMÓVEL DO SOLICITANTE
3 - ACIONAMENTO DE LONAS PLASTICAS PARA REVESTIMENTO DO TALUDE E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS ATÉ A BASE DO TALUDE, VISANDO EVITAR NOVOS PLUVIAIS NA FACE DO TALUDE
4 - CONSEQUENTE DESLIZAMENTO DO TALUDE NA MANHÃ SEGUINTE (DIA 01/12/2021) COM DESMORONAMENTO DE PARTE DOS FUNDOS DO IMÓVEL DO SOLICITANTE, DESMORONAMENTO INTEGRAL DA PAREDE E ESTRUTURAS DE FUNDOS, DESMORONAMENTO DA FAIXA FINA DO PISO, RACHADURAS DE PAREDES (TRANSVERSAIS), AFETAMENTOS DE PILARES E TELHADO DA COBERTURA E OUTROS DO GALPÃO

PROVIDÊNCIAS

- [X] Isolamento
- [ ] Evacuação
- [X] Escoramento
- [X] Reforma / Reforço
- [ ] Notificação
- [ ] Levant. técnico (risco)
- [ ] Parecer Técnico (risco)
- [X] Observação/Monitoramento
- [ ] Interdição / [ ] Anexo
- [ ] Desinterdição / [ ] Anexo
- [ ] Poda ou Corte de Arvores
- [ ] Acionar terceiros

DESCRIÇÃO DA PROVIDÊNCIA

TODAS AS PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS JÁ HAVIAM SIDO PROMOVIDAS PELO PROPRIETARIO DO IMÓVEL VIZINHO EM OBRAS ATRAVES D ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICA PELA OBRA CONTIGUA
FOI RECOMENDADA ATENÇÃO E VIGILANCIA NO CASO DE NOVAS CHUVAS FORTES ATE A EFETIVAÇÃO DAS MEDIDAS NECESSARIAS

DADOS HUMANOS

	NOME	C.P.F	R.G.	Idade	Sexo	Gestante	Condição	TIPO DE CONDIÇÃO
1	JOAQUIM ROBERTO ANDRADE DE PAULA	439.467.806-44	M807.857 SSPSP	67	M		1	1 - Afetado
2								2 - Desalojado
3								3 - Desabrigado
4								4 - Deslocado
5								5 - Desaparecido
6								6 - Ferido Leve
7								7 - Ferido Grave
8								8 - Enfermo
9								9 - Morto
10								10 - OUTROS

DANOS MATERIAIS: AVARIAS EM MURO DIVISORIO, PADRÃO DE ENERGIA E OUTROS.

- [ ] Residencial Proprio
- [ ] Residencial Terceiros (Inquilino)
- [ ] Publica de Saude
- [ ] Publica
- [ ] Comunitaria
- [ ] Particular de Saude
- [ ] Particular de Ensino
- [X] Comercial
- [ ] Industrial
- [ ] Rural
- [ ] Rede Esgoto
- [ ] Obra de Arte
- [ ] Estrada
- [ ] Pavimentação
- [ ] Cerca
- [ ] Moveis
- [ ] Eletrodomesticos
- [ ] Roupas
- [ ] Alimentos
- [ ] Outros

OBSERVAÇÕES / PENDÊNCIAS

OBS:

SERVIÇO

MURIAÉ 02/12/2021
VISTORIA E REGISTRO: LEANDRO DE OLIVEIRA ALMEIDA E WELLINGTON FAVA JR
DIGITALIZADO POR: LEANDRO DE O. ALMEIDA - ENG. CIVIL

ASS

LEANDRO DE O. ALMEIDA
Eng. Civil, Crea 01026-0 RJ


Wellington Fava
Agente Defesa Civil
Masp: 5.610.001

Rua Manoel Pereira Carvalho s/n - 2 Pelotão Do Corpo de Bombeiros - Vilarejo - Muriaé - M.G. - CEP: 36880-000
Tel: [illegible] E-mail: [illegible]

BOLETIM DE OCORRÊNCIA


DOCUMENTAÇÃO FOTOGRAFICA DA VISTORIA (Na ordem do tempo):
- CENARIO DA VISTORIA NA TARDE DO DIA 30/11/2021.



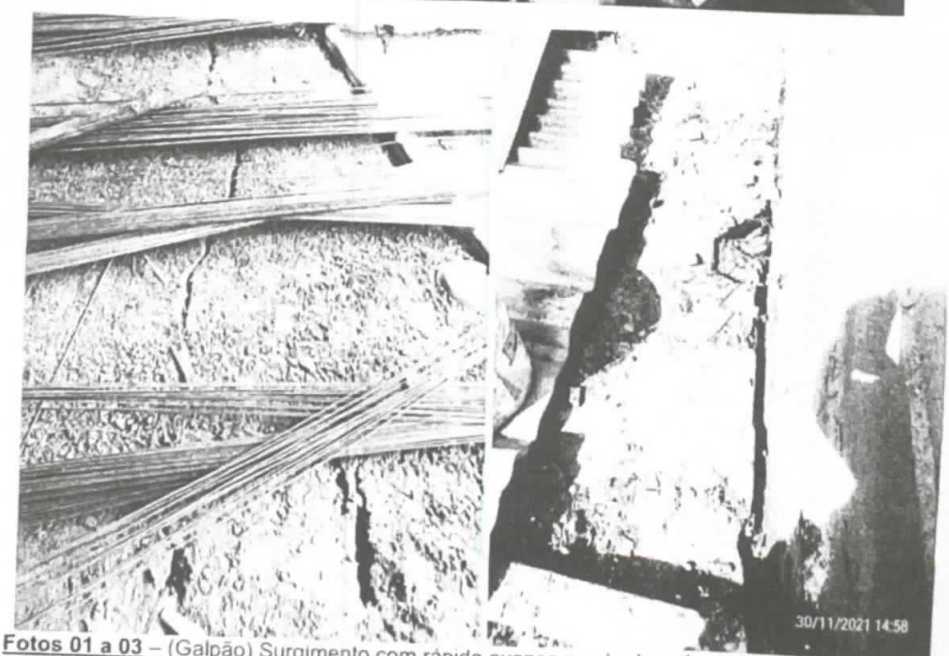

Fotos 01 a 03 – (Galpão) Surgimento com rápido avanço na abertura de rachaduras no piso e trincas em paredes do galpão do solicitante (na região de fundos) que antecedem ao deslizamento do talude.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

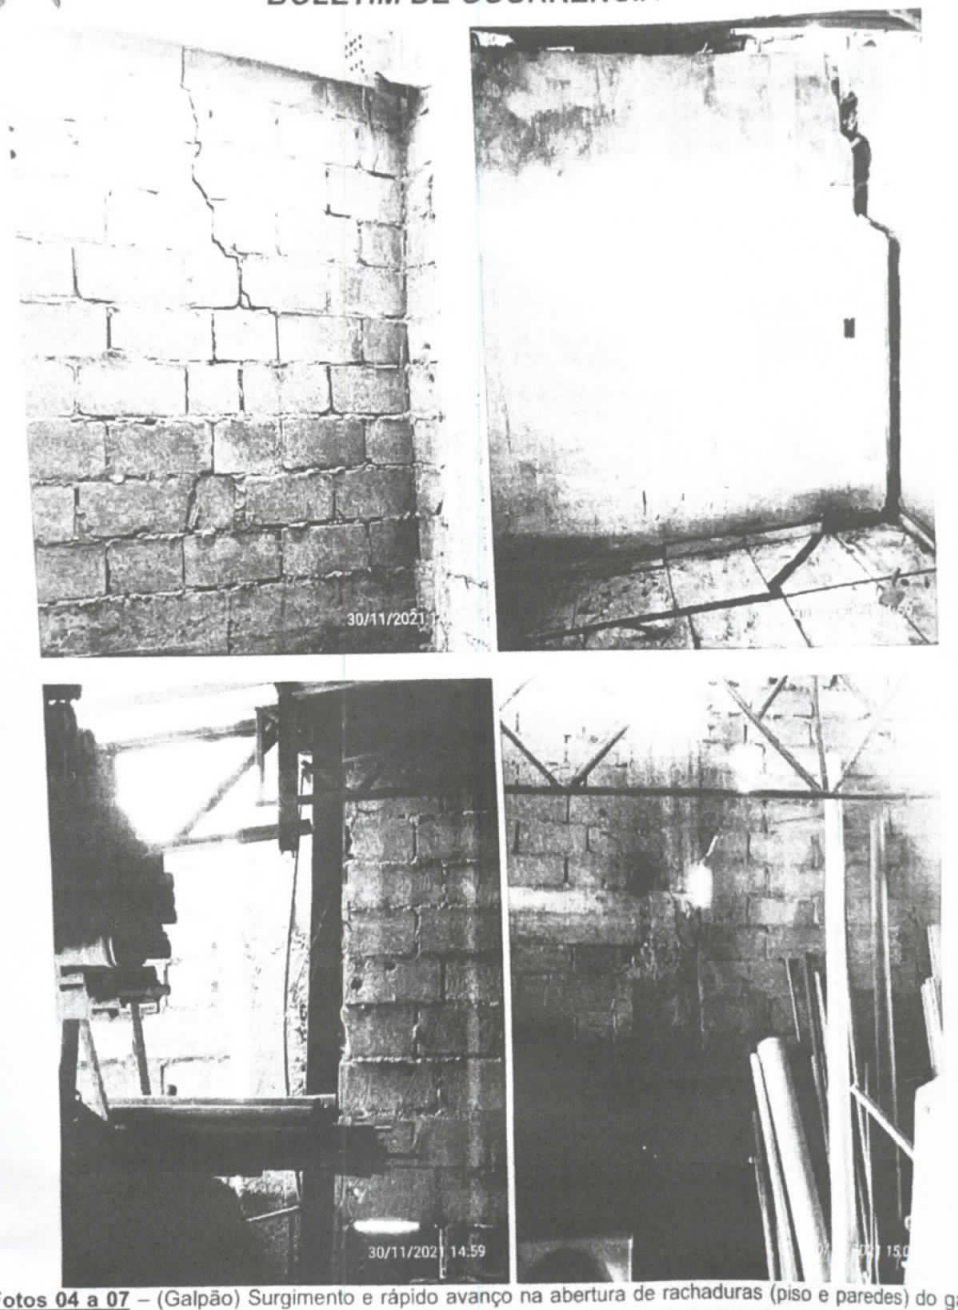

Fotos 04 a 07 – (Galpão) Surgimento e rápido avanço na abertura de rachaduras (piso e paredes) do galpão (região de fundos) configurando a patologia inicial de início e avanço da instabilidade do talude.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA



Foto 08 - (Galpão) Fenda no piso paralela ao talude delineando a linha de abertura da cunha de deslizamento do talude

Foto 09 – (Talude) Deslizamento parcial já ocorrido no talude junto à linha de fundos do galpão do solicitante

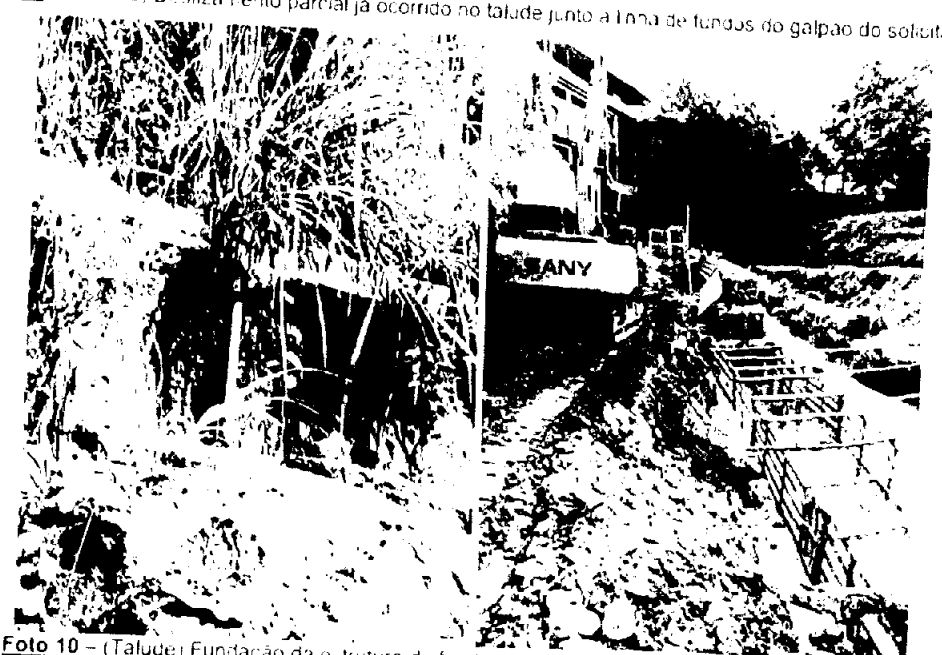


Foto 10 – (Talude) Fundação da estrutura de fundos do galpão (sob paredes de vedação e contenção do piso) no talude ora já parcialmente deslizado após início de chuvas no local e fortes chuvas do dia

Foto 11 – (Talude) Obras de canalização em galerias celulares do córrego João XXII em execução nos fundos do imóvel do solicitante

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

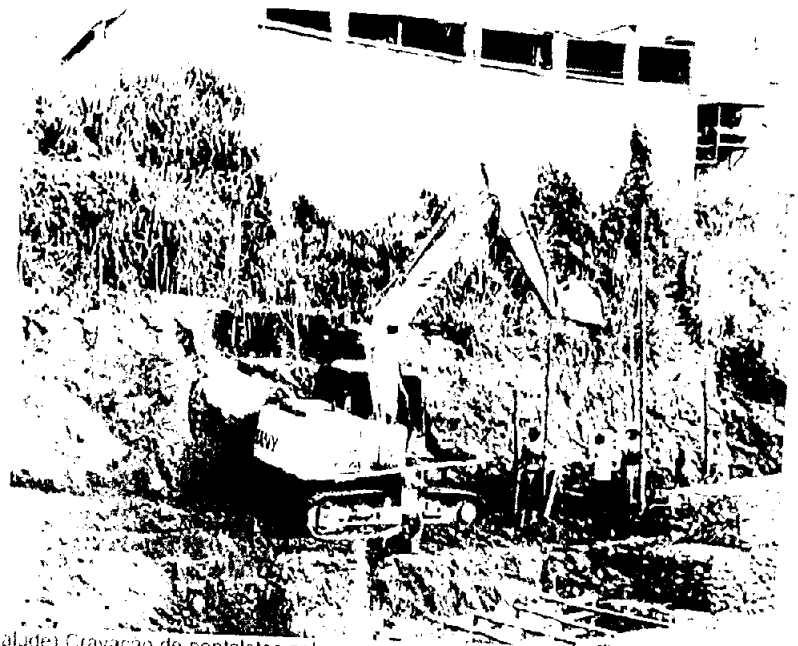


Foto 12 – (Talude) Cravação de pontaletes pela construtora da obra no local, visando sustentar a implantação de tubulações na canalização dos pluviais e assentamento de lonas plásticas de proteção da face do talude. Vê-se a ausência de vegetação até altura mediana da face do talude por escavação recente.

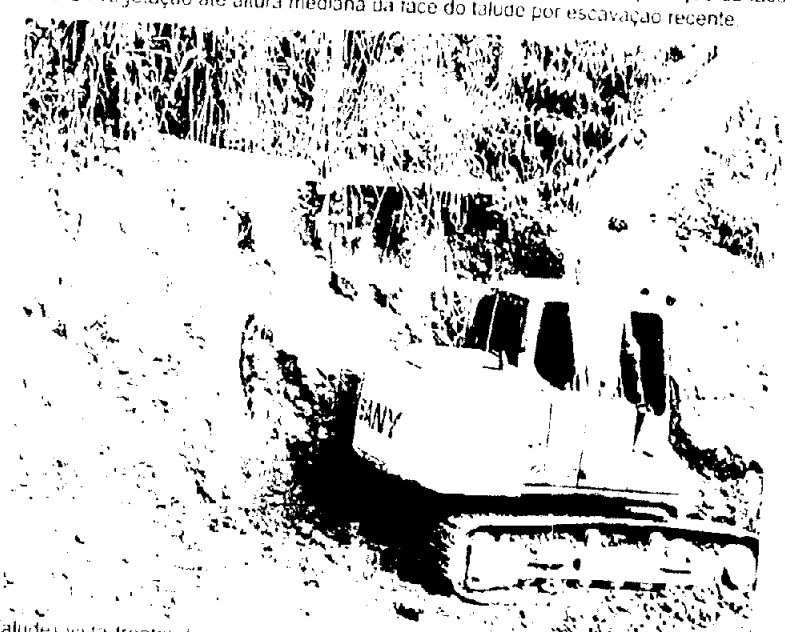


Foto 13 – (Talude) vista frontal da rocha deslocada e as fundações de sustentação da estrutura da linha de fundos do galpão vista na Foto 10 anterior.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA



Foto 14 – (Talude) Continuidade da cravação de linha de pontaletes pela construtora da obra no local, visando sustentar tubulações para canalização dos pluviais do imovel e assentamento de lonas plásticas. Até este momento não se visualiza na parte externa do galpao, trincas e rachaduras vistas no interior do galpão


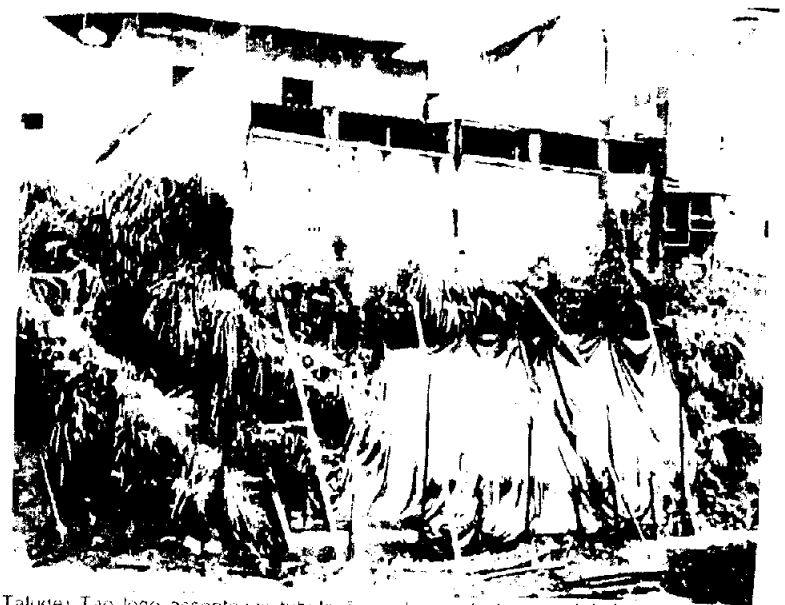


Foto 15 – (Talude) Tão logo assentadas tubulações e lonas plásticas no talude, o avanço do processo de deslizamento do talude (parciais) e rachaduras na parte inferior do canal esquerdo (parede), ora já visualizadas. Vê-se a tubulação desconectada e queda da lona plástica no fundo, parcialmente deslocada do talude

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

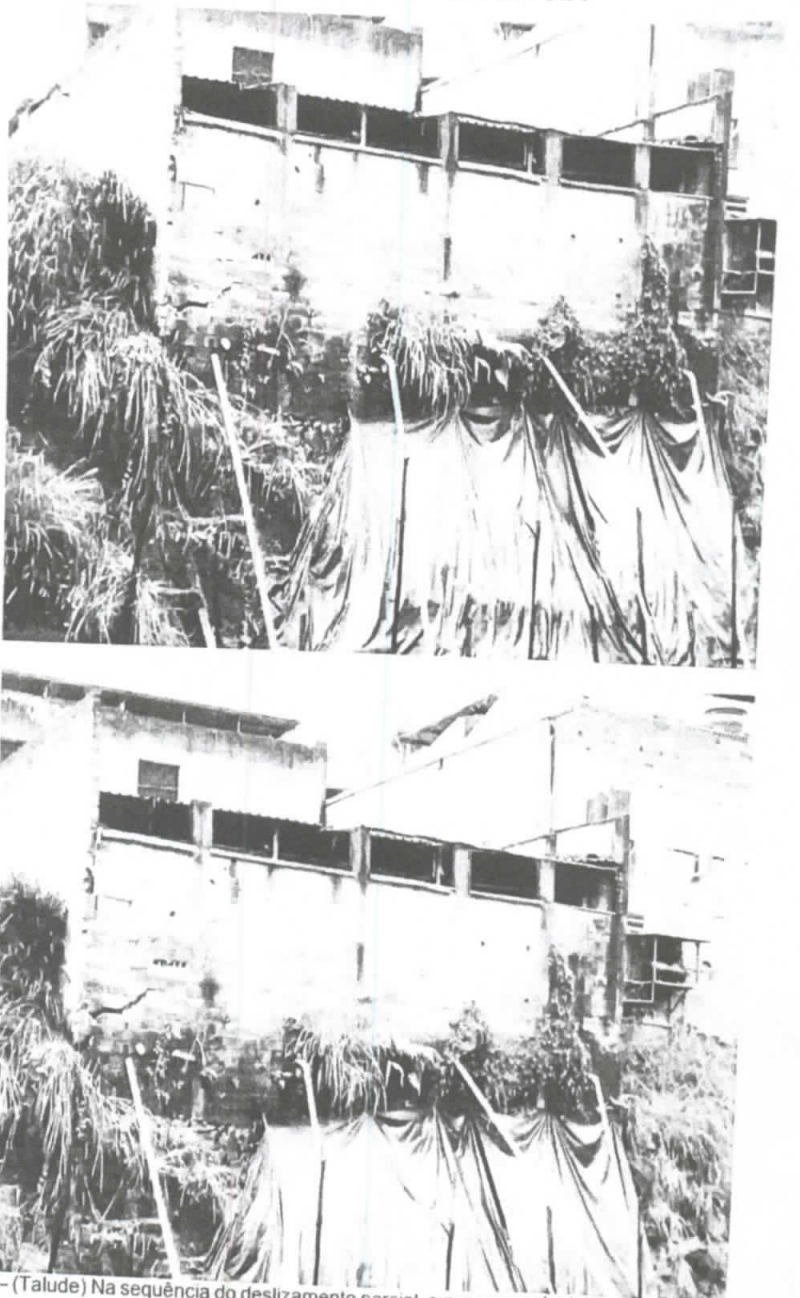

Fotos 16 e 17 – (Talude) Na sequência do deslizamento parcial, o avanço gradual das rachaduras e afundamento da parte inferior da parede e das estruturas sob esta, (inclusive fundações, ora descalçada).

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

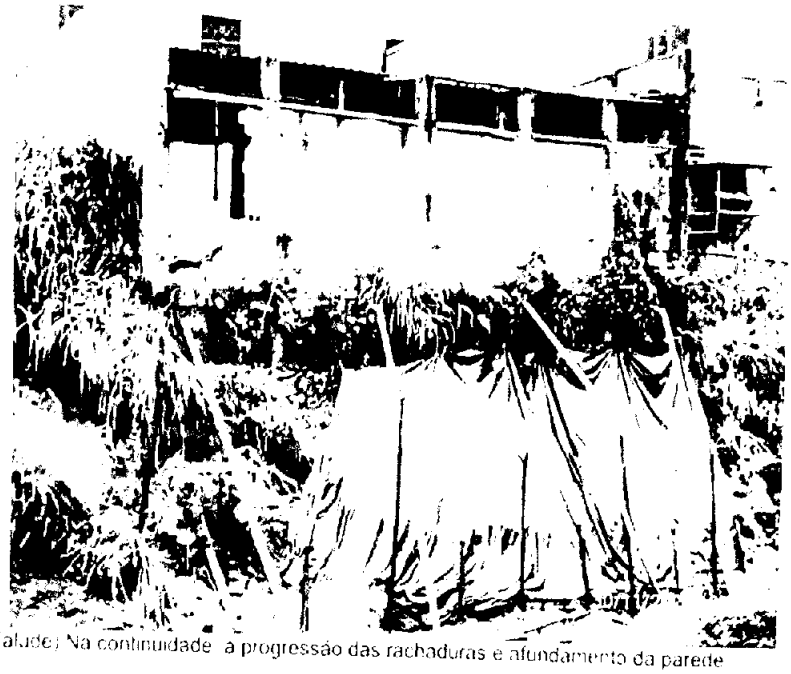


Foto 18 – (Talude) Na continuidade à progressão das rachaduras e afundamento da parede



Foto 19 – (Talude) Ora não mais sustentadas pela fundação (com afundamento por fuga dos solos sob esta), paredes, estruturas, piso e outros do galpão se apoiam no solo da crista do talude instável, que sob estas cargas adicionais, novamente desliza na sequência, com fuga dos solos sob o piso e outro trecho de parede.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

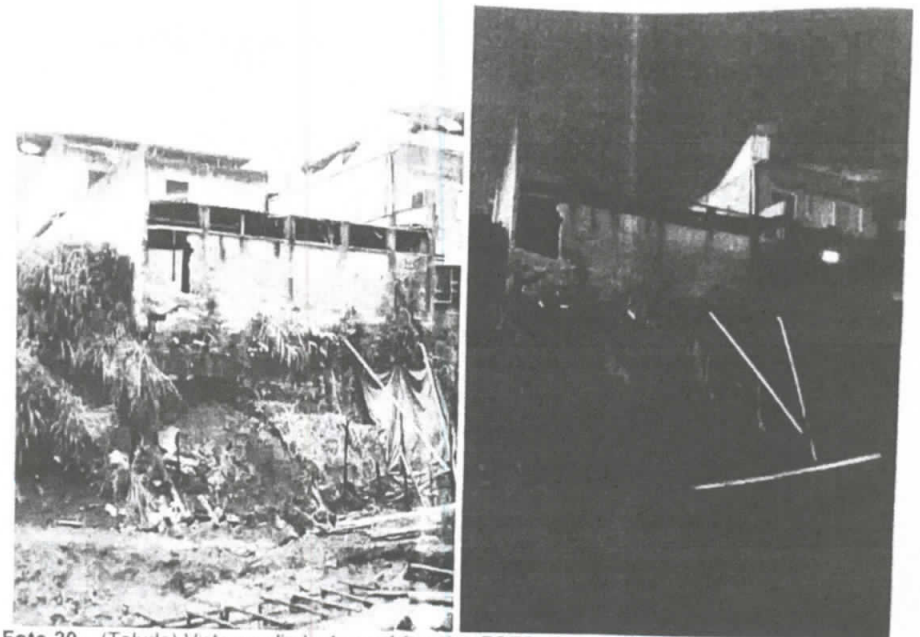


Foto 20 – (Talude) Vista ampliada do cenário sob a FOTO 19, anterior.
Foto 21 – (Talude) Vista noturna do talude por volta das 19 hs:20 min do mesmo dia.



Foto 22 – (Talude) Vista noturna em zoom do talude e paredes de fundos do galpão por volta das 19 hs:20 min do mesmo dia. Sem alterações aparentes visíveis do quadro de instabilidade.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA

- CENARIO DA NOVA VISTORIA NA MANHÃ DO DIA SEGUINTE, 01/12/2021.



Foto 23 – (Galpão) Ampliação das rachaduras nas paredes laterais periféricas transversais à face do talude. Ao fundo, o deslizamento e queda integral da parede de fundos do galpão.



Foto 24 – (Galpão) Ampliação das rachaduras nas paredes laterais periféricas transversais à face do talude. Ao fundo, o deslizamento e queda integral da parede de fundos do galpão.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA



Foto 25 – Deslizamento e queda integral da parede de fundos e outros do galpão.



Foto 26 – Vista geral do talude deslizado ao longo de toda linha de fundos do imóvel com queda integral de toda a extensão da parede de fundos, parte do piso e afetamentos de pilares de sustentação do telhado do galpão.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA



Foto 27 – Vista do talude deslizado ao longo de toda linha de fundos do imóvel com queda integral de toda a extensão da parede de fundos, parte do piso e afetamentos de pilares de sustentação do telhado do galpão



Foto 28 – Vista do talude deslizado ao longo de toda linha de fundos do imóvel com queda integral de toda a extensão da parede de fundos, parte do piso e afetamentos de pilares de sustentação do telhado do galpão.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA



Foto 29 - Vista ampliada do talude deslizado aos fundos do imóvel no trecho de afetamento de pilar metálicos de sustentação e telhado do galpão.

Muriaé, 02 12 2021

Leandro de Oliveira Almeida
Eng. Civil CREA RJ 84-1-01026-0/D
Masp 900.672 - PMM
Avaliador técnico de riscos da COMPDEC - Muriaé