



LEI MUNICIPAL Nº 885/2009, DE 02 DE MARÇO DE 2.009.

"Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Anual de 2.009, do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, utilizando recursos por Excesso de Arrecadação, e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, **faz saber que a Câmara Municipal Aprova e ele sanciona a seguinte Lei:**

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Anual de 2.009 do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no valor de R\$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais), conforme cópia Ofícios n.º 012/2009 – BSB e 1-10205-2008/GIDURCG, ambos referentes a Emenda relativa a Programa de Atenção Básica em Saúde (Orçamento da União).]

Parágrafo Único – O Crédito Adicional Suplementar de que trata este artigo, utilizará recursos provenientes do **Excesso de Arrecadação**, na forma do Inciso II, parágrafo 1º, artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 12.964, conforme Anexo I a esta Lei.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Anual de 2.009 do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, até o montante de R\$ 144.645,23 (cento e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco reais, vinte e três centavos), conforme planilha anexa.

Parágrafo Único – O Crédito Adicional Suplementar de que trata este artigo, utilizará recursos provenientes de **Anulação Parcial de Dotação**, na forma do inciso III, parágrafo 1º, artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, conforme Anexo II a esta Lei.




RIBAS DO RIO PARDO

PREFEITURA MUNICIPAL

Art. 3º. Fica alterado o Plano Plurianual 2009-2012, para adequação do mesmo, nos itens relativos a presente Lei.


Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO –
MS, aos dois dias do mês de março do ano dois mil e nove.

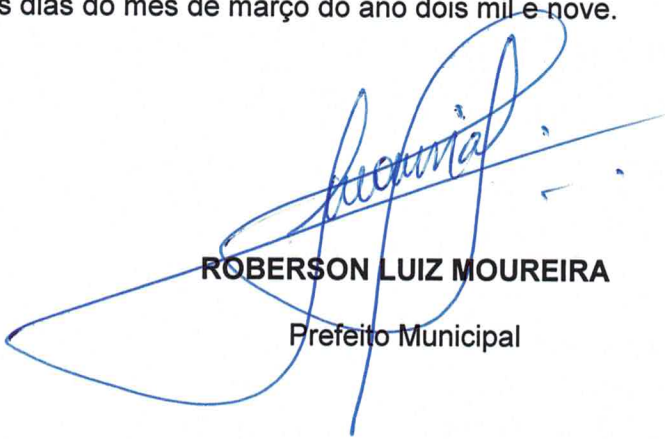

ROBERSON LUIZ MOUREIRA

Prefeito Municipal

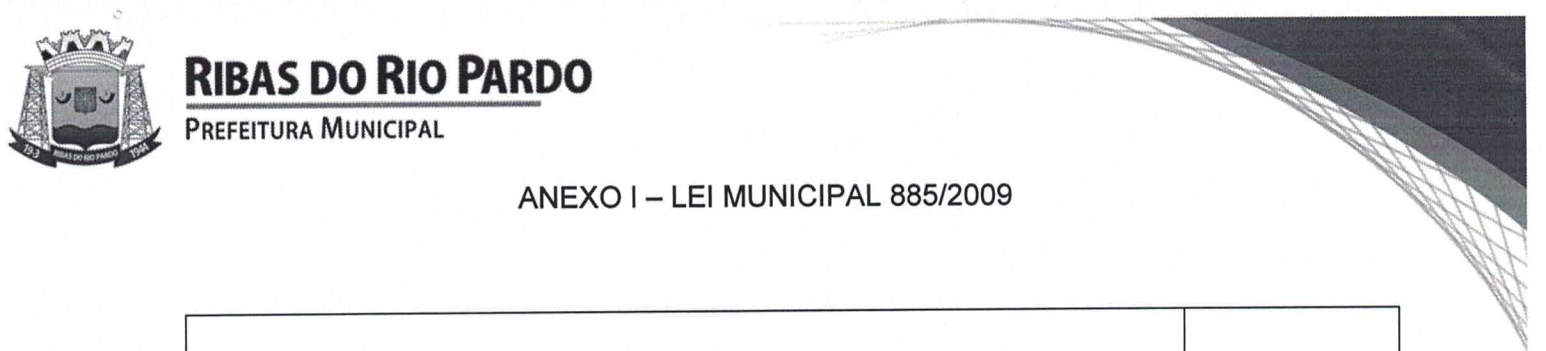

RIBAS DO RIO PARDO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO I – LEI MUNICIPAL 885/2009

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
3032.10.302.0304.1.013 – Construção e Ampliação de Unidade de Saúde	590.000,00
4490.51.00 – Obras e Instalações	590.000,00
TOTAL	590.000,00



RIBAS DO RIO PARDO

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO II – LEI MUNICIPAL 885/2009

SUPLEMENTAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
3032.10.302.0304.1.013 – Construção e Ampliação de Unidade de Saúde	144.645,23
4490.54.00 – Obras e Instalações	144.645,23
TOTAL	144.645,23

ANULAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
3032.10.302.0304.2.031 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	144.645,23
3390.30.00 – Material de Consumo	144.645,23
TOTAL	144.645,23

OBRA: AMPLIACAO DO HOSPITAL
 LOCAL: RIBAS DO RIO PARDO-MS
 B.D.I. = 30,00%
 L.S. = 133,80%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
10000	SERVICOS PRELIMINARES			-	-
10200	DEMOLICOES E RETIRADAS			-	-
10240	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS	M3	15,00	36,40	546,00
10300	LIMPEZA DO TERRENO			-	-
10305	RASPAGEM MECANICA C/ MOTO-NIVELADORA	M2	468,48	0,35	164,43
10315	LIMPEZA GERAL PARA IMPLANTACAO DA OBRA	M2	468,48	4,84	2.265,56
10320	BOTA-FORA DE MATERIAL INSERVIVEL	M3	50,00	8,33	416,65
10400	INSTALACOES PROVISORIAS			-	-
10408	LOCACAO DA OBRA	M2	468,48	3,81	1.784,44
10414	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCACAO MENSAL	M2	52,68	6,21	327,35
10433	PLACA DE OBRA EM CHAPA 26; FIXADA EM VIGA DE 6 x 12 CM	M2	10,00	177,70	1.776,97
10473	ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS	M2	468,48	-	-
10500	MOVIMENTO EM TERRA E ROCHA			-	-
10552	ATERRO EM CAM. DE 20 cm UMED. E APILOADAS C/ AQUIS. DE TERRA	M3	522,36	61,18	31.956,94
	SUB-TOTAL =>			-	39.238,34
20000	INFRA-ESTRUTURA; BLOCOS E VIGAS BALDRAME			-	-
20100	FUNDACAO - SERVICOS GERAIS			-	-
20110	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA;ATE 2,00M	M3	62,55	16,15	1.009,93
20125	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30KG	M2	112,74	2,00	225,70
20128	REATERRO APILOADO DE VALAS	M3	45,00	14,63	658,12
20131	LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO MANUALMENTE	M3	5,64	77,70	438,23
20200	FUNDACAO PROFUNDA			-	-
20204	ESTACA MOLDADA -IN LOCO- DIAMETRO 25CM P/20T - STRAUSS	M	730,00	36,19	26.420,16
20227	PREPARO DE CABECA DE ESTACA	UN	73,00	10,35	755,40
20300	FORMAS - INFRA-ESTRUTURA			-	-
20402	TABUAS DE CEDRINHO P/FUNDACOES; UTILIZACAO 5 VEZES	M2	397,92	28,43	11.313,26
20500	ARMADURA - INFRA-ESTRUTURA			-	-
20506	ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM 6;35 A 9;52MM (1/4 A 3/8-)	KG	1.383,90	8,53	11.801,89
20510	ARMADURA CA-60B FINA DIAM 3;40 A 6;00 MM	KG	343,10	8,89	3.050,84
20600	CONCRETO - INFRA-ESTRUTURA			-	-
20611	CONCRETO ESTRUTURAL;C/BETONEIRA;CONTROLE TIPO B;FCK 20;0MPA	M3	22,25	370,94	8.253,45
20625	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM FUNDACAO	M3	22,25	47,57	1.058,36
	SUB-TOTAL =>			-	64.985,34
30000	SUPERESTRUTURA; PILARES E CINTAS			-	-
30100	FORMAS - SUPERESTRUTURA			-	-
30127	FORMA DE TABUA DE CEDRINHO P/ESTR. 2 REAPR.;ESC.MAD.ROLICA	M2	428,71	30,67	13.147,24
30200	ARMADURA - SUPERESTRUTURA			-	-
30205	ARMADURA CA-50 MEDIA DIAM.6;25 A 9;52MM(1/4 A 3/8-)	KG	1.723,80	8,50	14.655,74
30207	ARMADURA CA-60B FINA DIAM.3;40 A 6;00MM	KG	383,68	8,89	3.411,68
30300	CONCRETO - SUPERESTRUTURA			-	-
30311	CONCRETO ESTRUTURAL C/BETONEIRA;CONTROLE TIPO B FCK 20;0MPA	M3	20,42	370,94	7.574,63
30324	LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO EM ESTRUTURA	M3	20,42	90,81	1.854,23
30500	LAJES E PAINES PRE-FABRICADOS			-	-
30501	LAJE PRE-FABRICADA C/FORMA E CONCRETO	M2	476,04	68,13	32.434,03
	SUB-TOTAL =>			-	73.077,55
40000	VEDACAO			-	-
40100	ALVENARIA			-	-
40118	TIJ.CERAM.FURADOS 10X20X20CM;ARG.MISTA C/CAL HIDRAT;ESP.10CM	M2	999,34	27,52	27.502,83
40185	VERGA RETA DE 10X10CM	M	91,00	14,08	1.281,18
40200	ELEMENTOS VAZADOS			-	-
40263	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 40X40X6CM-TIPO VENEZIANA	M2	5,85	72,88	426,33
40300	PLACAS DIVISORIAS PRE-FABRICADAS			-	-
40302	PAINEL DIVISORIO MARMORE BRANCO, 3 CM, ASSENT. C/ CIM. E AREIA 1:4	M2	17,10	671,63	11.484,90
	SUB-TOTAL =>			-	40.695,24
50000	ESQUADRIAS DE MADEIRA			-	-
50100	PORTAS			-	-
50102	PORTA INTERNA LISA COMPLETA. UMA FOLHA (0;70X2;10)M	UN	4,00	187,43	749,73
50103	PORTA INTERNA LISA COMPLETA; UMA FOLHA (0;80X2;10)M	UN	12,00	198,71	2.384,46
50109	PORTA INTERNA LISA COMPLETA; DUAS FOLHAS (1;20X2;10)M	UN	4,00	385,45	1.541,80
50110	PORTA INTERNA LISA COMPLETA; DUAS FOLHAS (1;40X2;10)M	UN	1,00	297,36	297,36
	SUB-TOTAL =>			-	4.973,35
60000	ESQUADRIAS METALICAS			-	-
60100	ESQUADRIAS DE FERRO - PORTAS			-	-
60126	PORTA DE BATER - GRELHADA COMPLETA	M2	22,44	241,59	5.421,32
60200	ESQUADRIAS DE FERRO - JANELAS			-	-
60213	JANELA BASCULANTE COM CONTORNO	M2	41,12	222,08	9.131,88
60216	JANELA DE CORRER C/CONTORNO-TIPO QUADRICULADO	M2	11,00	230,30	2.533,24
60500	ESQUADRIAS DE FERRO - DIVERSOS			-	-

BRA: AMPLIACAO DO HOSPITAL
 D.CAL: RIBAS DO RIO PARDO-MS
 D.I. = 30,00%
 S. = 133,80%

CODIGO	ESPECIFICACAO	UNID.	QUANT.	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
60510	APOIO PARA DEFICIENTE - CROMADO	UN	5,00	164,52	822,57
	SUB-TOTAL =>			-	17.909,01
70000	COBERTURA			-	-
70200	ESTRUTURA METALICA E PRE-MOLDADO			-	-
70250	ESTRUTURA METALICA EM GERAL	KG	6.413,94	13,12	84.131,65
70300	TELHADO			-	-
70351	TELHA DE ACO ZINCADO	M2	493,38	37,02	18.266,90
70400	COBERTURA (CONTINUACAO)			-	-
70440	DOMUS EM ACRILICO	M2	4,48	615,78	2.758,71
	SUB-TOTAL =>			-	105.157,26
80000	INSTALACOES HIDRAULICAS			-	-
80100	ÁGUA FRIA			-	-
	SINAPI - 6083 - RASGOS E FECHAMENTOS EM ALVENARIA P/PASSAGEM DE TUBULACAO HIDRAULICA - 1/2" (20MM) A 1" (25MM), INCLUSIVE /M	M	114,00	4,47	509,80
80101	SINAPI - 6084 - RASGOS E FECHAMENTOS EM ALVENARIA P/PASSAGEM DE TUBULACAO HIDRAULICA - 1 1/4" (32MM) A 1 1/2" (50 MM) /M	M	22,00	6,71	147,57
80102	SINAPI - 40741 - FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDAVEL MARRON DN 25MM, INCL. CONEXOES /M	M	245,00	9,79	2.398,30
80103	SINAPI - 40742 - FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDAVEL MARRON DN 32MM, INCL. CONEXOES /M	M	150,00	15,03	2.254,20
80104	SINAPI - 40744 - FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDAVEL MARRON DN 50MM, INCL. CONEXOES /M	M	42,00	21,40	898,71
80105	SINAPI - 40745 - FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDAVEL MARRON DN 60MM, INCL. CONEXOES /M	M	36,00	33,68	1.212,58
80106	- 75 MM /M	M	84,00	47,97	4.029,48
80107	SINAPI - 40746 - FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDAVEL MARRON DN 85MM, INCL. CONEXOES /M	M	36,00	59,58	2.144,84
80108	ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETRO DE 2 1/2" (75 MM) A 4" (110 MM) /M	M	84,00	1,68	140,86
80109	REATERRO (MANUAL) DE VALAS /M	M	84,00	1,61	135,40
80110	CONEXAO AZUL, COM BUCHA DE LATAO (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- JOELHO 90o. - 25 MM /UN	UN	37,00	7,66	283,30
80111	- JOELHO DE REDUCAO (25 X 1/2) MM X POL. /UN	UN	17,00	6,89	117,13
80112	- LUVA 25 MM /UN	UN	11,00	5,53	60,77
80113	- TEE 90o. (25 X 3/4) MM X POL. /UN	UN	10,00	10,35	103,48
80114	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA SOLDAVEL DE PVC (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), PARA REGISTRO GAVETA, NO(S) DIAMETRO(S) :- (25 X 3/4) MM X POL. /UN	UN	66,00	2,04	134,70
80115	- (50 X 1 1/2) MM X POL. /UN	UN	17,00	5,49	93,26
80116	LUVA COM ROSCA SOLDAVEL DE PVC (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), PARA REGISTRO DE PRESSAO, NO(S) DIAMETRO(S) :- (25 X 3/4) MM X POL. /UN	UN	11,00	3,19	35,03
80117	CAVALETE DE LIGACAO DE ÁGUA PADRAO COM HIDROMETRO, DIAM. 1" /UND	UN	1,00	123,27	123,26
80118			-	-	-
80200	LOUÇAS E ACESSÓRIOS			-	-
80201	BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA SAVEIRO DA CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES, COM TUBO DE LIGACAO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS (ESTEVEES OU SIMILAR) /UN	UN	9,00	181,71	1.635,42
80202	SINAPI - 11547/001 - ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO POPULAR - FORNEC E COLOCACAO /UN	UN	8,00	20,18	161,40
80203	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, LINHA SAVEIRO DA CELITE OU SIMILAR, COM COLUNA, INCLUSIVE PERTENCES (VALVULA,E ENGATE CROMADOS-ESTEVEES OU SIMILAR) /UN	UN	13,00	184,37	2.396,75
80204	CUBA OVAL DE EMBUTIR, DA CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES (VALVULA, SIFAO E ENGATE CROMADOS-ESTEVEES OU SIMILAR) /UN	UN	1,00	182,51	182,50
80205	TANQUE 22 LITROS, DE LOUCA BRANCA, DA CELITE OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES (VALVULA E SIFAO CROMADOS-ESTEVEES OU SIMILAR) /UN	UN	5,00	208,07	1.040,32
80206	SINAPI - 6007 - FORNECIMENTO E INSTALACAO SABONETEIRA LOUCA BRANCA 6 X 3" /UN	UN	7,00	26,65	186,55
80207	SINAPI - 26581/030 - SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM S/ALCA FORNEC E COLOCACAO /UN	UN	7,00	20,45	143,14
80208	SINAPI - 26581/032 - PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM FORNEC E COLOCACAO /UN	UN	7,00	20,11	140,77
80209	CABIDE COM DOIS GANCHOS, DE LOUCA BRANCA, DA CELITE OU SIMILAR /UN	UN	14,00	23,86	333,97

OBRA: AMPLIACAO DO HOSPITAL
 LOCAL: RIBAS DO RIO PARDO-MS
 B.D.I. = 30,00%
 L.S. = 133,80%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
80210	PORTA TOALHA DE LOUCA BRANCA (DUAS PECAS), DA CELITE OU SIMILAR, COM BARRA PLASTICO /UN	UN	7,00	31,55	220,85
			-	-	-
80300	TORNEIRAS E REGISTROS		-	-	-
80301	SINAPI - 11546/003 - TORNEIRA PRESSAO CROMADA 1/2" OU 3/4" P/LAVATORIO INCLUSIVE RABICHO CROMADO /UN	UN	14,00	56,30	788,24
80302	SINAPI - 26576/008 - TORNEIRA PRESSAO CROMADA 1/2" TUBO MOVEI TIPO MESA REF 1167 P/PIA /UN	UN	12,00	170,12	2.041,41
80303	SINAPI - 26576/003 - TORNEIRA PRESSAO CROMADA LONGA 3/4" PAREDE P/PIA /UN	UN	3,00	83,20	249,60
80304	SINAPI - 26576/001 - TORNEIRA PRESSAO CROMADA 3/4" P/JARDIM /UN	UN	19,00	27,48	522,15
80305	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE 3/4", REF.00022706, LINHA PERTUTTI DA DOCOL OU SIMILAR /UN	UN	5,00	49,56	247,78
80306	SINAPI - 24212/001 - FORN./ASSENT. REGISTRO PRESSAO CROMADO 3/4" /UN	UN	11,00	65,92	725,15
80307	SINAPI - 24206/001 - FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 3/4" /UN	UN	26,00	51,81	1.346,93
80308	SINAPI - 24203/001 - FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA BRUTO 80 MM /UN	UN	3,00	220,16	660,46
80309	VALVULA DE DESCARGA HIDRA, REF.2550, CROMADO COM REGISTRO (1 1/2") DA DECA OU SIMILAR /UN	UN	9,00	181,68	1.635,07
80310	TUBO DE DESCARGA DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA (TUBO PONTA AZUL) /UN	UN	9,00	9,87	88,80
80311	BEBEDOURO (TODO EM ACO INOX) ELEGE OU BELIERI OU SIMILAR, CAPACIDADE DE 40 LITROS /UN	UN	1,00	883,70	883,70
80312	FILTRO DE PAREDE, FERRO ESMALTADO DA RIO OU SIMILAR /UN	UN	3,00	105,25	315,74
			-	-	-
80400	DIVERSOS		-	-	-
80401	SUPORTE DE TORNEIRA - ANEXO H.S.050 (D) /UN	UN	8,00	26,20	209,56
80402	CUBA DE ACO INOX SIMPLES DE (56 X 31 X 17)CM DA STRAKE OU SIMILAR, INCLUSIVE VALVULA AMERICANA E SIFAO CROMADOS (ESTEVEIS OU SIMILAR) /CJ	CJ	12,00	382,21	4.586,55
80403	CUBA DE ACO INOX SIMPLES DE (60 X 50 X 40) CM, COM VALVULA AMERICANA E SIFAO CROMADOS (ESTEVEIS OU SIMILAR), INCLUSIVE LAJE DE REFORCO EM CONCRETO (4 CM) /CJ	CJ	3,00	1.013,12	3.039,34
80404	SINAPI - 9535 - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHUVEIRO ELETRICO /UN	UN	7,00	34,87	244,06
			-	-	-
80500	ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		-	-	-
80501	TUBO DE PVC RIGIDO (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):- 40 MM (ESGOTO SECUNDARIO) /M	M	78,00	6,45	502,94
80502	- 50 MM (ESGOTO PRIMARIO) /M	M	66,00	9,96	657,22
80503	- 75 MM (ESGOTO PRIMARIO) /M	M	10,50	14,05	147,55
80504	- 100 MM (ESGOTO PRIMARIO) /M	M	244,00	16,12	3.933,28
80505	- 150 MM (ESGOTO PRIMARIO) /M	M	48,00	31,72	1.522,56
80506	ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (100 A 150)MM /M	M	448,00	1,68	751,29
80507	REATERRO (MANUAL) DE VALAS /M	M	448,00	1,61	722,17
80508	TUBO DE PVC RIGIDO (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), PARA COLUNA DE VENTILACAO, NO(S) DIAMETRO(S):- 50 MM /M	M	33,00	9,96	328,61
80509	CONEXOES DE PVC RIGIDO (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), PARA ESGOTO SECUNDARIO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- CURVA 45o., CURTA - 40 MM /UN	UN	4,00	7,50	30,00
80510	- JOELHO 45o., - 40 MM /UN	UN	9,00	5,55	49,95
80511	- JOELHO 90o., - 40 MM /UN	UN	23,00	5,55	127,67
80512	- JUNCAO SIMPLES (40 x 40) MM /UN	UN	3,00	7,49	22,46
80513	- JOELHO 90o. COM ANEL (40 X 1 1/2) MM X POL. /UN	UN	34,00	6,51	221,44
80514	- BUCHA DE REDUCAO CURTA (50 X 40)MM /UN	UN	26,00	6,77	176,09
80515	CONEXOES DE PVC (DA TIGRE,FORTILIT OU SIMILAR),PARA ESGOTO PRIMARIO E VENTILACAO, NA(S) ESPECIFICACAO(OES):- VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO EG-27 /UN	UN	9,00	9,85	88,68
80516	- CURVA 90o. CURTA - 100 MM /UN	UN	9,00	22,41	201,70
80517	- JOELHO 45o. - 50 MM /UN	UN	14,00	6,37	89,18
80518	- JOELHO 45o. - 75 MM /UN	UN	1,00	10,22	10,21
80519	- JOELHO 45o. - 100 MM /UN	UN	7,00	11,96	83,72
80520	- JOELHO 90o. - 50 MM /UN	UN	39,00	5,89	229,67
80521	- JOELHO 90o. - 75 MM /UN	UN	1,00	9,59	9,59
80522	- LUVA - 50 MM /UN	UN	49,00	5,62	275,18
80523	- LUVA - 75 MM /UN	UN	7,00	8,18	57,23
80524	- LUVA - 100 MM /UN	UN	36,00	8,88	319,64
80525	- JUNCAO SIMPLES (50 X 50) MM /UN	UN	5,00	9,95	49,72
80526	- JUNCAO SIMPLES (75 X 75) MM /UN	UN	2,00	16,67	33,33
80527	- JUNCAO SIMPLES (100 X 100) MM /UN	UN	1,00	21,26	21,25
80528	- JUNCAO SIMPLES COM REDUCAO (75 X 50) MM /UN	UN	1,00	14,46	14,45

OBRA: AMPLIACAO DO HOSPITAL
 LOCAL: RIBAS DO RIO PARDO-MS
 B.D.I. = 30,00%
 L.S. = 133,80%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
80529	- JUNCAO SIMPLES COM REDUCAO (100 X 50) MM /UN	UN	4,00	15,65	62,60
80530	- TEE (50 X 50) MM /UN	UN	7,00	9,13	63,88
80531	SINAPI - 40777 - CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM /UN	UN	17,00	26,30	447,08
80532	- (150 X 185 X 75)MM QUADRADA /UN	UN	6,00	49,48	296,86
80533	SINAPI - 10449/002 - CAIXA ALVENARIA TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ 80X80X70CM-DIM EXTER /UN	UN	24,00	94,68	2.272,29
80534	CAIXA DE GORDURA DE ALVENARIA 384 LITROS / UND	UN	1,00	184,38	184,37
80535	CAIXA DE GORDURA DE ALVENARIA DIM. INTERNAS (40 X 80 X 70) /UN	UN	1,00	129,05	129,05
80536	CAIXA DE DECANTAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MAÇICO COM DIMENSÕES ITNERENAS DE (80 X 80 X 1,20 M) / UND	UN	1,00	466,80	466,80
80537	TUBO DE PVC RÍGIDO, SERIE R, NO(S) DIAMETROS(S): - 100MM/M	M	72,00	25,10	1.807,41
80538	CONEXÕES EM PVC RÍGIDO, SERIE R, NO(S) DIAMETRO(S): - JOELHO 45º - 100 MM /UM	UN	38,00	23,50	893,15
80539	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ANEXO H.S.-084 (A.P.), COM GRELHA DE FERRO REDONDO 3/8" ESP=1,50CM, NA(S) DIMENSAO(OES):- (50 X 50 X 70) CM /UN	UN	18,00	307,39	5.532,93
80540	GRELHA EM FERRO REMOVIVEL, CONTORNO EM FERRO CANTONEIRA DE 1/8" X 7/8" E FERRO CHATO DE 1/8" X 3/4", ESPACADOS A CADA 1,0CM, COM PORTA GRELHA EM FERRO CANTONEIRA DE 3/16" X 1", MODULO DE (0,20 X 1,00)M /M	UN	10,00	347,79	3.477,89
80541	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI, NO DIAMETRO 100 MM / UM	UN	10,00	21,27	212,68
80542	SINAPI - 10449/002 - CAIXA ALVENARIA TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ 80X80X70CM-DIM EXTER /UN	UN	10,00	94,68	946,79
80543	TUBO DE PVC RÍGIDO, (DA TIGRE, FORTILIT OU SIMILAR), NO(S) DIAMETRO(S):- 100 MM /M	M	114,00	15,68	1.787,29
80544	- 150 MM /M	M	42,00	26,78	1.124,76
80545	- 200 MM /M	M	33,00	46,62	1.538,39
80546	ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS DE (200 A 300)MM /M	M	33,00	5,30	175,03
80547	REATERRO (MANUAL) DE VALAS /M- (200 A 300)MM /M	M	33,00	5,03	166,02
80548	POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇA ASSENTOS EM CRIVO COM DIAMETRO DE 1,00 M E PROF. UTIL DE 3,00 M, COM TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO / UND	UN	3,00	2.953,63	8.860,87
80600	INSTALAÇÕES DE INCENDIO		-	-	-
80601	SINAPI - 6076 - RASGOS E ENCHIMENTOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO COM DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") A 100 MM (4") /M	M	4,00	9,67	38,68
80602	TUBO DE FERRO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES, NO(S) DIAMETRO(S):- 2 1/2" /M	M	10,00	100,53	1.005,29
80603	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, INCLUSIVE CONEXÕES, NO DIAM. 75 MM / M	M	18,00	47,97	863,46
80604	ESCAVACAO (MANUAL) DE VALAS, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS, COM DIAMETROS ATE 4" /M	M	24,00	1,68	40,24
80605	REATERRO (MANUAL) DE VALAS PARA TUBOS ATÉ 4"/M	M	24,00	1,61	38,68
80606	QUADRO DE HIDRANTE DE PAREDE, BUCKA SPIERO OU SIMILAR, - ANEXO H.S.-110 (I), NA(S) DIMENSAO(OES):- (60 X 90 X 17) CM /UN	UN	2,00	277,23	554,45
80607	MANGUEIRA DE INCENDIO PARA USO IMOBILIARIO, BUCKA SPIERO, PARCH RESMAT OU SIMILAR, DE FIBRA MISTA 1 1/2", INCLUSIVE ENGATE STORZ, ESGUICHO CONICO DE LATAO, JATO SOLIDO, REQUINTE 13 MM, NO(S) COMPRIMENTO(S):- 30,00 M /CJ	CJ	2,00	804,92	1.609,84
80608	REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR 45º 2 1/2", BUCKA SPIERO, NLF, PIRABRONZE OU SIMILAR, INCLUSIVE ADAPTADOR STORZ (ROSCA 2 1/2" X STORZ 1 1/2") /UN	UN	2,00	207,53	415,06
80609	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA TIPO ABC - 6 KG / UND	UN	7,00	513,06	3.591,40
80610	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA PARA ACLARAMENTO - MOD. DLF-11/2 T DA AUREON OU SIMILAR / UND	UN	7,00	51,14	357,99
80611	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA PARA BALIZAMENTO - MOD. DLF-11/2 T DA AUREON OU SIMILAR / UND	UN	4,00	51,14	204,56
80612	BOTOEIRA TIPO " QUEBRE O VIDRO" PARA ACIOMENTO DE BOMBA DE INCENDIO / UND	UN	2,00	110,50	221,00
80613	BOTOEIRA TIPO " QUEBRE O VIDRO" PARA ACIOMENTO DE ALARME DE INCENDIO / UND	UN	2,00	110,50	221,00
80614	SIRENE DE INCENDIO TIPO FA-DO / UND	UN	2,00	97,50	195,00
80615	EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA TIPO PQS - 6 KG / UND	UN	1,00	195,00	195,00
80616	EXTINTOR SOBRE RODAS COM CARGA TIPO PQS - 12 KG / UND	UN	1,00	390,00	390,00
80700	INSTALAÇÕES DE GLP		-	-	-
80701	ABRIGO PARA GAS, EM TIJOLO COMUM INTERTRAVADO E LAJE EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO E PINTADO MEDINDO:- (2,00 X 0,95)M, H=2,27M - PARA 2 CILINDROS DE 190KG /UN	UN	1,00	2.357,94	2.357,94
80702	TUBO DE FERRO SCH 40 ROSCAVEL, NO(S) DIAMETRO(S): - 3/4" / M	M	18,00	12,03	216,45
80703	TUBO DE FERRO SCH 40 ROSCAVEL, NO(S) DIAMETRO(S): - 1/2" / M	M	6,00	51,81	310,83
80704	REGISTRO DE ESFERA PARA GAS C/ ROSCA NPT CL. 150 - 3/4" / UND	UN	3,00	62,67	188,01
80705	REGISTRO DE ESFERA PARA GAS C/ ROSCA NPT CL. 150 - 1/2" / UND	UN	3,00	69,28	207,83
80706	REGULADOR DE 1º ESTAGIO COM OPSO E MANOMETRO - 3/4" / UND	UN	1,00	214,50	214,50

OBRA: AMPLIACAO DO HOSPITAL
 LOCAL: RIBAS DO RIO PARDO-MS
 B.D.I. = 30,00%
 L.S. = 133,80%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
80707	FILTRO DE LINHA, DIAM. 3/4" / UND	UN	1,00	65,00	65,00
80708	REGULADOR DE 2º ESTÁGIO COM REGISTRO / UND	UN	3,00	204,10	612,30
SUB-TOTAL =>			-	-	94.086,31
90000	INSTALACOES ELETRICAS		-	-	-
90001	Lum. vedada à prova de vapor, com lâmp. incandescente de 60W	un	2,00	34,18	68,35
90002	Quadro Cemar c/ barramento trifásico 225A com geral C/CA, p/ 40 módulos	UN	1,00	534,17	534,17
90003	Quadro Cemar c/ barramento trifásico 150A com geral C/CA, p/ 36 módulos	un	2,00	469,81	939,61
90004	Centro de distribuição (sem barramento) para 12 módulos	un	3,00	73,76	221,28
90005	Luminária tipo globo com lâmpada incandescente 60 W - 127 V	un	5,00	35,39	176,93
90006	Luminária tipo tartaruga com lâmpada incandescente de 60W-127V	un	4,00	48,46	193,85
90007	Luminária tipo calha aberta com 2 lâmp. fluor. 20W, reator duplo partida rápida 2x20W - 127V, e soquetes antivibratórios.	cj	28,00	73,11	2.047,13
90008	Luminária tipo calha aberta com 2 lâmp. fluor. 40W, reator duplo partida rápida 2x40W - 127V, e soquetes antivibratórios.	cj	41,00	78,44	3.216,12
90009	Interruptor de 1 tecla simples c/ placa (ref.1100)	un	35,00	6,20	217,03
90010	Interruptor de 2 tecla simples c/ placa ref. 2100	un	8,00	12,16	97,24
90011	Interruptor de 1 tecla paralela	UN	4,00	8,84	35,36
90012	Interruptor de 1 tecla bipolar simples 25A c/placa	UN	2,00	21,76	43,52
90013	Interruptor para campânia com espelho	UN	1,00	6,20	6,20
90014	Interruptor p/ ventilador de teto com reversão	un	3,00	5,85	17,55
90015	Tomada 2PU+T (cor marfim), com placa 4"x2"	un	141,00	16,77	2.364,57
90016	Tomada 3PC (2F+T) (cor preta), com placa 4"x2"	un	8,00	18,97	151,73
90017	Tomada para lógica RJ-45, categoria 5e	un	4,00	20,72	82,88
90018	Tomada para telefone RJ-11	un	11,00	15,56	171,17
90019	Espelho cego 4"x2"	un	3,00	2,17	6,51
90020	Espelho 4"x2" com furo pequeno p/ saída de fio	un	7,00	2,20	15,37
90021	Espelho 4"x4" para 2 tomadas	un	12,00	4,77	57,25
90022	Espelho para tomada em cx. 3/4"	un	2,00	2,24	4,47
90023	Espelho 4"x2" para 1 tomada RJ-45	un	4,00	2,24	8,94
90024	Caixa para som ambiente, com fixação em parede	un	9,00	81,72	735,46
90025	Fio de cobre isolamento 750 V, # 2,5 mm²	m	2.777,29	2,68	7.437,58
90026	Fio de cobre isolamento 750 V, # 4 mm²	m	668,48	3,47	2.320,29
90027	Fio de cobre isolamento 750 V # 6 mm²	M	77,49	4,37	338,47
90028	Cabo de cobre isolamento 1 kv, # 6 mm²	M	734,40	5,85	4.296,24
90029	Cabo de cobre isolamento 1 kv, # 10 mm²	m	204,00	8,20	1.673,41
90030	Cabo de cobre isolamento 1 kv, # 16 mm²	m	204,00	11,27	2.299,28
90031	Cabo de cobre isolamento 1 kv, # 25 mm²	m	115,20	16,64	1.916,92
90032	Cabo de cobre isolamento 1 kv, # 35 mm²	m	172,80	22,37	3.866,05
90033	Cabo de cobre isolamento 1 kv, # 50 mm²	M	252,00	28,77	7.249,78
90034	Cabo de cobre isolamento 1 kv, # 95 mm²	M	378,00	52,77	19.945,92
90035	Eletroduto de PVC rígido roscável na bitola Ø 3/4"	m	1.076,84	7,07	7.615,41
90036	Eletroduto de PVC rígido roscável na bitola Ø 1"	M	168,30	8,67	1.459,32
90037	Eletroduto de PVC rígido roscável na bitola Ø 1.1/4"	m	74,80	13,09	979,20
90038	Eletroduto de PVC rígido roscável na bitola Ø 2"	m	52,80	19,08	1.007,63
90039	Eletroduto de PVC rígido roscável na bitola Ø 3"	M	115,50	37,18	4.294,29
90040	Curva de PVC rígido, media das bitolas	un	289,00	5,27	1.521,58
90041	Luva de PVC rígido, media das bitolas	un	578,00	2,33	1.345,00
90042	Quadro com barramento trifásico 100 A, para 32 módulos	un	1,00	388,83	388,83
90043	Disjuntor monopolar de 15 A	un	28,00	10,02	280,64
90044	Disjuntor bipolar de 15 A	un	18,00	55,68	1.002,22
90045	Disjuntor bipolar de 25 A	un	7,00	55,68	389,75
90046	Disjuntor tripolar de 15 A	un	4,00	64,92	259,68
90047	Disjuntor tripolar de 20 A	UN	1,00	64,92	64,92
90048	Disjuntor tripolar de 25 A	un	1,00	64,92	64,92
90049	Disjuntor tripolar de 35 A	UN	1,00	64,92	64,92
90050	Disjuntor tripolar de 60 A	UN	2,00	92,31	184,62
90051	Disjuntor tripolar de 70 A	UN	1,00	92,31	92,31
90052	Disjuntor tripolar de 90 A	UN	2,00	92,31	184,62
90053	Disjuntor tripolar tipo CA de 150 A	UN	2,00	239,84	479,67
90054	Disjuntor tripolar tipo CA de 200 A	UN	1,00	782,05	782,05
90055	Disjuntor tripolar tipo CA de 225 A	UN	1,00	782,05	782,05
90056	Caixa em chapa de ferro estampado 4"x2" - retangular	UN	239,00	1,73	413,23
90057	Caixa em chapa de ferro estampado 4"x4" - quadrada	UN	12,00	2,56	30,73
90058	Caixa em chapa de ferro estampado 4"x4"x4" - octogonal	UN	79,00	3,47	274,20

OBRA: AMPLIACAO DO HOSPITAL
 LOCAL: RIBAS DO RIO PARDO-MS
 B.D.I. = 30,00%
 L.S. = 133,80%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
90059	Caixa de passagem metálica de embutir de (20x20x10) cm	UN	2,00	68,51	137,02
90060	Caixa dallet múltiplo, tipo X, bitola 3/4"	UN	2,00	14,44	28,88
90061	Fita isolante 3M ou similar	UN	160,00	0,35	56,16
90062	Arame galvanizado no. 14 BWG	M	1.280,00	0,30	382,72
90063	Conjunto arstop de embutir, com tomada para ar condicionado e disjuntor bipolar 25 A	CJ	3,00	46,18	138,52
90064	Ventilador de teto tipo comercial, com chave de reversão - 127 V	UN	3,00	116,08	348,23
90065	Campainha residencial tipo dim-dom da Pial	UN	2,00	78,00	156,00
	SUB-TOTAL =>			-	87.965,95
100000	IMPERMEABILIZACAO E ISOLACAO TERMICA			-	-
100100	IMPERMEABILIZACAO			-	-
100147	IMPERMEABILIZANTE VIAPLUS 1000 2 DEMAOS	M2	246,97	5,07	1.252,13
	SUB-TOTAL =>			-	1.252,13
110000	REVESTIMENTOS DE FORRO E PAREDE			-	-
110200	REVESTIMENTOS DE PAREDES			-	-
110201	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA;1:3	M2	2.474,72	3,32	8.203,69
110211	EMBOCO C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRAT;1:2:8	M2	1.966,37	16,04	31.544,50
110236	EMBOCO P/AZULEJOS C/ARGAM.DE CAL HIDRAT.1:4 C/130KG DE CIM.	M2	508,35	14,90	7.573,39
110237	AZULEJOS;JUNTA A PRUMO;C/ARG.MISTA DE CAL HIDRAT.1:2:8	M2	508,35	47,05	23.916,34
110248	REJUNTE DE AZULEJO C/ ARGAMASSA COLORIDA	M2	508,35	3,55	1.804,13
	SUB-TOTAL =>			-	73.042,05
120000	PISOS INTERNOS			-	-
120100	LASTRO DE CONTRAPISO			-	-
125200	LASTRO SIMPLES TRACO 1:4:8; E = 6 CM C/ COMPACTACAO	M2	452,59	22,07	9.990,47
120266	REVESTIMENTOS DE PISOS			-	-
120266	PISO CERAMICO 30x30CM;Pi4-ASSENTADO C/ARGAMASSA MISTA	M2	452,59	30,54	13.820,74
120297	REJUNTE DE PISO C/ ARGAMASSA PRE-FABRICADA	M2	452,59	3,55	1.606,24
120300	DEGRAUS; RODAPES; SOLEIRAS E PEITORIS			-	-
120340	RODAPE DE CERAMICA	M	127,15	6,55	833,08
	SUB-TOTAL =>			-	26.250,53
130000	VIDROS			-	-
130100	VIDRO			-	-
130111	VIDRO FANTASIA 4 MM CANELADO OU MARTELADO	M2	52,12	71,33	3.717,77
	SUB-TOTAL =>			-	3.717,77

OBRA: AMPLIACAO DO HOSPITAL
 LOCAL: RIBAS DO RIO PARDO-MS
 B.D.I. = 30,00%
 L.S. = 133,80%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PÇ UNIT.	PÇ TOTAL
140000	PINTURA			-	-
140200	PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS			-	-
140207	ESMALTE SINTETICO EM ESTRUT.ACO CARBONO;50 MICRA;C/REVOLVER	M2	493,38	11,12	5.483,91
140300	PINTURA EM FORROS E PAREDES			-	-
140317	TINTA EPOXI PAR. INT.;INCL. EMASSAMENTO;S/ SELADOR	M2	155,25	62,73	9.738,05
140332	LIQUIDO SELADOR ACRILICO EM 1 DEMA0	M2	1.966,37	2,96	5.828,32
140337	EMASSAMENTO EM 2 DEMAOS COM ACRILICO	M2	1.966,37	7,67	15.082,05
140343	LATEX ACRILICA EM 2 DEMAOS S/SELADOR E MASSA	M2	475,84	9,61	4.571,39
140348	ESMALTE EM 02 DEMAOS SEM SELADOR E MASSA	M2	536,10	8,93	4.787,90
140400	PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA			-	-
140401	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA;P/TINTA OLEO OU ESMALTE	M2	117,81	6,02	709,09
140402	ESMALTE;DUAS DEMAOS;EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	117,81	11,21	1.320,17
140500	ESQUADRIAS METALICAS			-	-
140520	ESMALTE 2 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO SEM FUNDO	M2	171,56	13,96	2.395,32
140524	PINTURA C/LATEX ACRILICO PREPARADO EM 3 DEMAOS PAREDE EXTERNA	M2	802,87	12,83	10.301,62
	SUB-TOTAL =>			-	60.217,82
150000	DIVERSOS			-	-
157000	DIVERSOS			-	-
157005	BANCADA COM TAMPO DE GRANITO C/ ALVENARIA DE SUSTENTACAO	M	56,85	300,34	17.074,27
	SUB-TOTAL =>			-	17.074,27
160000	FECHAMENTO			-	-
160100	FECHAMENTO			-	-
160188	MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS 08 FUROS REBOCADO	M2	21,50	98,24	2.112,18
160222	LATEX EM 2 DEMAOS S/ SELADOR E MASSA (MURO)	M2	43,00	8,94	384,59
	SUB-TOTAL =>			-	2.496,77
170000	PAVIMENTACAO EXTERNA			-	-
170200	PAVIMENTACAO EXTERNA			-	-
170248	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO P/CONST. CALCADA	M2	512,29	2,00	1.025,60
170252	PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO; ESPESSURA = 7CM	M2	512,29	41,00	21.004,91
	SUB-TOTAL =>			-	22.030,51
180000	LIMPEZA FINAL			-	-
180600	LIMPEZA FINAL			-	-
180603	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	468,48	1,01	475,03
	SUB-TOTAL =>			-	475,03
	TOTAL GERAL =>			-	734.645,23

	VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 734.645,23
	VALOR MIN. DA SAÚDE	R\$ 590.000,00
	VALOR PREF. RIBAS DO RIO PARDO	R\$ 144.645,23