INDICAÇÃO Nº 22/2008.

Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Vereadores:

Indico à Mesa, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades legais e regimentais, seja formulado um apelo ao Exmº Sr. Deputado Federal - Fernando Ferro – PT/PE, no sentido de dar andamento ao projeto já elaborado(cópia anexa) que trata da CONSTRUÇÃO DE UMA ADUTORA para atender 32 famílias assentadas e 08 agregadas, incluindo Posto de Saúde, Creche e Escola no Assentamento Serra Negra, 2º Distrito deste Município.

JUSTIFICATIVA

A obra é de fundamental importância para a região, especialmente para a referida localidade que é abastecida freqüentemente por carro-pipa, onerando de forma contínua os cofres públicos dos governos, vez que não existe água permanente nas comunidades e o alto índice de consumo leva a um atendimento obrigatório, pela necessidade de manter as escolas, creche e posto de saúde em funcionamento, além dos moradores ali existentes.

Dada a relevância do referido projeto, solicito que seja analisado com a devida prioridade, para que aqueles moradores possam desfrutar de um bem tão precioso e básico para o ser humano, que é a ÁGUA.

Plenário, em 13 de novembro de 2008.

Ézio Feitosa
Vereador

Fávio Fúvio de Sá Ferraz

ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJETO SERRA NEGRA
FLORESTA- PE

Floresta, 09 de maio de 2008

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 8.300 M DE ADUTORA, COM 2.744 M DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER 32 FAMÍLIAS ASSENTADAS E 08 AGREGADAS, POSTO DE SAÚDE, CRECHE E ESCOLA QUE ATENDE DIARIAMENTE 508 ALUNOS NO ASSENTAMENTO COM SISTEMA DE TRATAMENTO D'ÁGUA DO POÇO ARTESIANO EXISTENTE COM VAZÃO DE 16.000 L/H.

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNID	QDE	P.UNIT.	P. TOTAL
TUBO SOLD. 50 MM	UD	1184	32,70	38.716,80
TUBO SOLD. 20 MM	UD	86	7,20	619.20
REGISTRO ESFERA 50 MM	UD	04	14,00	59,96
REGISTRO ESFERA 20 MM	UD	43	5,46	234,78
JOELHO SOLD. 50 MM	UD	05	6,64	33,20
JOELHO SOLD. 32 MM	UD	01	1,93	1,93
JOELHO SOLD. 25 MM	UD	09	1,49	13,41
JOELHO SOLD. 20 MM	UD	86	0,25	21,50
TÊE SOLD. 50 MM	UD	02	3,71	7,42
TÊE SOLD. 50 X 20 MM	UD	43	4,05	174,15
CAPSON SOLD. 50 MM	UD	03	3,05	9,15
VÁLVULA VENTOSA 1"	UD	07	12,88	90,16
VÁLVULA DE PÉ 1 "	UD	01	14,71	14,71
UNIÃO SOLD. 25 MM	UD	01	4,46	4,46
UNIÃO SOLD. 32 MM	UD	01	6,58	6,58
ADAP. SOLD. C/FLANGE 50 MM	UD	02	10,15	20,30
ADAP. SOLD. C/FLANGE 20 MM	UD	43	4,35	187,05
BÓIA DE 20 MM	UD	43	4,13	177,59
COLA DE 850g	UD	20	14,95	299,00
BOMBA SCHNEIDER 1 X ¾ MONOF.	UD	01	292,00	292,00
CAIXA D'ÁGUA FORTLEV 500 L	UD	43	124,29	5.344,47
CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 10.000 L	UD	01	2.190,00	2.190,00
ESTRUTURA CONCRETO ARMADO P/CAIXA D'ÁGUA 10.000 L	UD	02	3.700,00	7.400,00
CISTERNA CAPAC. 20.000 L	UD	01	4.500,00	4.500,00
SISTEMA DE TRATAMENTO D'ÁGUA,COM ESTALAÇÃO DE UM DESSALINIZADOR	VB	01		18.000,00
TOTAL DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS				78.417,82
MÃO DE OBRA				24.167,12
TOTAL GERAL				**102.584,94**

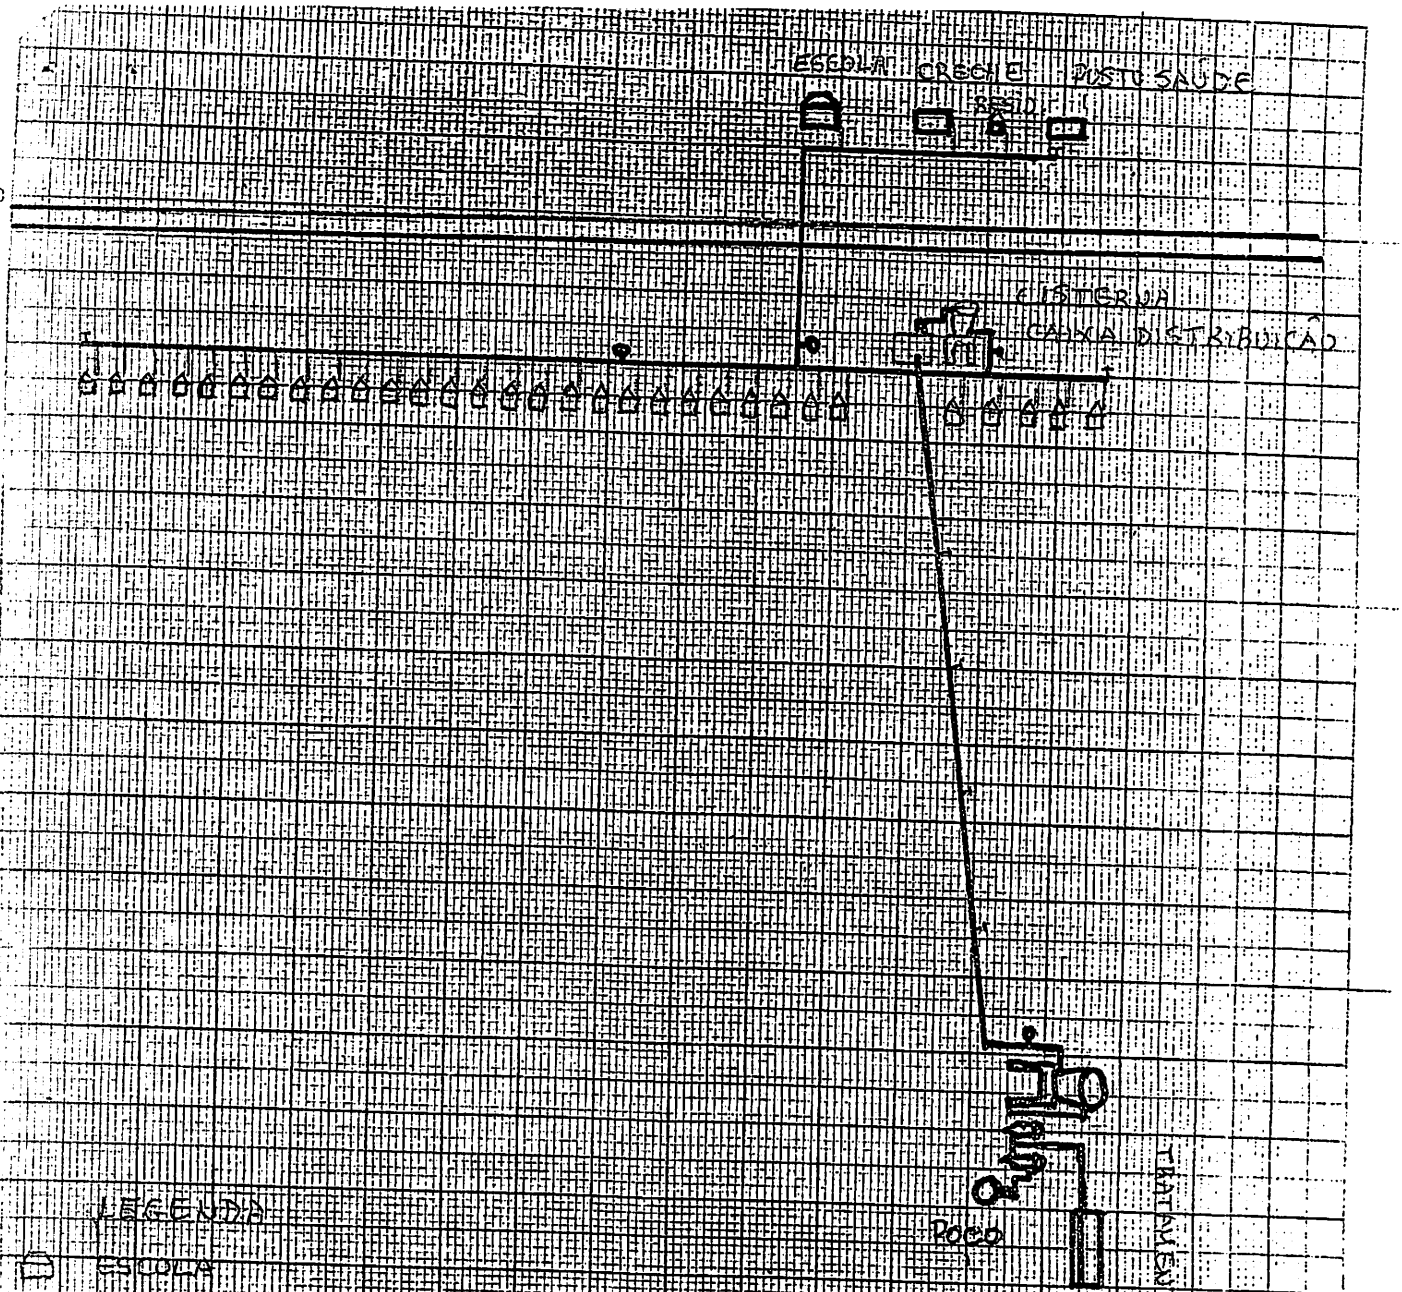

LEGENDA

- ESCOLA
- CRECHE
- POSTO SAUDE
- CASA
- ESTRUTURA D/CAIXA D'AGUA
- CAIXA D'AGUA
- FILTRO
- POÇO ARTESIANO
- CISTERNA
- REGISTRO ESFERA
- VALVULA VENTOSA
- Tubo Soldável 50 mm
- Tubo Soldável 20 mm
- Hidrômetro

PE 360 FLORESTA - IBIMIRIM

ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO PROJETO SARRANCA

FLORESTA - PE