PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Estado de São Paulo
* * *

25 de agosto de 2.022

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 367/2022

Exmo. Sr. Luís Carlos Domiciano

Em atenção ao Of. n° 604/2022, referente ao Requerimento n° 756/2022, encaminhamos Despacho DES n° 099/2022 anexo, provindo do Departamento de Esportes

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.

MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal

Exmo. Sr. Vereador
LUÍS CARLOS DOMICIANO
Câmara Municipal
N E S T A.

À Disposição dos Vereadores
23/08/2022
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL
Documento recebido em
26/8/22
Funcionário

Ofício DES nº 099/2022

São João da Boa Vista, 23 de agosto de 2022.

À Exma. Senhora
MARIA TERESINHA DE JESUS PEDROZA
Prefeita Municipal
São João da Boa Vista / SP

Referente: Requerimento nº 756/2022 – Ver. Júnior da Van
Assunto: Manutenção da Piscina do SEI Ipê

Senhora Prefeita,

Em atenção ao Requerimento nº 756/2022, de autoria do nobre Vereador Júnior da Van, solicitando, com urgência, a manutenção da piscina do Sistema de Educação Integral "Maria José Lopes" – SEI Ipê, encaminhamos, para conhecimento, a Informação Técnica DGP 247/2021, datada de 05 de novembro de 2021, que solicita a desativação da piscina do local.

Sem mais, nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

MARCELO SIQUEIRA
Diretor do Departamento de Esportes

Av. Rodrigues Alves, 595 – Rosário
São João da Boa Vista/SP – CEP 13870-320
Telefone: 19 3634-4100
esportes@saojoao.sp.gov.br
www.saojoao.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
* * * * *
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Informação Técnica
DGP 247/2021

PROTOCOLO
DATA: 09 / 11 / 21
ASS: Bruna
Dep. de Gestão e Planejamento Urbano

Destino: DES
Assunto: Solicitação de **DESATIVAÇÃO** da piscina do SISTEMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - S.E.I "MARIA JOSÉ LOPES"

Senhor diretor,

Vimos através deste, solicitar a **DESATIVAÇÃO** da piscina localizada no SISTEMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL - S.E.I "MARIA JOSÉ LOPES".

Visto que existem várias rachaduras na parede lateral (onde se encontra a casa de máquinas), também foi constatado recalque diferencial no radier localizado no fundo da piscina, e verificou-se que o mesmo não possui infraestrutura adequada (Brocas e Blocos de Coroamento). Além de ficar evidenciado a inexistência de viga intermediária de travamento de toda estrutura e inexistência de supraestrutura adequada (Pilares com distanciamento apropriado, vigas baldrames e vigas de respaldo)

Seguem fotos do local:

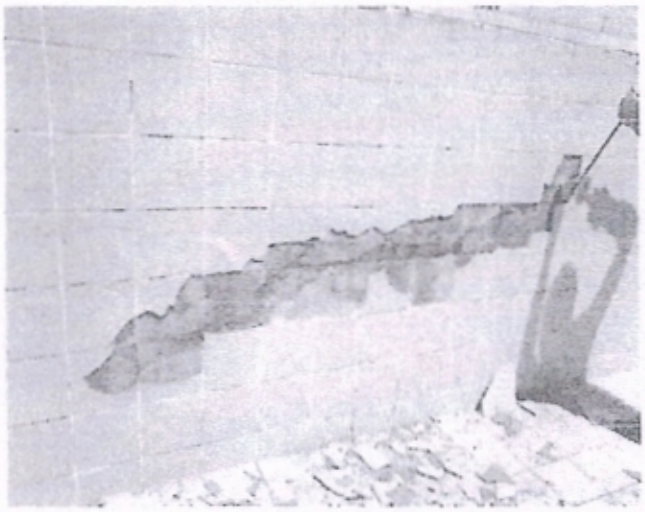

FOTO 01 – Rachadura na parede lateral

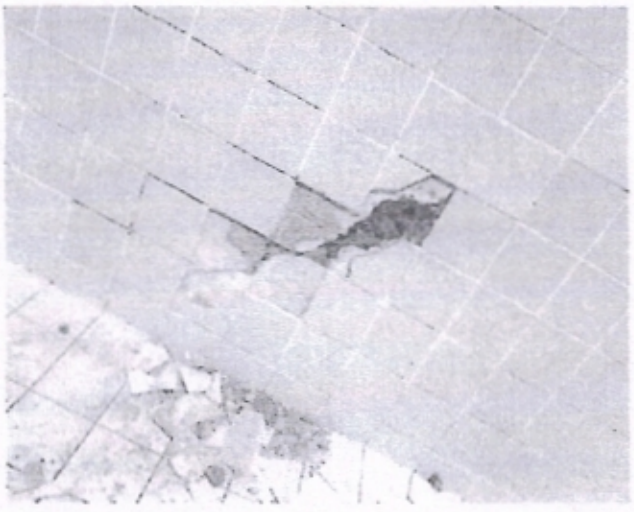

FOTO 02 – Rachadura na parede lateral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ESTADO DE SÃO PAULO
* * * * *
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

Como tentativa de aproveitar a área escavada da piscina, sugerimos que seja realizada uma "nova piscina" dentro do buraco escavado. Adentrando 1,50m de cada borda, e realizando todos trabalhos necessários para a correta execução do serviço, tais como: Fragmentação do fundo da piscina existente (Perímetro interno da nova Piscina), Remoção de Entulhos, Compactação do Fundo, Execução de Radier com Malha Dupla, Brocas, Blocos de Travamento, Vigas Baldrames, Vigas Intermediárias, Vigas de Respaldo, Pilares, Revestimentos (Chapisco, Emboço e Reboco), Impermeabilização e Rejunte dos novos Azulejos que serão instalados.

A utilização da piscina do modo que está, é um **risco** enorme para a população que se encontra a jusante. Devido a grande infiltração no aterro lateral e verificação de evolução das trincas situadas na casa de máquinas.

Para análise, e posterior procedimentos cabíveis.

São João da Boa Vista, 05 de Novembro de 2021.

Marcos Flávio Caproni Nogueira
Departamento de Gestão e Planejamento Urbano
Engenheiro Civil – CREA nº SP 5070.25782-7

Ródion Moreira
Diretor do Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

PROTOCOLO

SÃO JOÃO DA BOA VISTA
ADM. 2021 / 2024
ESPORTES

TIME SÃO JOÃO

DESPACHO DES 315/2021

Assunto: Desativação da Piscina do Sistema de Educação Integral – SEI "Maria José Lopes"
Destino: Gabinete - CG

Senhor Chefe de Gabinete,

Considerando a Informação Técnica DGP 247/2021, do Engº. Marcos Flávio Caproni Nogueira do Departamento de Gestão e Planejamento Urbano, que solicita a **desativação** da piscina do Sistema de Educação Integral – SEI "Maria José Lopes", devido a grande infiltração no aterro lateral e verificação de evolução das trincas situadas na casa de máquinas, colocando em risco a população que utiliza a mesma;

Considerando que a sugestão do respeitável Engenheiro é que, para aproveitar a área escavada da piscina, construa-se uma nova no mesmo local, realizando os trabalhos / melhorias necessários;

Assim sendo, vimos solicitar o que segue:

1. Levantamento dos custos para construção de uma nova piscina, utilizando a mesma área da atual, incluindo os serviços / melhorias citados pelo Engº. Marcos Flávio Caproni Nogueira na Informação Ténica, cuja cópia segue anexa;

Ou

2. Estudos visando aterrar a piscina e construir um Salão Social coberto para atender a população que frequenta o local, uma vez que a piscina que está sendo construída no bairro Resedás poderá atender a comunidade dessa região.

Desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

DES, 16 de novembro de 2021.

Marcelo Siqueira
Diretor do Departamento de Esportes

Av. Rodrigues Alves, 595 – Rosário
São João da Boa Vista/SP – CEP 13870-320
Telefone: 19 3634-4100
esportes@saojoao.sp.gov.br
www.saojoao.sp.gov.br

Recebi em 18/11/21
Regiane C. B. Moreira
RG: 34.337.704-0

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP.

Ementa: Solicita ao Executivo através do Departamento competente a manutenção da piscina do CEI, localizado no Jardim dos Ipês.

REQUERIMENTO Nº 756/2022

REQUEIRO à Casa, depois de ouvido o Plenário, que seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora Maria Teresinha de Jesus Pedroza, Prefeita Municipal, solicitando ao Departamento competente a manutenção da piscina do CEI, localizado no Bairro Jardim dos Ipês.

Atualmente a piscina está apresentando vazamento e por essa razão não pode ser utilizada.

Solicito a manutenção com urgência para conter os danos que o escoamento da água pode causar com o passar dos dias.

Agradeço a atenção e providências.

Plenário Dr. Durval Nicolau, 3 de Agosto de 2022.

OFICIE - SE
08 / 08 / 2022
Presidente

JUNIOR DA VAN
VEREADOR - PSD